SOSEN

b u a /
| ijŇÿŤuŃijċŃåĪ Ī ÿŃ

bu a /

o o o

1


| ijŇÿ Ǐ uŃijċŃå Ī Ī ÿŃ

bu a /


x| [95

x l

u / 编程环境准备

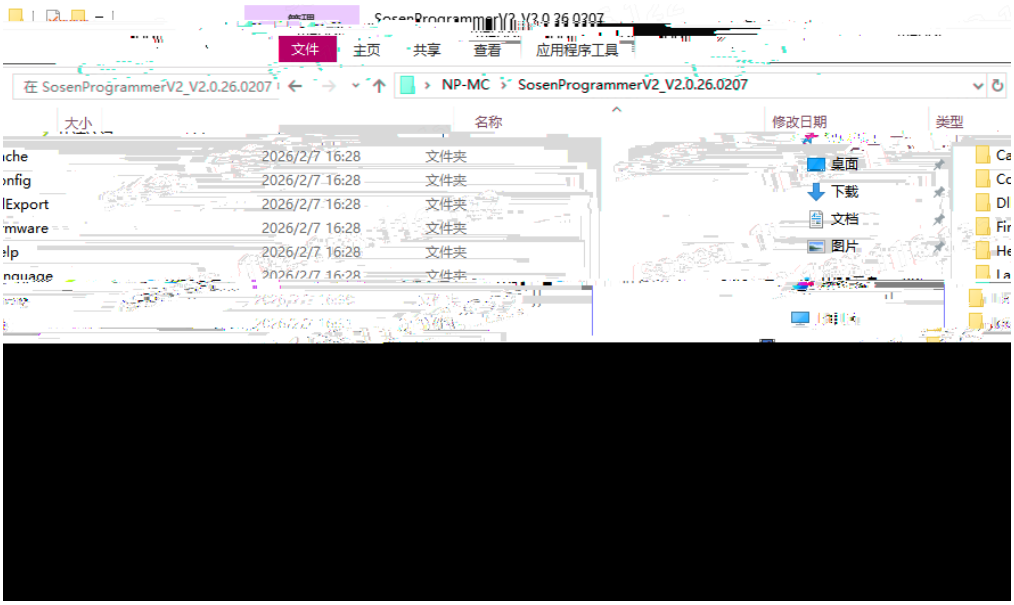

©| . 5ŃĚţÿŃ　　C¤　x





©| .　　| ijŇÿĬuŃijċŃåĪ Ī ýŃ　　©| .

| ijÑÿĬuÑijċÑåĪ Ī ÿÑ ¹



©| .



[95





á 5ĕ Ī ŏij ijĊĊ

â

ã


5ĕ Ī ŏij ijĊĊ

ä

5ĕ Ī ŏij ijĊĊ

å

[95

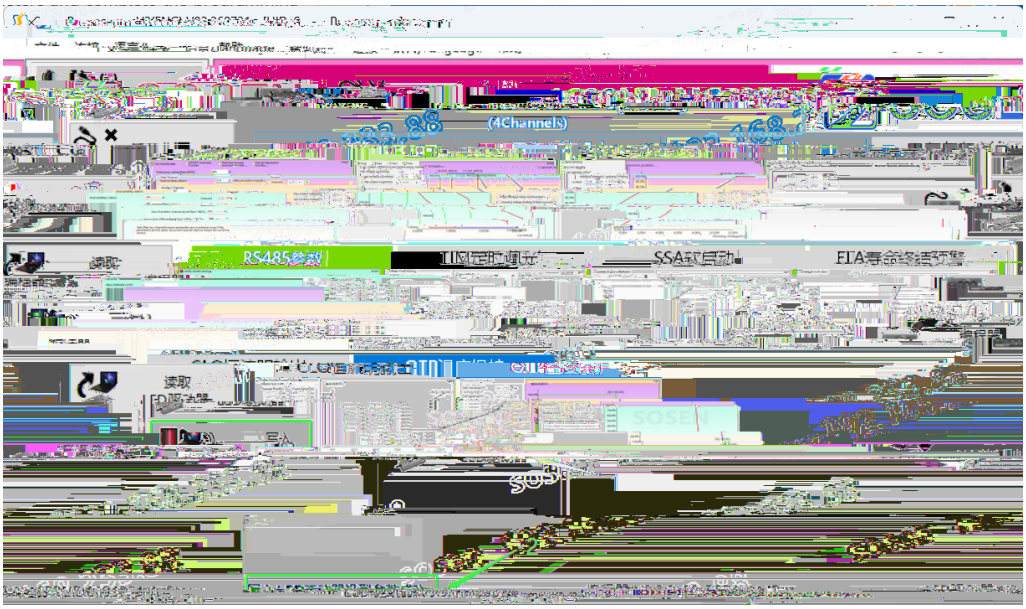


[95

لى bu a / º ٥

لى º

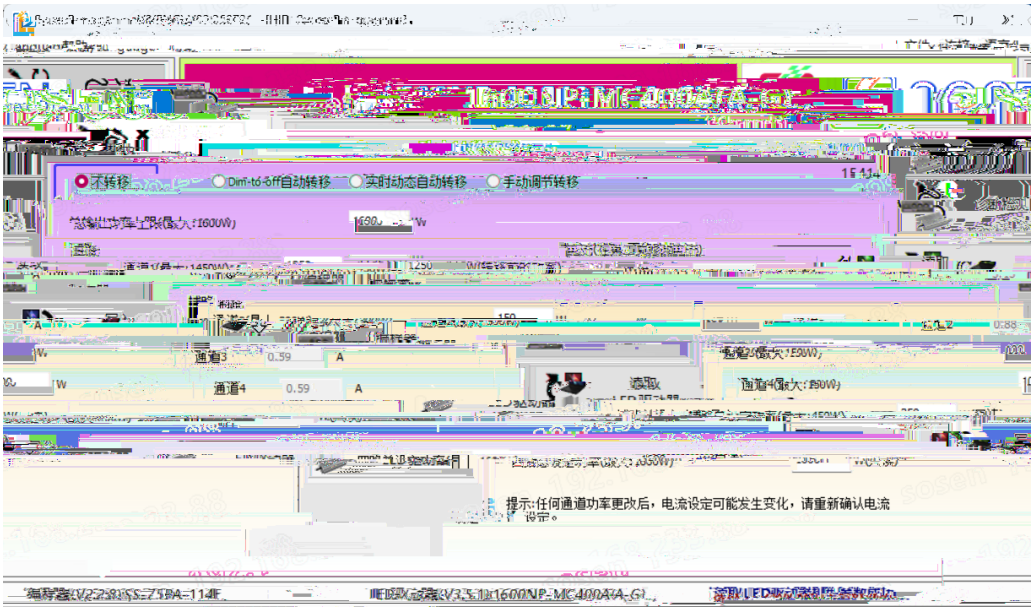


不转移
Dim-to-off自动转移
实时动态自动转移
手动调节转移
通道3 0.59 A
通道4 0.59 A
提示:任何通道功率更改后，电流设定可能发生变化，请重新确认电流
设定。

5Ě Ī Ǒij ijĊĊ

5La hCC






5Ě Ī Ǒij ijĊĊ

/ I / I / I / I

/ I / I

/ I

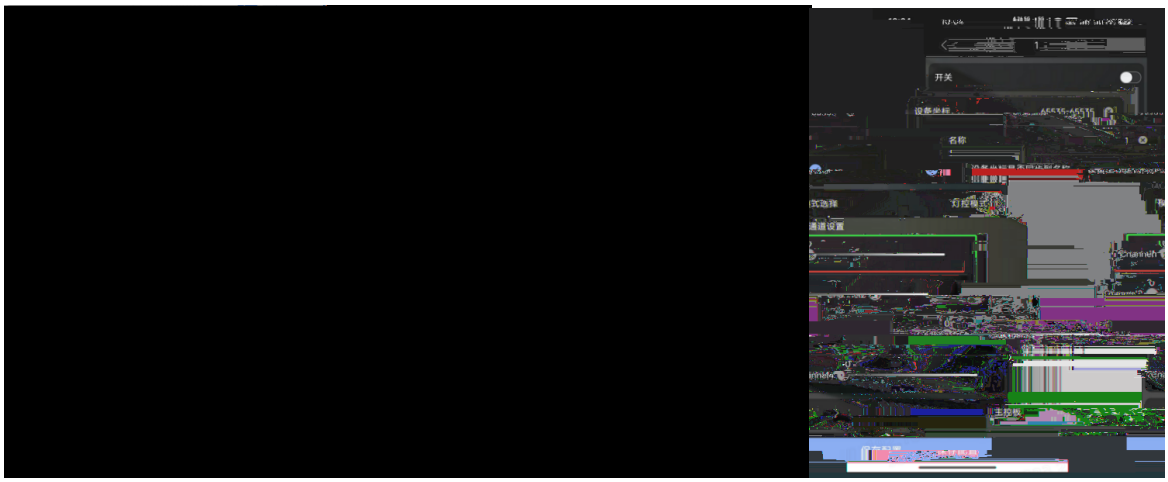

u ijœǒ

u ijœǒ


bu a /

o

o o

o o o

o

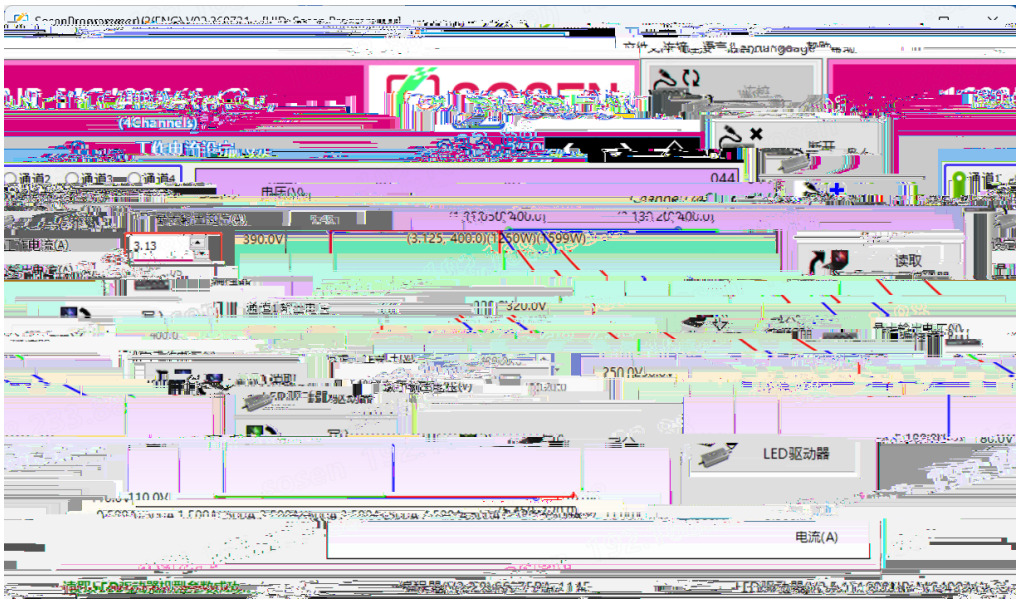
读取
LED驱动器
电流(A)

1			

