*

: SS-25VH-AXX*

: 25W LED

: V01

: 2026-07-29

*SS-25D* *


LED DRIVER
VH-AXX*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## (SS-25VH-A62*)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 30V | | 62V | 30-38V |
| | 38V | | 62V | Po=Vo*Io=25W |
| | 0.4A | | 0.66A | 0.66A 38V 0.4A 62V |
| AOC | 0.1A | | 0.66A | |
| | | | 80V | |
| | 84.0% | 86.0% | | 62V/0.4A |
| | 86.0% | 87.0% | | |
| | 85.0% | 87.0% | | |
| | | | 8% | |
| PK-AV | | 70% | 90% | |
| | | | 10% | |
| | | | 1.0S | |
| | | | 0.5S | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# SS-25VH-AXX

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# SS-25VH-A

| | | |
|---|---|---|
| Tcase) | +90 | |
| | +90 | |
| | 0%RH | |
| | RH | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| ENEC | EN 61347-1:2015<br>EN 61347-2-13:2014<br>EN 61347-2-13:2014/ | |
| UKCA | EN 61347-1:2015+A1:2<br>EN 61347-2-13:2014+A1<br>EN 62493:2015<br>BS EN 61347-1:2015+A1:2<br>BS EN 61347-2-13:2014+A1<br>BS EN 62493:2015 | ✓ |
| RCM | AS/NZS61347.2.13 | ✓ |
| CCC | GB 19510.14-2009 | ✓ |
| CE | EN 61347-2-13:2014<br>EN61347-1:2008+A1:2011+A 13 | ✓ |

| EMI/EMS | / | |
|---|---|---|
| | EN IEC 5 | |
| | EN IE | |
| | I | Class C |
| | | B ( 6kV, |
| | | B ( 6kV, |

86-755-29358800


SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

# SS-25VH-AXX* LED

Vs. ( /AOC )


Vs. (Vin=220Vac)

Vs. (Vin=277Vac)

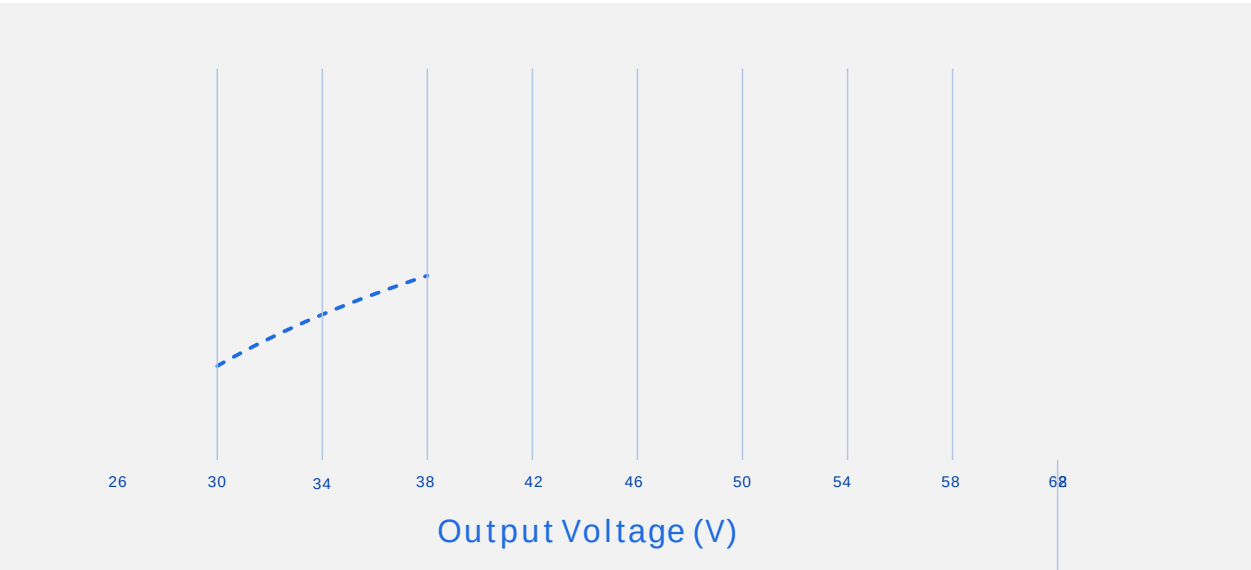


# SS-25VH-AXX* LED

Vs.

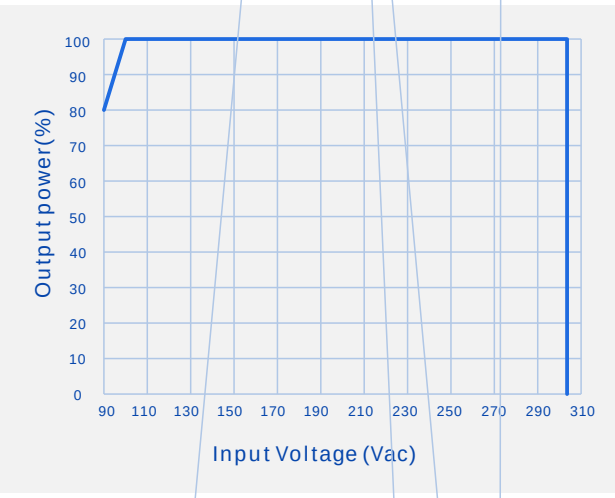


Vs.

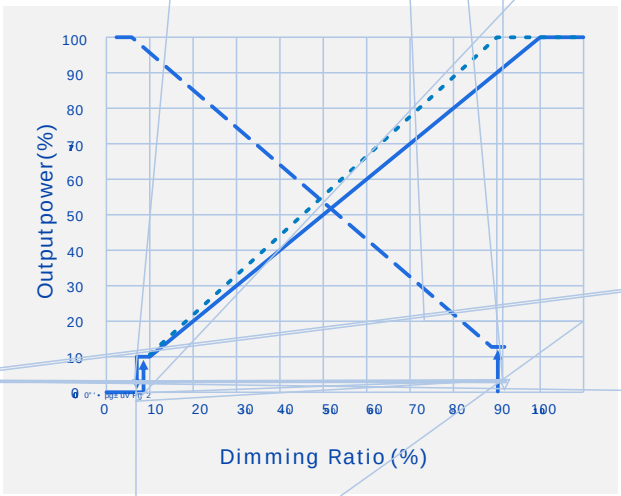



0-10V,0-5V,PWM

10-0V

Resistor Dimming(100KΩ)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (0-10V) | 10V( ) | |
| | (10-0V) | 0V( ) | |
| | (0-10V) | 0V( ) | ( |
| | | | ( |

“ 10V(输出电流)”/“调光电压默认0V（吸入电流）”，需要根据最终用户使用的调光器来设置

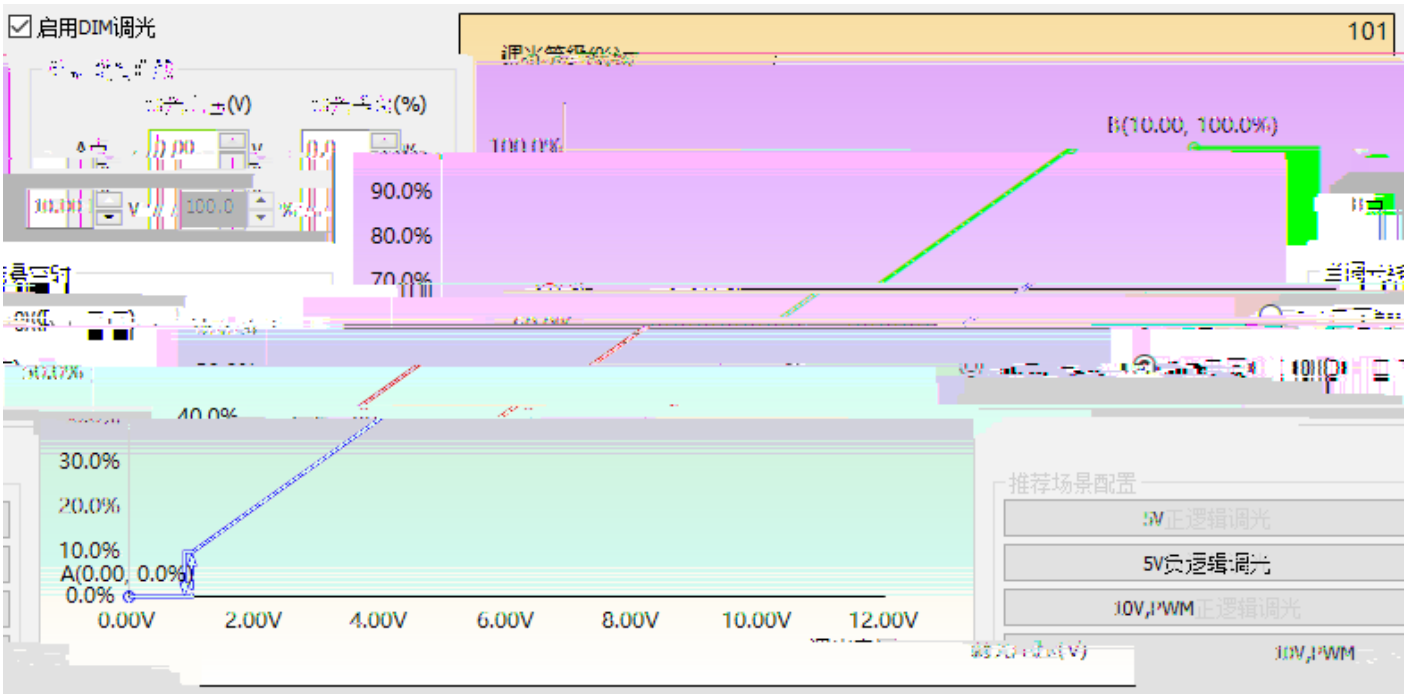




86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD


# SS-25VH-AXX* LED

( )



# SS-25VH-AXX* LED

( )

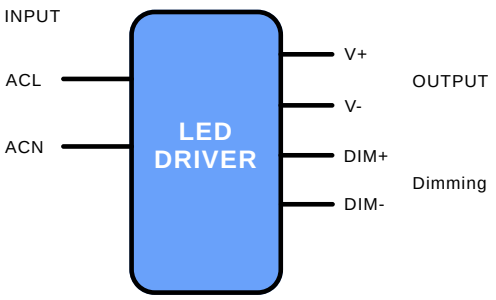


AC ( 450±10mm)

H05RN-F 2*1.0mm² 7.0mm L N

( ) H05RN-F 3*1.0mm² 7.3mm, L N

DC ( 250±10mm)

H05RN-F 2*1.0mm² 7.0mm :V+ :V-

DIM ( 220±10mm)

UL 21996 2*22AWG 4.7mm DIM+ DIM-

| | | | |
|---|---|---|---|
| V00 | | 2023/12/06 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

