
: SS-100VH-EXXX

: 100W LED

: V03

: 2026-01-07

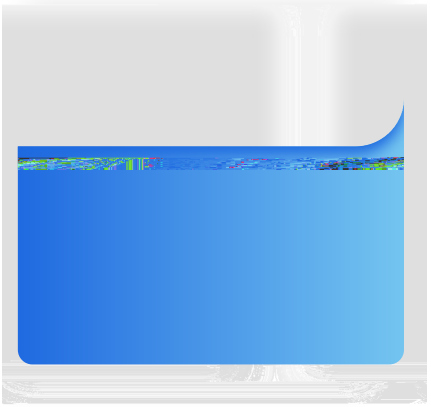

SS-1 0V

	90Vac		305Vac	
	47Hz		63Hz	
			1.2A	100Vac

(120Vac)			125A	**冷机启动**
(220Vac)			175A	
(277Vac)			210A	
			5W	220Vac/50Hz
	0.95	0.98		220Vac/50Hz
	0.90			100-277Vac/50Hz 70-100%
		8%	10%	220Vac/50Hz
			20%	100-277Vac/50Hz 70-100%

SS-100VH-E LED

(SS-100VH-E95B)

	48V		95V	
	66V		95V	Po=Vo*Io=100W
	1.05A		1.5A	1.5A 66V,1.05A 95V
AOC	0.35A		1.5A	
			110V	
@120Vac	88.5%	89.5%		95V/1.05A
@220Vac	89.5%	90.5%		95V/1.05A
@277Vac	90.0%	91.0%		95V/1.05A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	
			0.5S	120Vac
			0.5S	220Vac
	-2%		+2%	
	-2%		+2%	
	-0.03%/		+0.03%/	0 90
	90	100	110	

	72-95V
	Po=Vo*Io=100W
	1.05A 95V,0.7A 143V
	143V/0.7A
	143V/0.7A
	143V/0.7A
	120Vac
	220Vac
	0 90
90	


SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼 233号 86-755-29358800

@85

SS-100VH-E LED

(SS-100VH-E286B)



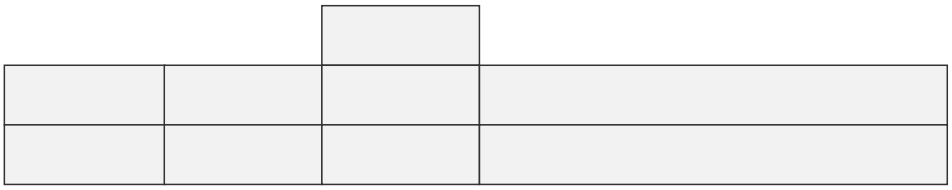



SS-100VH-E LED

0-10V		0V		12V	DIM+ 110uA DIM+/DIM- 0-5V
		10%Iomax		100%Ioset	
		0V		10V	
10-0V		0V		10V	DIM+ 40uA DIM+/DIM- 5-0V
	PWM	9.8V		10.2V	DIM+ 110uA DIM+/DIM-
	PWM	0V		0.3V	
	PWM	1KHz		2KHz	
	PWM	0%		100%	
		0Kohm		100Kohm	
		10%Iomax		100%Ioset	DIM+ 110uA
0-10V		0.7V	0.8V	0.9V	75%
		0.8V	0.9V	1.0V	
10-0V		9.0V	9.2V	9.4V	
		8.8V	9.0V	9.2V	


•; ¿¾

‹¤Œ5) 0 ÿ õ`

SS-100VH-E LED

Tcase	-40			
	-40			
	1			

SS-100VH-E LED

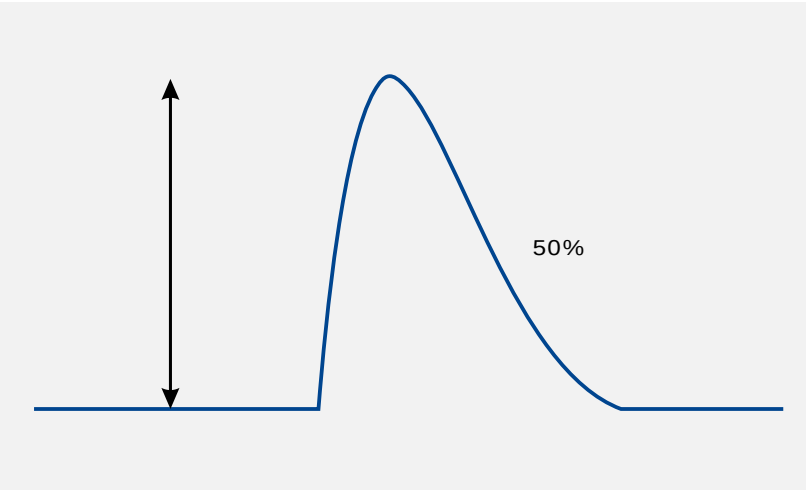

		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	125A	230uS	
220Vac	175A		100uS
277Vac	210A	175uS	

SS-100VH-E LED

Vs. (/AOC)


SS-100VH-E LED

Vs. (/AOC) б

p0 la ˜ ± q "


SS-100VH-E LED

Vs. (Vin=220Vac)

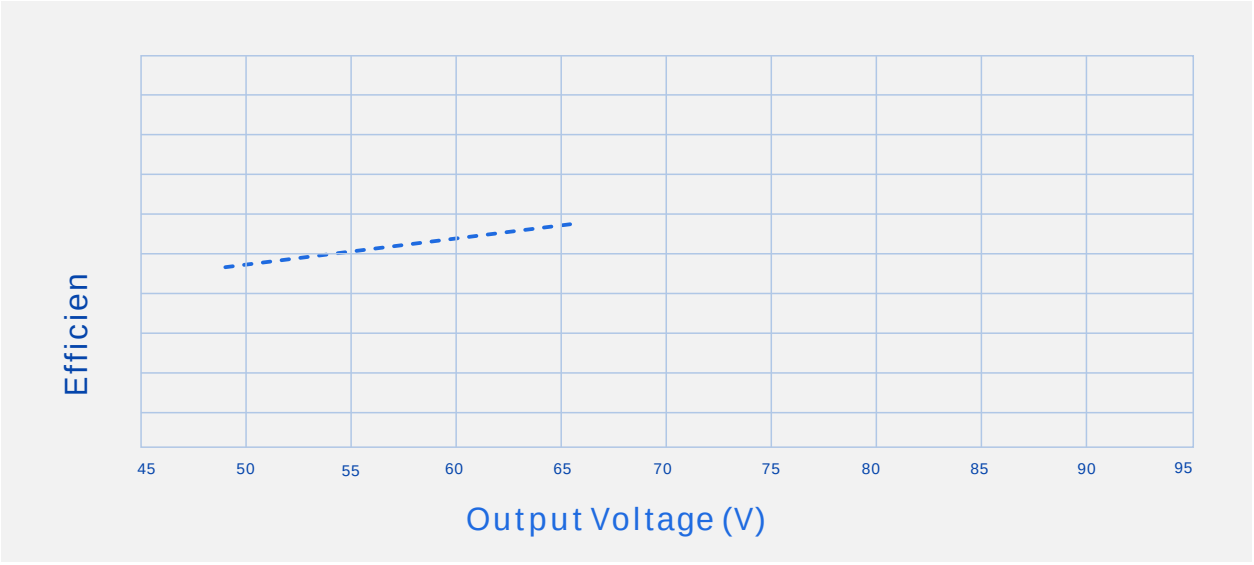

Io=1500mA Io=1050mA

Vs. (Vin=120Vac)

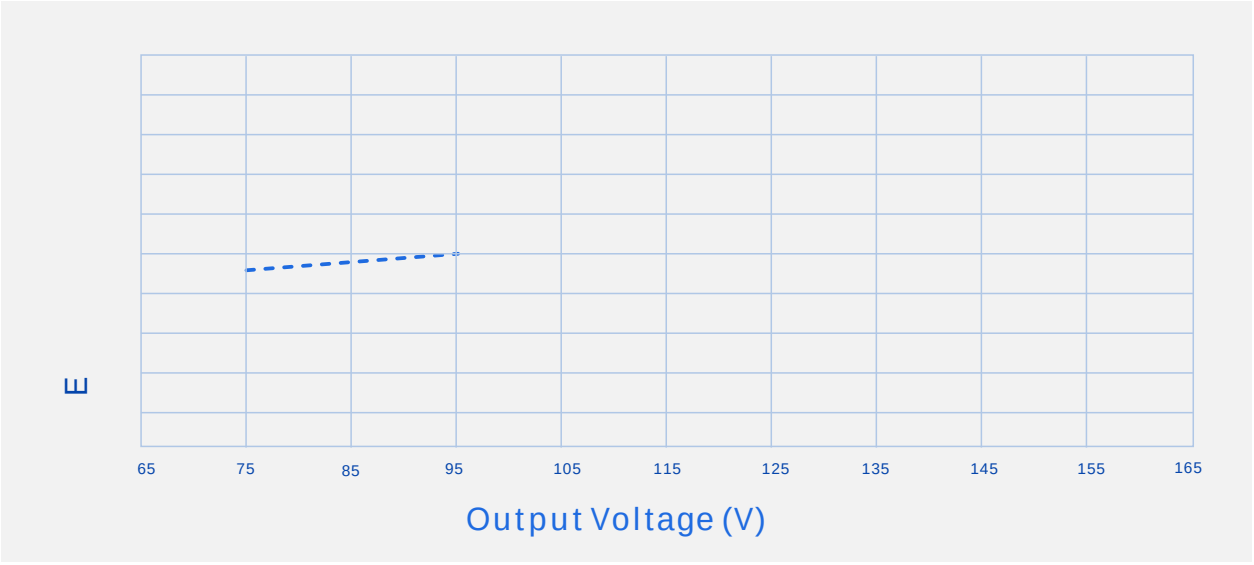

Io=1050mA Io=700mA

(SS-100VH-E95B)

Vs.

Vs.

Hs5

SS-100VH-E LED

(SS-100VH-E143B)

Vs.


Vs.

(SS-100VH-E286B)

Vs.

Vs.

1
2
3 PC

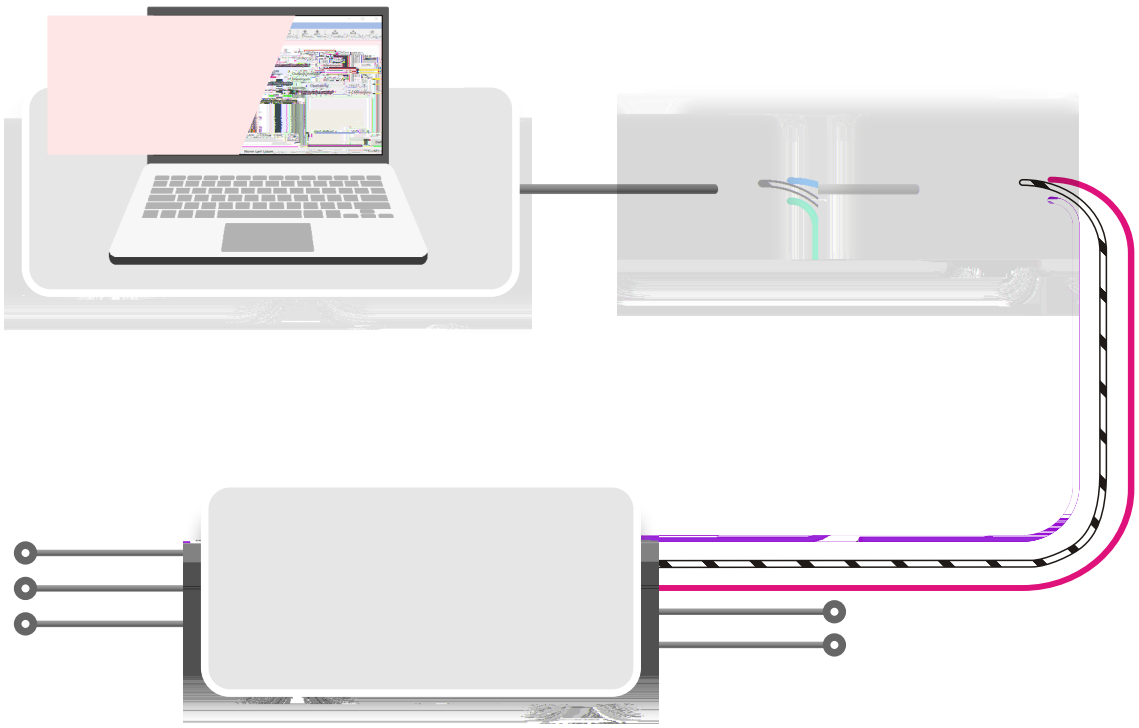

SS-PROG-LINK



SS-100VH-E LED

V00		2022/12/12	

- 00VH0 / *220 - 2 ĝ ė 1 Ď

V02

2022/12/00

SHENZHEN SOSEN ELECTR... CO.,LTD

233号 86-755-29358800

1号楼10楼

- 00VH220 * - * - ļ ķ 2022/02/02

2022/02/02