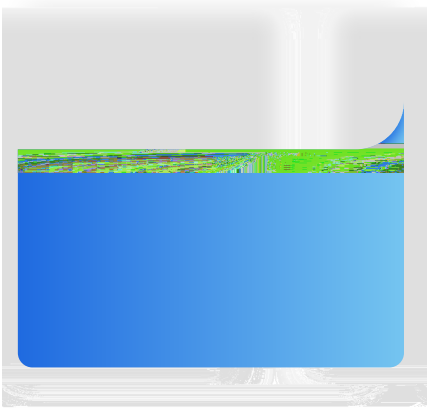



SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800

SS-150VH-A LED

		120-	305Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			1.9A	120Vac
			175W	120Vac

SS-150VH-A LED

(SS-150VH-A62*)




SS-150VH-A LED

(SS-150VH-A215*)

	107V		215V	107-143V
	143V		215V	Po=Vo*Io=150W
	0.7A		1.05A	1.05A 143V,0.7A 215V
AOC	0.1A		1.05A	
			250V	
@220Vac	91.0%	93.		143V/1.05A
@277Vac	92.0%			143V/1.05A
	-5%			
PK-AV		5%		
			10	
			1.0S	120Vac,
			0.5S	20Vac,
	-2%		+2%	
	-2%		+2%	
		0.03%/		90
	90	100	110	91.0%

94.0%




SS-150VH-A LED

				× ÿ @ᴹ VBt
Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

EMI/EMS	/	
	EN55015:2013+A1:2015 GB/T 17743	
	EN55015:2013+A1:2015 GB/T 17743	
	IEC/EN61000-3 N61000-4-2 200mA1: 2013A1200(`013Ġ GB/T 17625.1	Class C
	IEC/EN61000-4-5	B 8kV 6kV
	EN61547	B 10kV 6kV

Ð η ȝ Ð̷ ˆ ș j ë Á ȝ̈ _ Ɔ ᴺ ⓦ ή c ș : Î N , *) ش

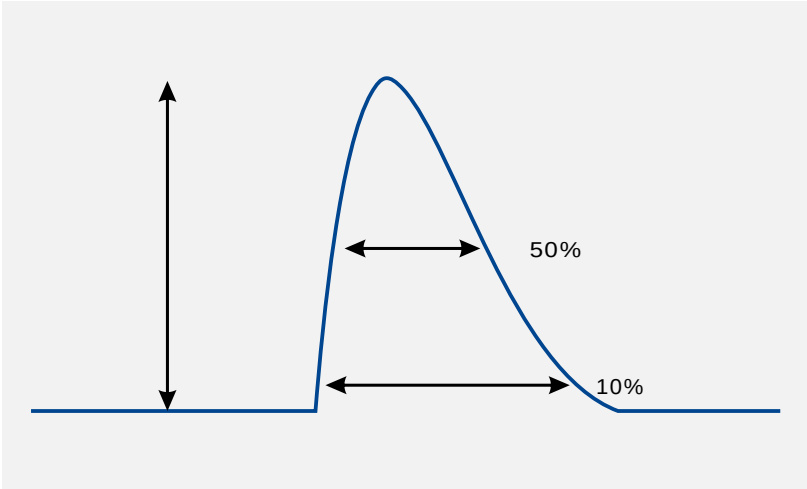

		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	50A	470uS	550uS
220Vac	75A	400uS	300uS
277Vac	85A	300uS	260uS

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

SS-150VH-A LED

(SS-150VH-A62*)

Vs. (/AOC)




SS-150VH-A LED

(S)

Vs. (Vin=120Vac)


(SS-150VH-A215*)

Vs. (Vin=220Vac)

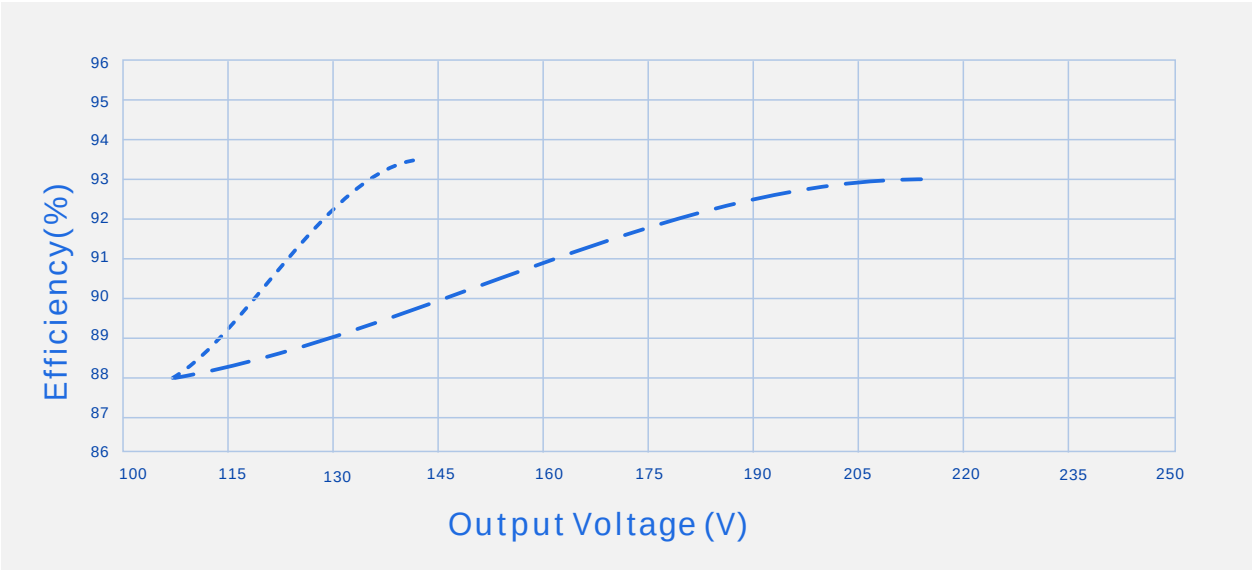

-------- Io=1050mA — — — - Io=700mA

Vs. (Vin=277Vac)

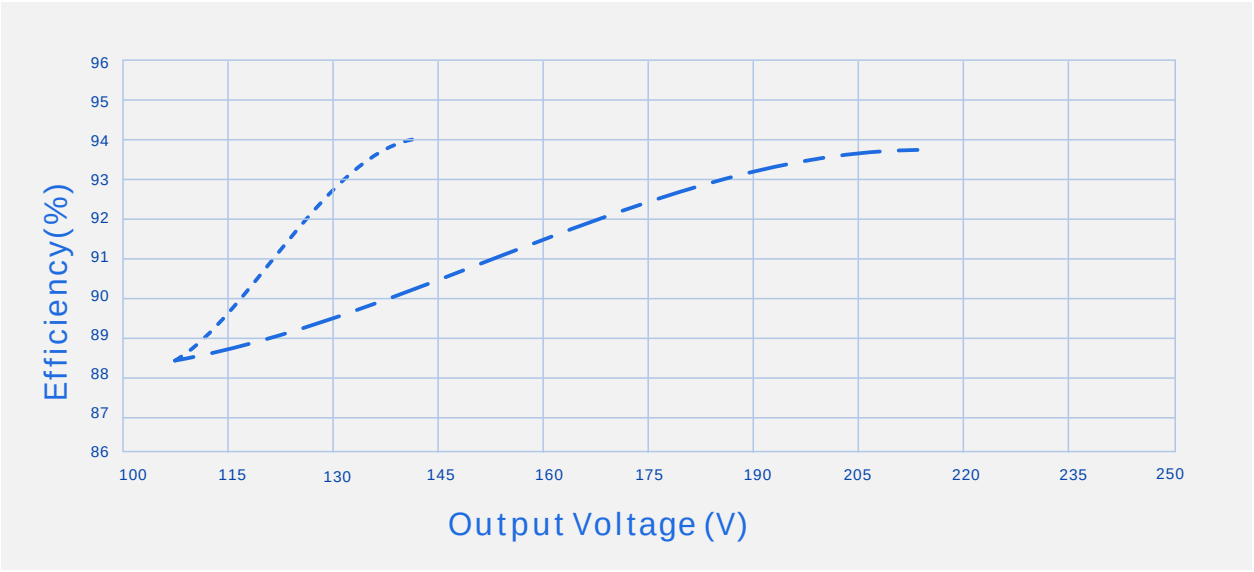

-------- Io=1050mA — — — - Io=700mA

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
: www.sosen.com

SS-150VH-A LED

Vs.

SS-150VH-A LED

1
2
3 PC



USB


Programmer
connector

O/P я

B


	(0-10V)	10V( )	
	(10-0V)	0V( )	
	(0-10V)	0V( )	
			(

“ 10V(输出电流)”/“调光电压默认0V（吸入电流）”，需要根据最终用户使用的调光器来设置

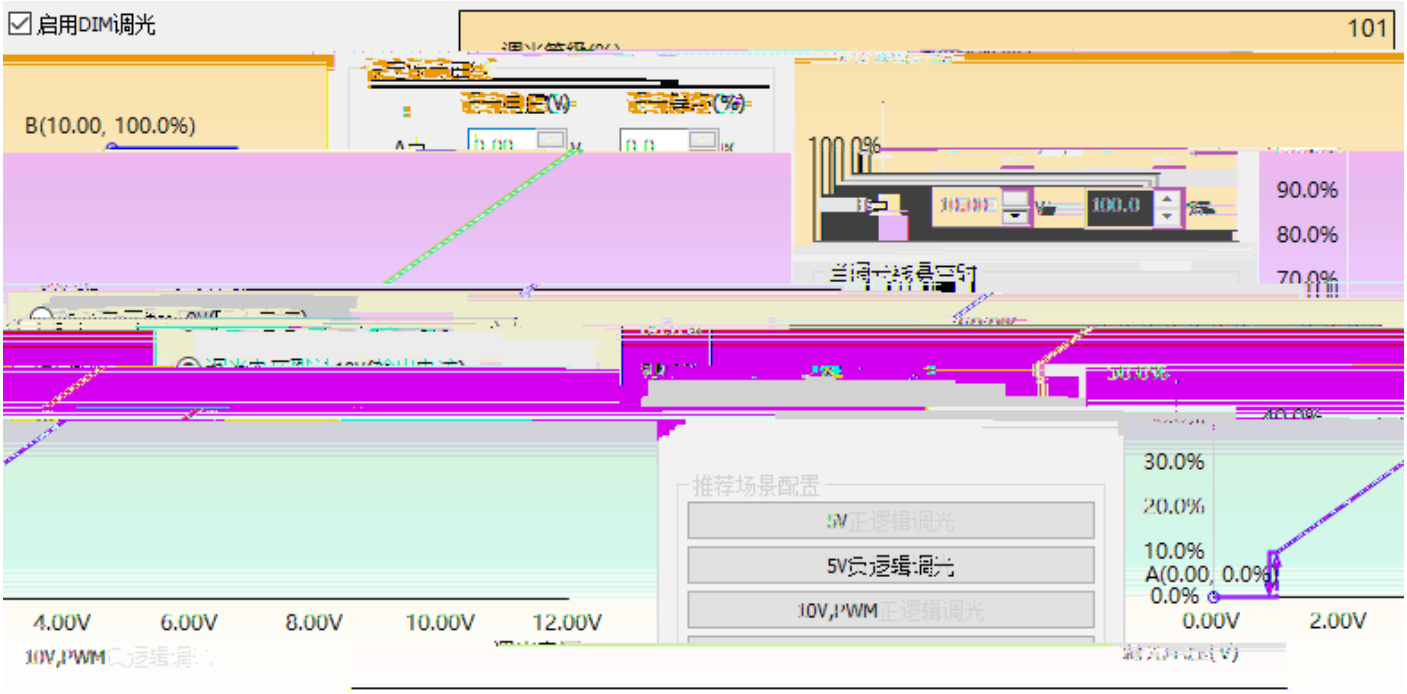


233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

-150VH-A LED



B20 Y†9- ...5!p

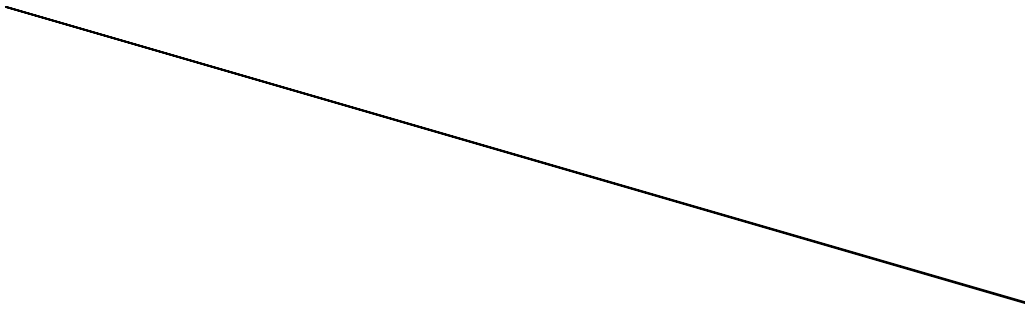



SS-150VH-A LED

V00		2024/11/29