


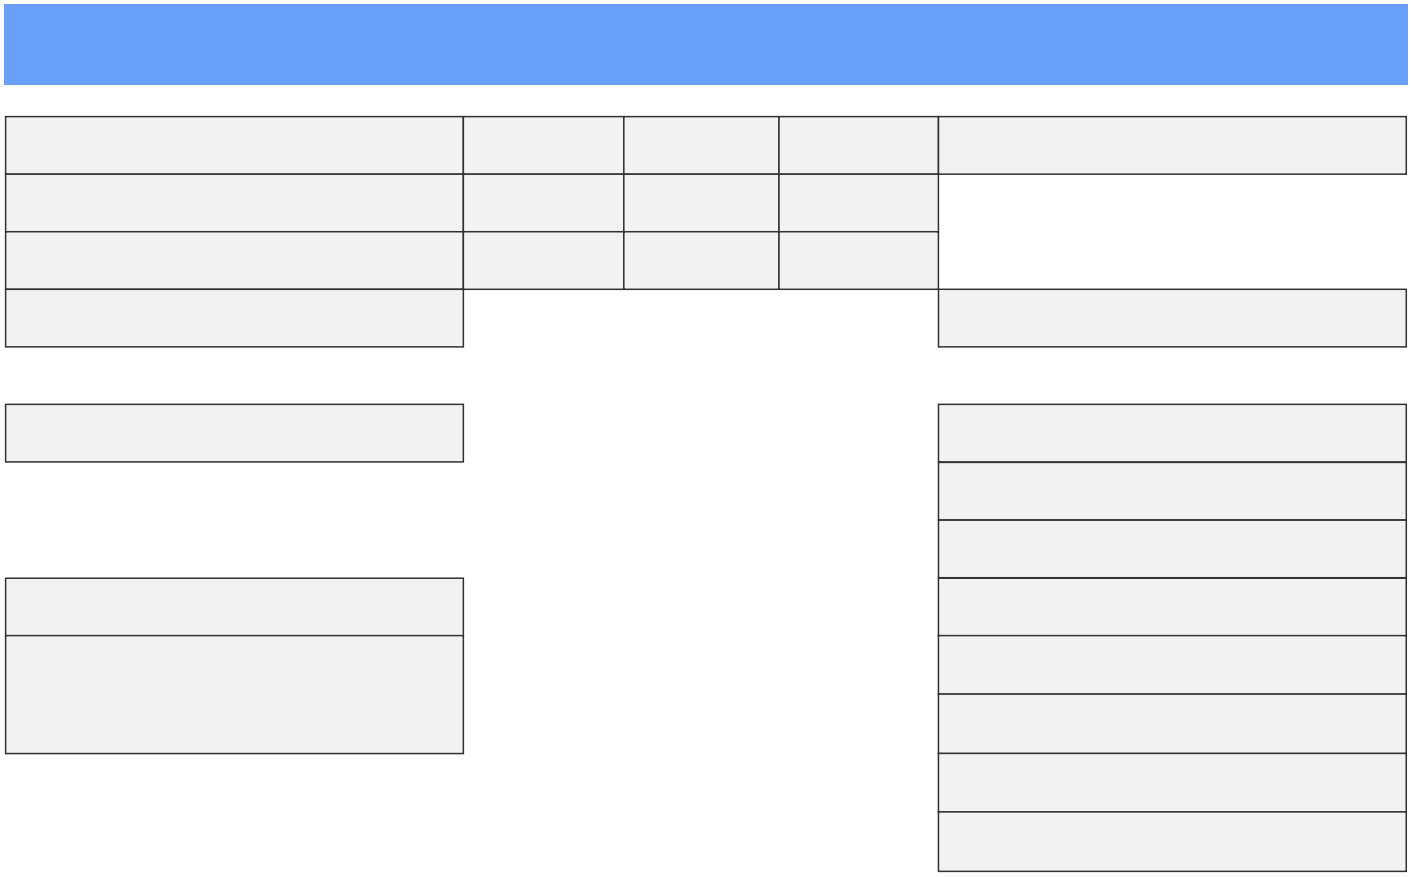

SS-120NH-E260D LED

	180V		260V	180V-200V A × Λ0
	200V		260V	Po=Vo*Io=120W
	0.46A		0.6A	0.6A 200V,0.46A 260V
AOC	0.42A		0.6A	
			310V	
@120Vac	89.0%	91.0%		260V/0.46A
@220Vac	92.5%	94.5%		260V/0.46A
@277Vac	93.0%	95.0%		260V/0.46A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	
			0.7S	230Vac,
	-6%		+6%	
	-0.03%/		+0.03%/	0 90
	90	100	110	

SS-120NH-E260D LED

SS-120NH-E260D LED

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

SS-120NH-E260D LED

	T(@10%)	T(@50%)

SS-120NH-E260D LED

خم


SS-120NH-E260D LED

Vs.

Vs.

Vs.

Vs.

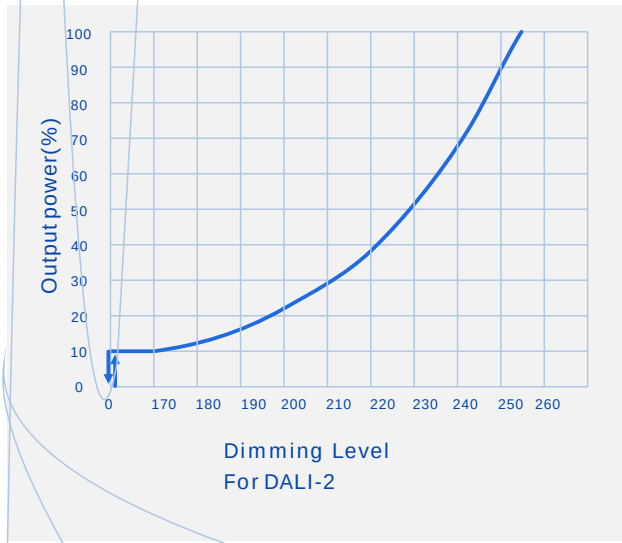

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800

SS-120NH-E260D LED

0NH-E260D LED

288 705585

86-755-29358800

SHENZHEN SOSEN ELEC

0d$T dC 5

8 H8O8@O8O8D @ 4 8d$S 5d$) Ð BE0 Ûn•S:I Õ p $å=Ð€a8@P"tP C