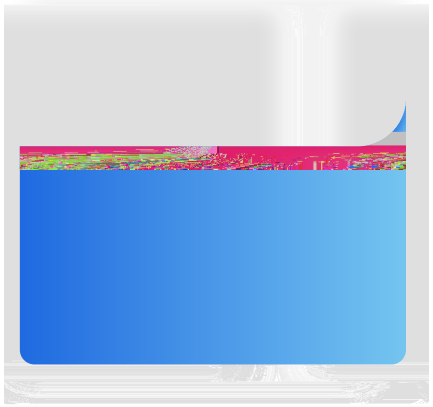


				120Vac

				220Vac/50Hz
				220Vac/50Hz
				100-277Vac/50Hz 70-100%
				220Vac/50Hz
				100-277Vac/50Hz 70-100%

SS-120NH-E(ISO)　　LED

	180V		260V	
	200V		260V	Po=Vo*Io=120W
	0.46A		0.6A	0.6A　200V,0.46A　260V
AOC	0.42A		0.6A	
			310V	
	89.0%	91.0%		260V/0.46A
	92.5%	94.5%		260V/0.46A
	93.0%	95.0%		260V/0.46A
			+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	
			1.0S	120Vac,
			0.5S	220Vac,

S-120NH-E(ISO) LED

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

SS-120NH-E(ISO) LED

	T(@10%)	T(@50%)
50%		


SS-120NH-E(ISO) LED

Vs. (/AOC)


Vs. (Vin=120Vac)

Vs. (Vin=220Vac)

Vs. (Vin=277Vac)

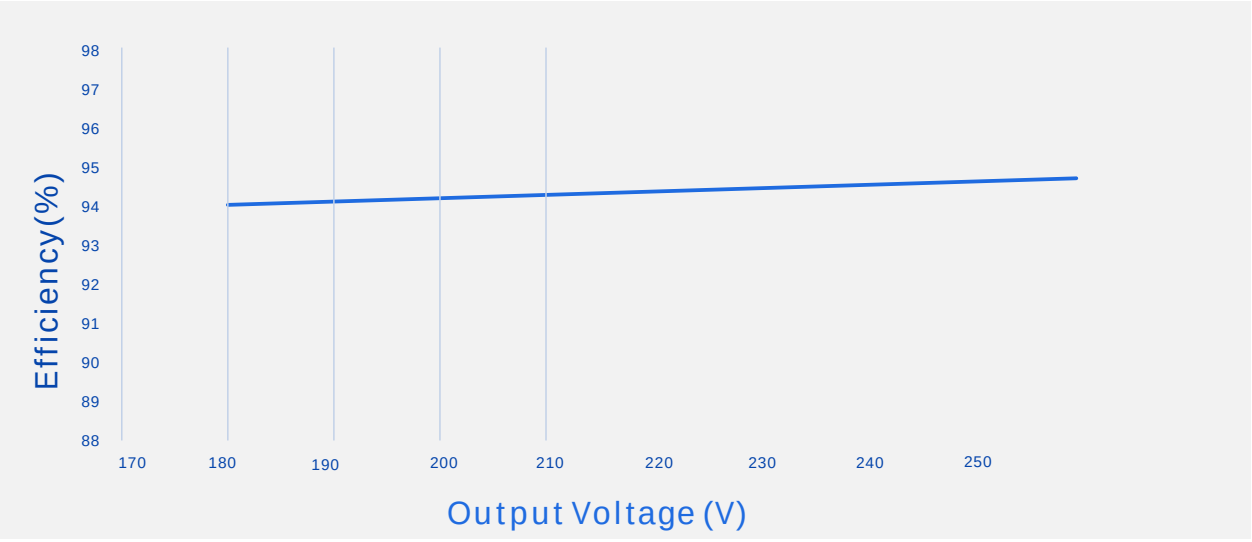


Vs.

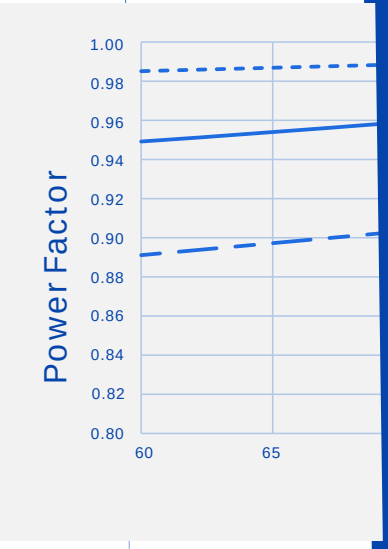

Vin=120Va

Vs.

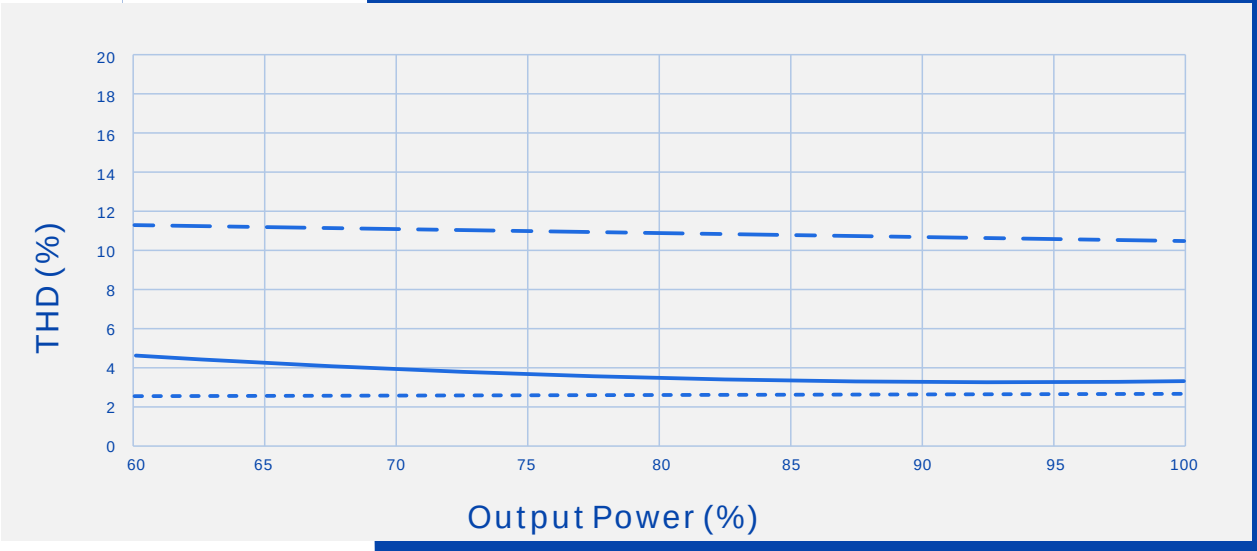

Vin=120Va

SHENZHEN SOSEN ELECTRO CS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-55-VP5UU00
86-55-VP5UU1S
: www.sosen.com 3

SS-120NH-E(ISO)　　LED

		mm(In.)
	L3	176.5(6.95)
	W2	45(1.77)
	H	31(1.22)
	L1	192(7.56)
	L2	185(7.28)
	W1	32(1.26)
Tc	X	32(1.26)
Tc	Y	24(0.94)

1　　LED　　;
2　AC　　DC　　DIM　　/　　/　　:
　　10±2mm;

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼