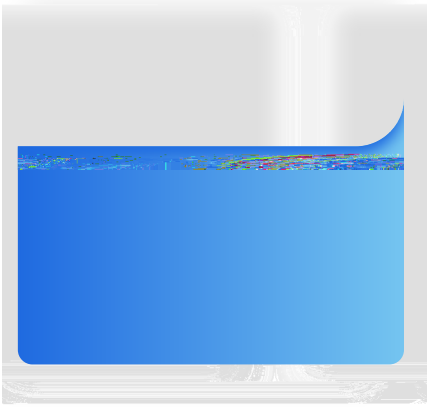


型号								


				0Vac	
				/ac	
	0.93	0.95		34	
	0.90			277	-100%
		7%	10%	347V	
			20%	277-48	-100%

SS-150M LED

(SS-150M-215BH)

	85V		215V	85-108V
	108V		215V	Po=Vo*Io=150W
	0.7A		1.4A	1.4A 108V 0.7A 215V
AOC	0.1A		1.4A	
			230V	



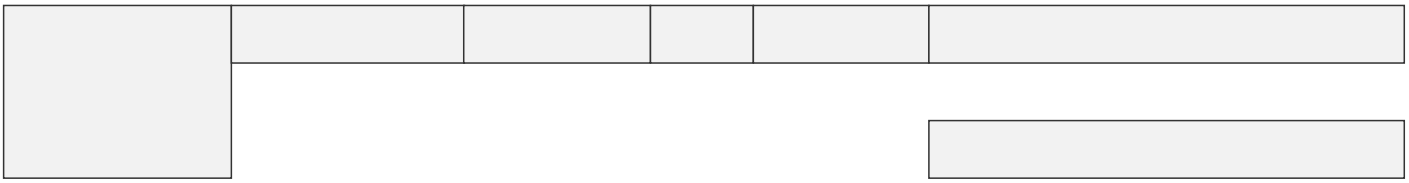

SS-150M LED


SS-150-

m

Dim ing Window


AOC Windgwwg

Vs. (Vin=277Vac)

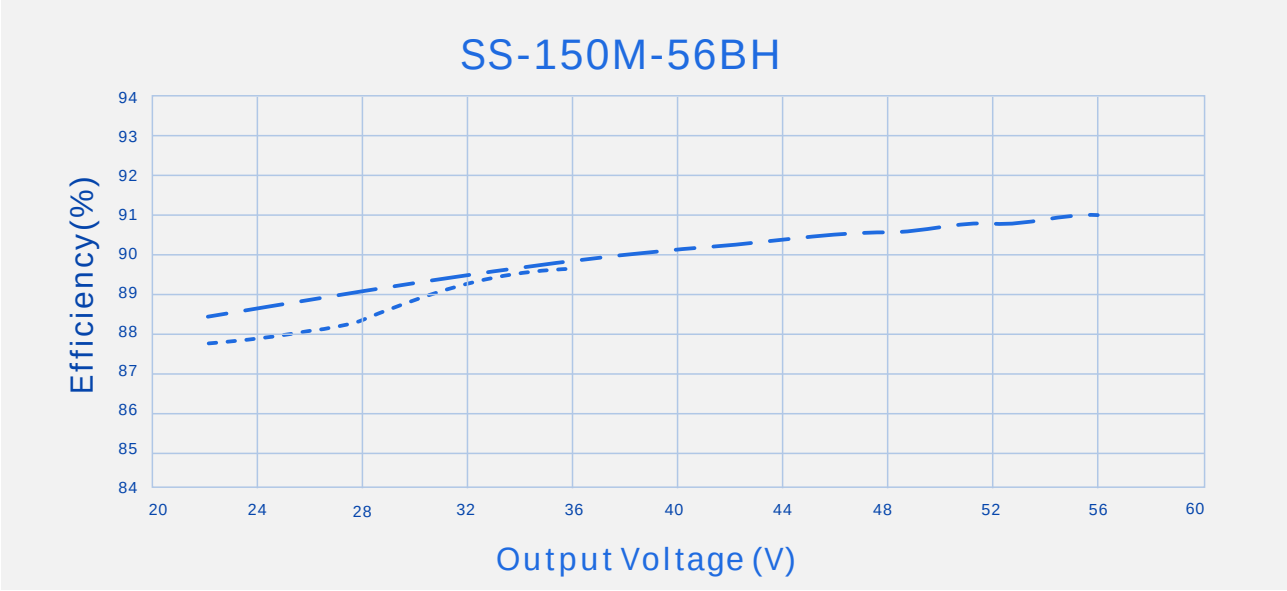

Io=4200mA Io=2700mA


Vs. (Vin=347Vac)

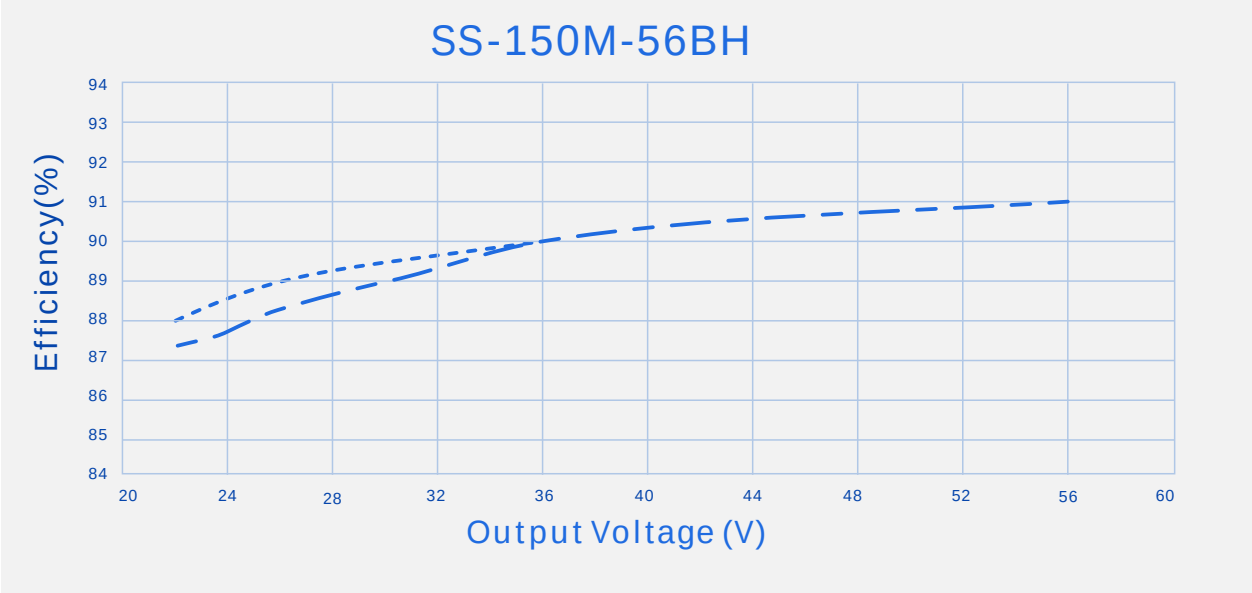

Io=4200mA Io=2700mA


233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

Vs. (Vin=347Vac)

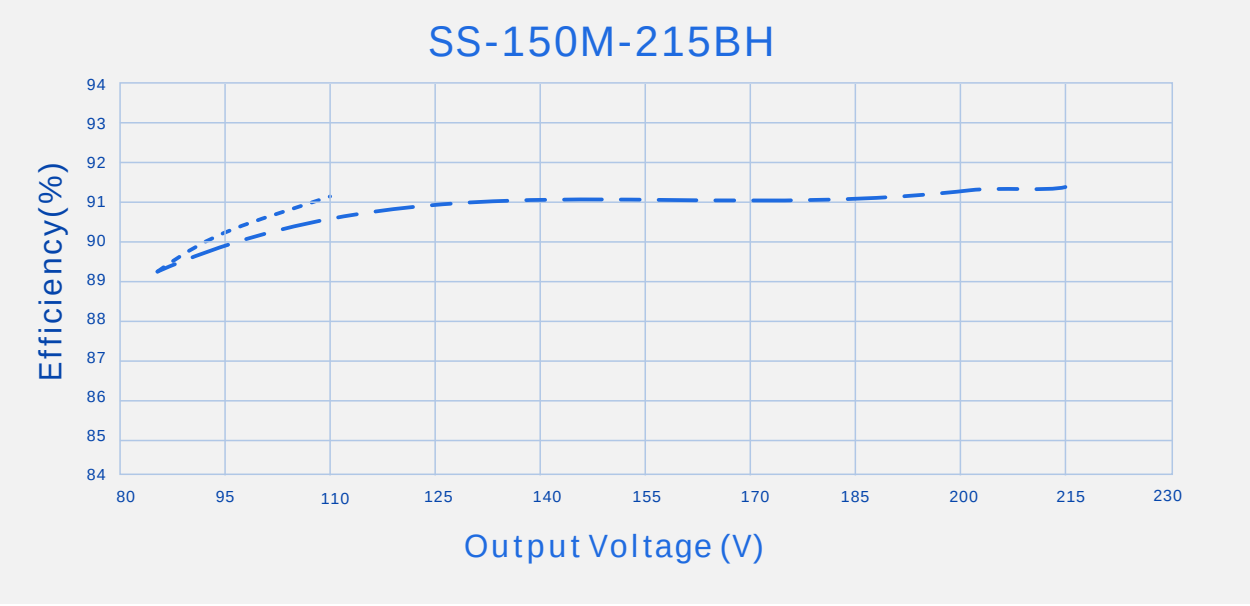

Io=1400mA Io=700mA


Vs. (Vin=480Vac)

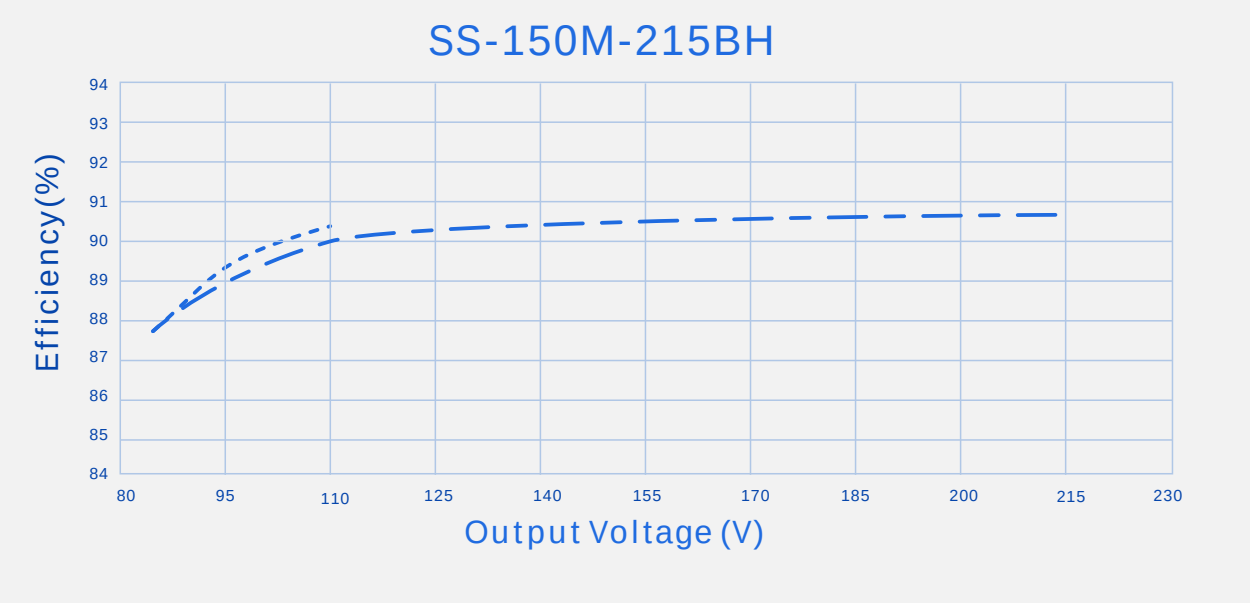

Io=1400mA Io=700mA

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼


Vs.

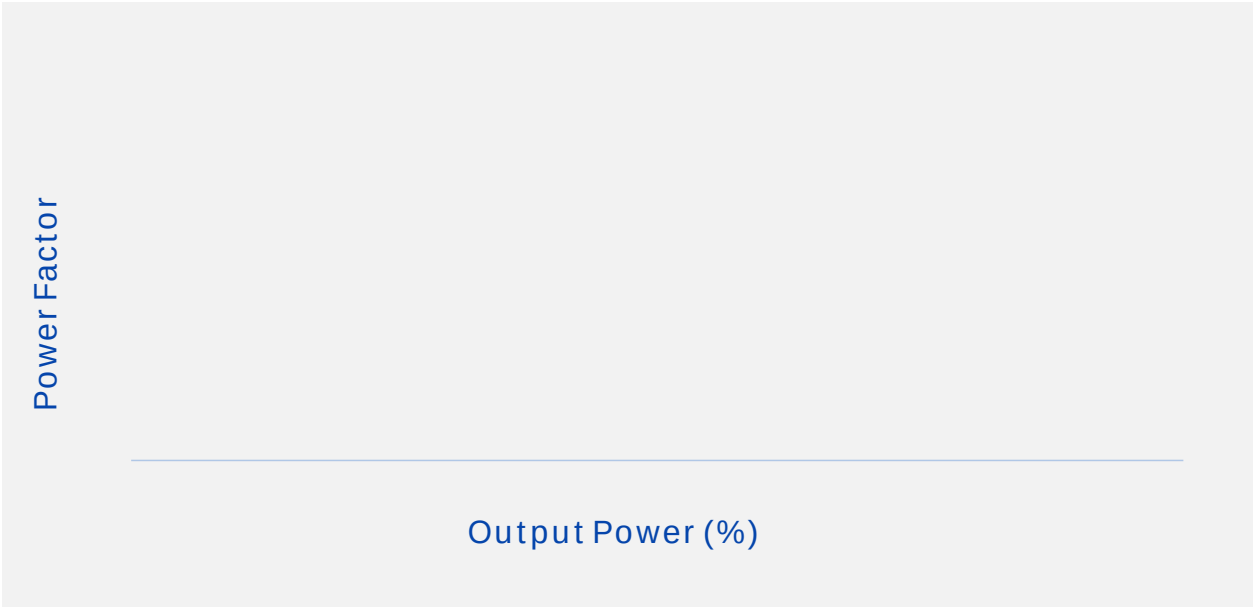


Vs.

SS-150M LED

(50)

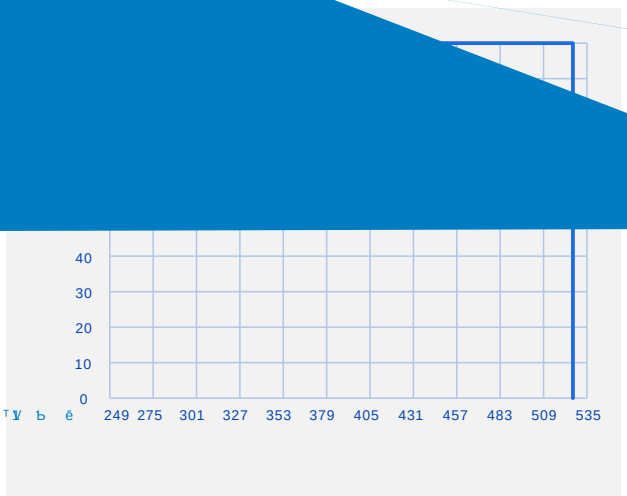

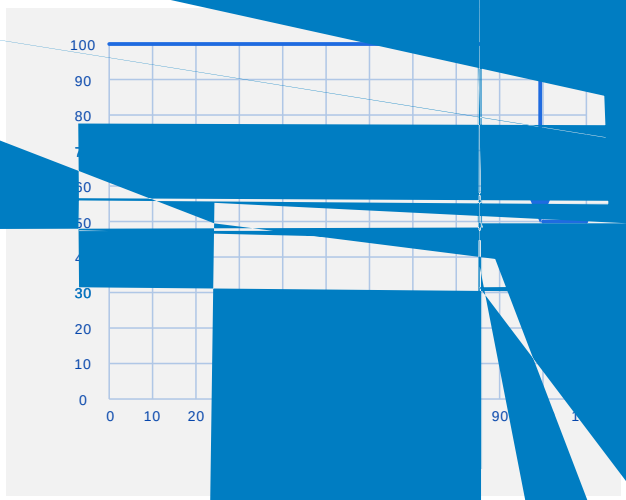

Vs.

Vs.

SS-150M LED

AC (450±10mm)

STW 3*18AWG 9.4mm L N

DC (250±10mm)

SJTW 2*18AWG 7.3mm V+ V-

DIM / / (220±10mm)

STYLE 21996, 4*22AWG

/ Vaux+, / Vaux-

		mm(In.)
	L3	197(7.76)
	W1	71(2.8)
	H	39.6(1.56)
	L1	221(8.7)
	L2	206(8.11)
	W2	34(1.34)
Tc	X	79(3.11)
Tc	Y	34(1.34)

S M LED

