SS-160NM-A(ISO)　　LED

				120Vac


				220Vac/50Hz
				220Vac/50Hz
120Vac				120-347Vac　60-100%
				277Vac
				120-347Vac　60-100%

SS-160NM-A(ISO) LED


~ فی	# ،			

b À Ơ ¿ b Ó ٧ . Ủ ضج ĭ * =ᄒ %ڪ

SS-160NM-A(ISO)　　LED

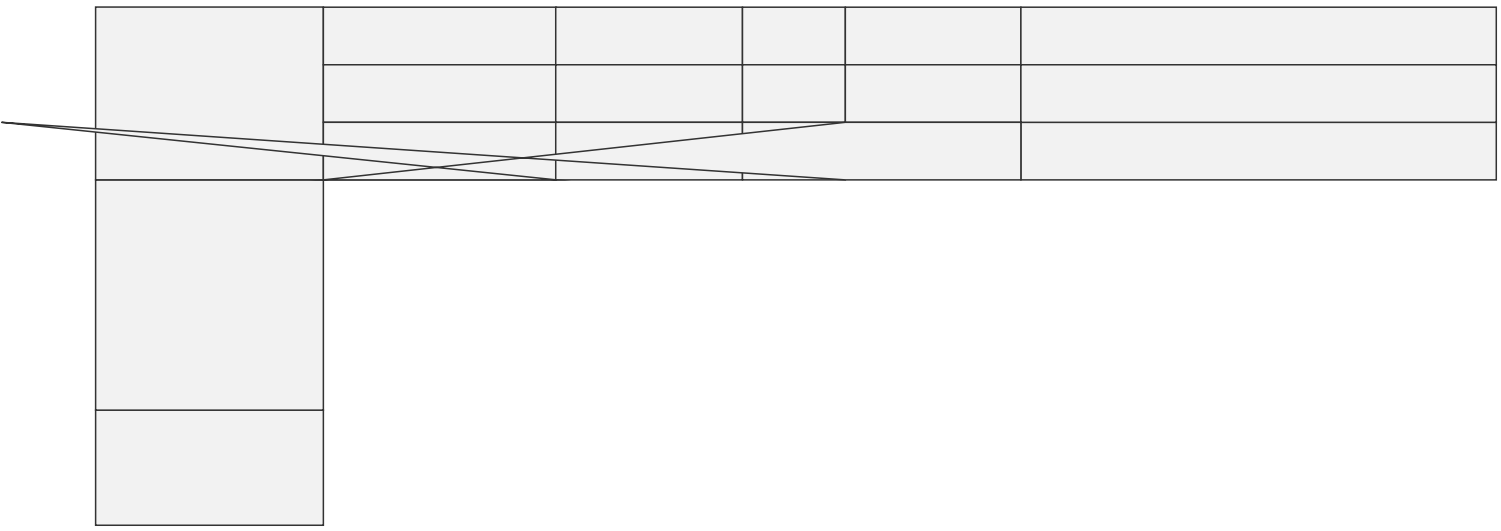

Tcase	-40			




SS-160NM-A(ISO) LED

Vs. (/AOC)

Vs. (Vin=120Vac)

SS-160NM-A(ISO)　　LED

Vs.　　(Vin=220Vac)

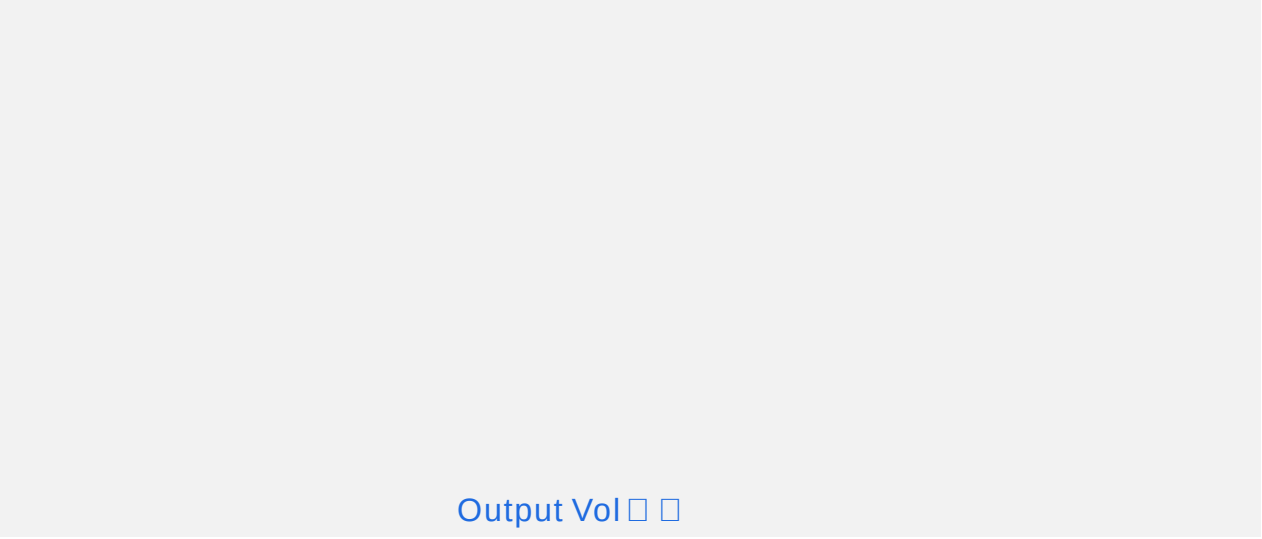


Vs.　　(Vin=347Vac)

Vs.

SS-160NM-A(ISO)　　LED

Vs.

Vs.

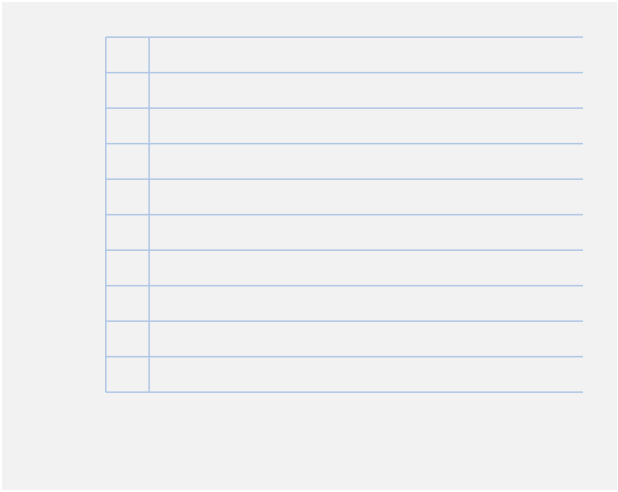

Vs.

Vs.

SS-160NM-A(ISO)　　LED

	L3
	W
	L1
	L2

SS-160NM-A(ISO)　　LED

1　　，　　，　704
2

3　　“　　”　“　　50　”　　380cm²
　　115cm³;　　LED
4
5　　LED+　LED-
6
7　LED
8　LED
9　　LED
10

LED

-　　mm　　×　×　=495 × 385 × 162;
-　　16
-　　0.535kg　　10.1kg
-

　　GB 3873　83
　　1

RoHS

　　RoHS　(2011/65/EU)　　2015/863/EU

V00		2026/07/27	