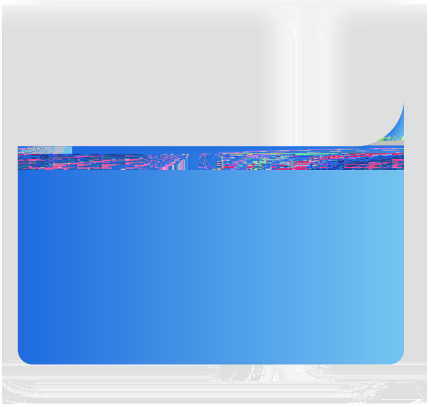



	220Vac		240Vac	
AC	80Vac		264Vac	AC
DC	168Vdc		280Vdc	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			1.0A	200Vac
(230Vac)			17A	
				230Vac
			0.5W	230Vac/50Hz DALI-2
	0.96	0.98		230Vac/50Hz
	0.9			220-240Vac/50Hz 30-100%
		6%	10%	230Vac/50Hz
			20%	220-240Vac/50Hz 30-100%


W （SS-165PA-236F)

	79V		236V	79-157V
	157V		236V	Po=Vo*Io=165W
	0.7A		1.05A	1.05A 157V,0.7A 236V
AOC	0.2A		1.05A	NFC
			250V	
@230Vac	92.0%	94.0%		236V/0.7A
	-5%		+5%	
PK-AV			10%	

N %		


MTBF	250,000 hours	
	IP20	
	90	
	8	
	790g	
	171 * 0Ď ϟ	



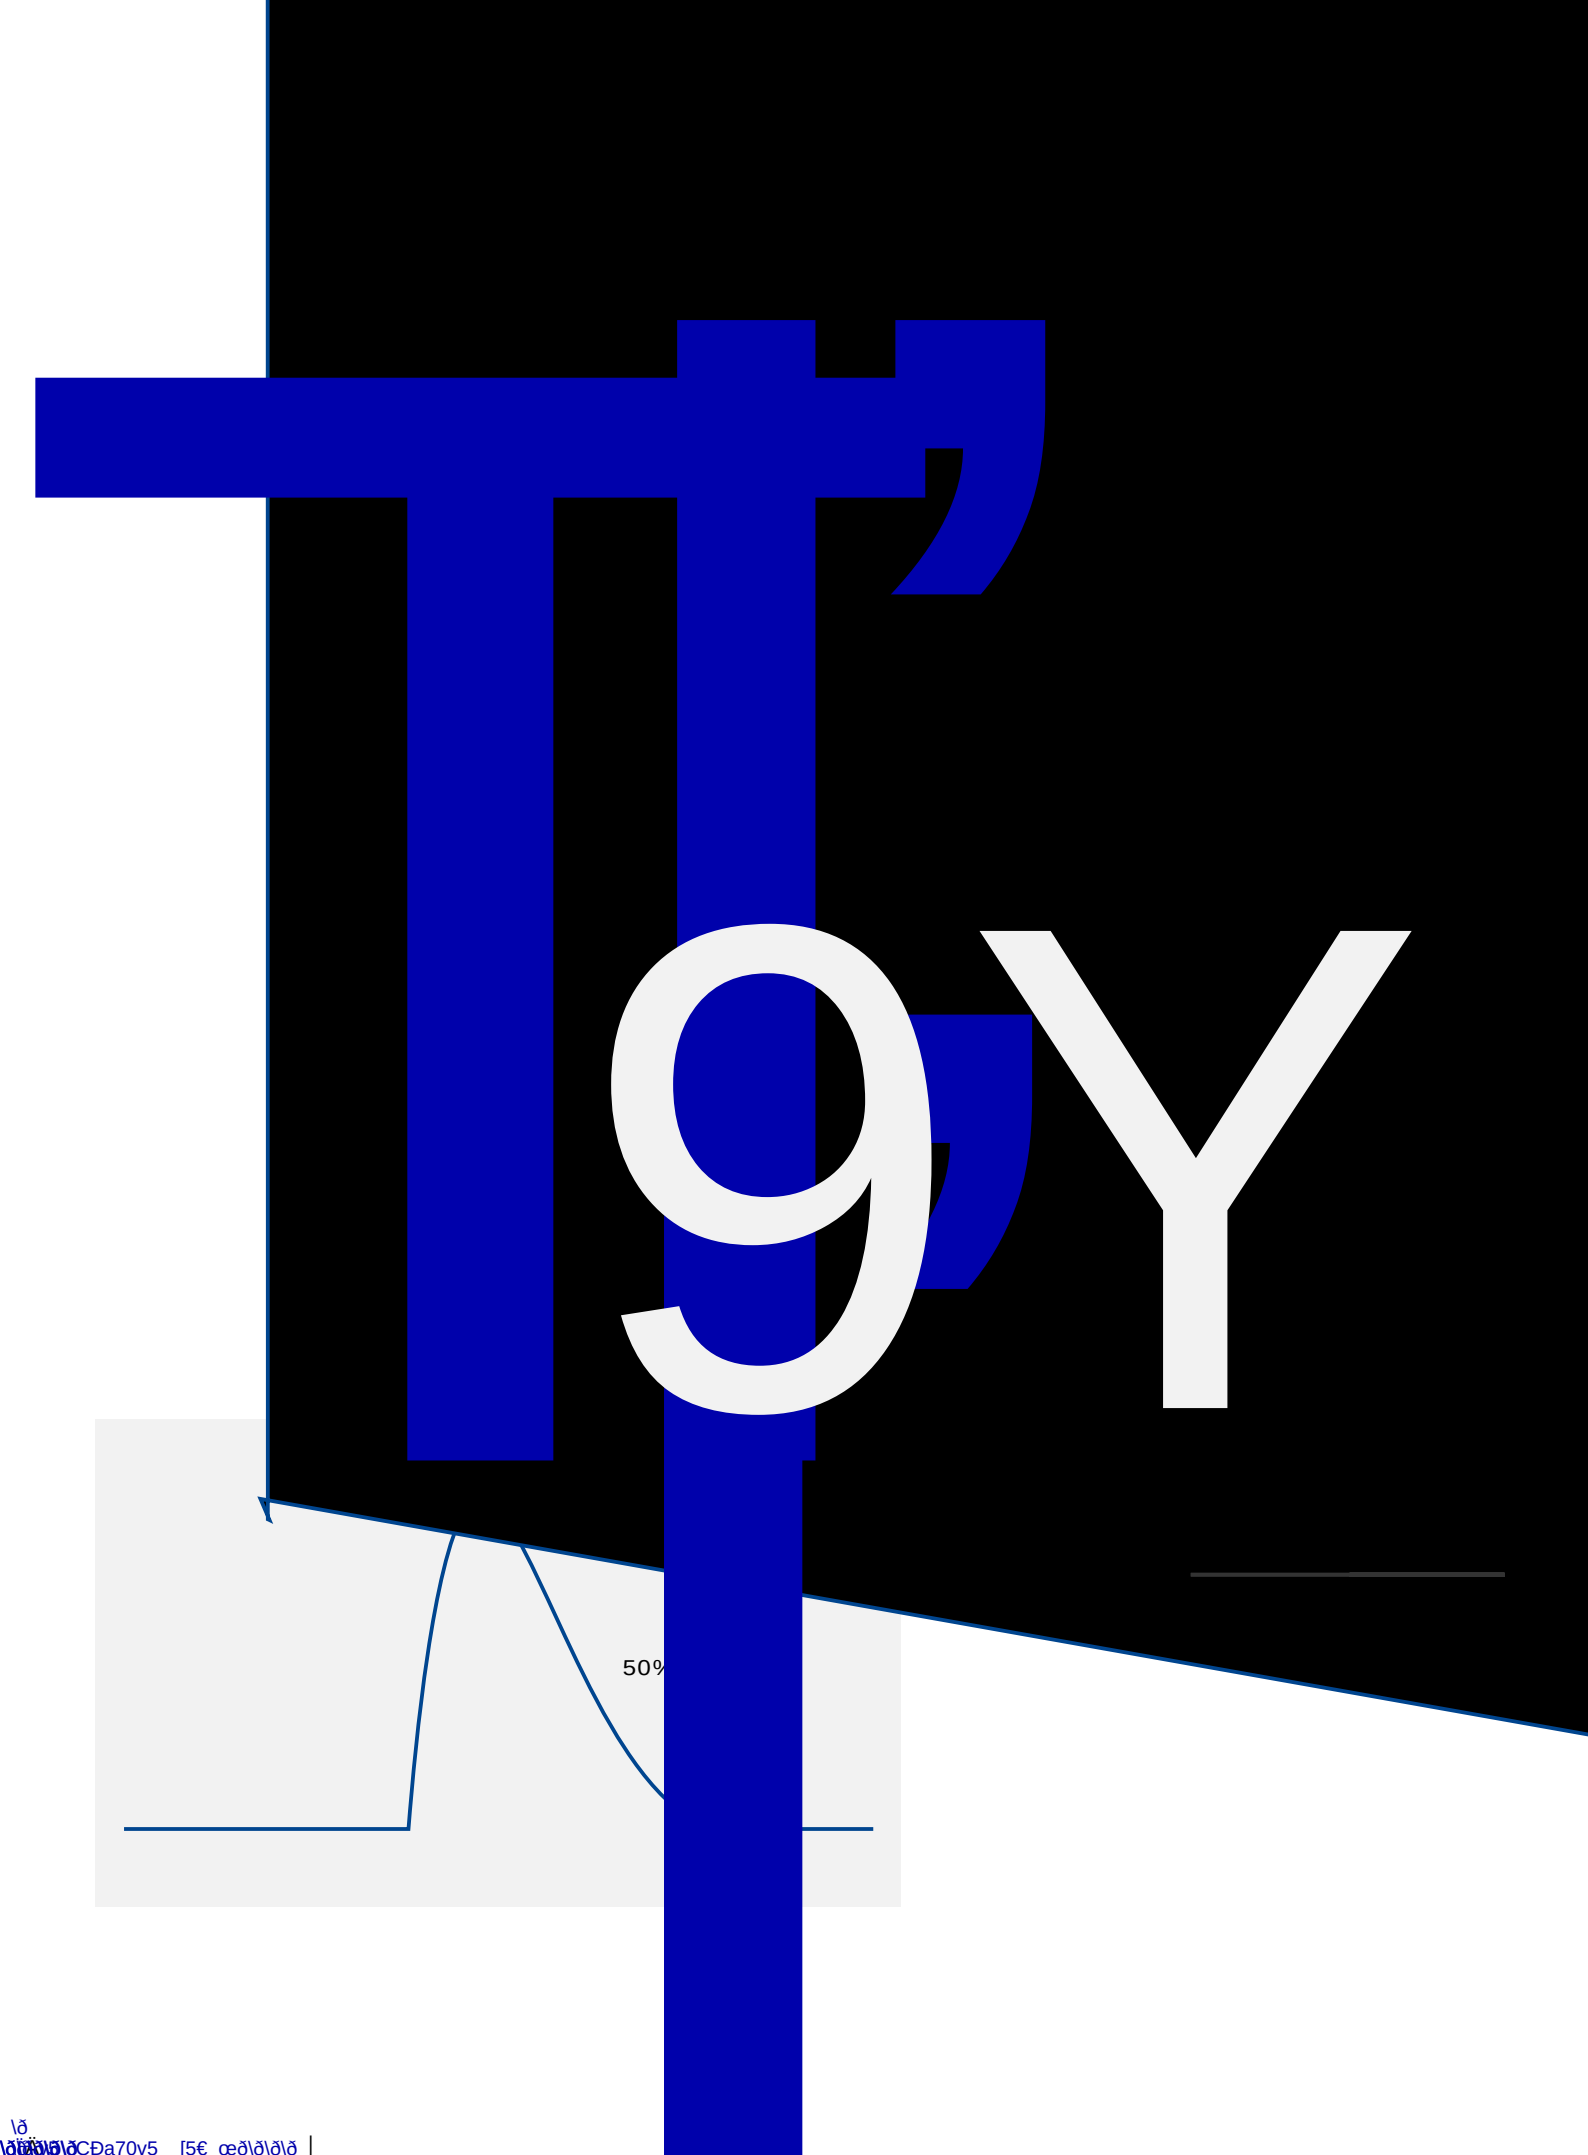
50%


165W NFC DALI-2 & D4i

Vs.

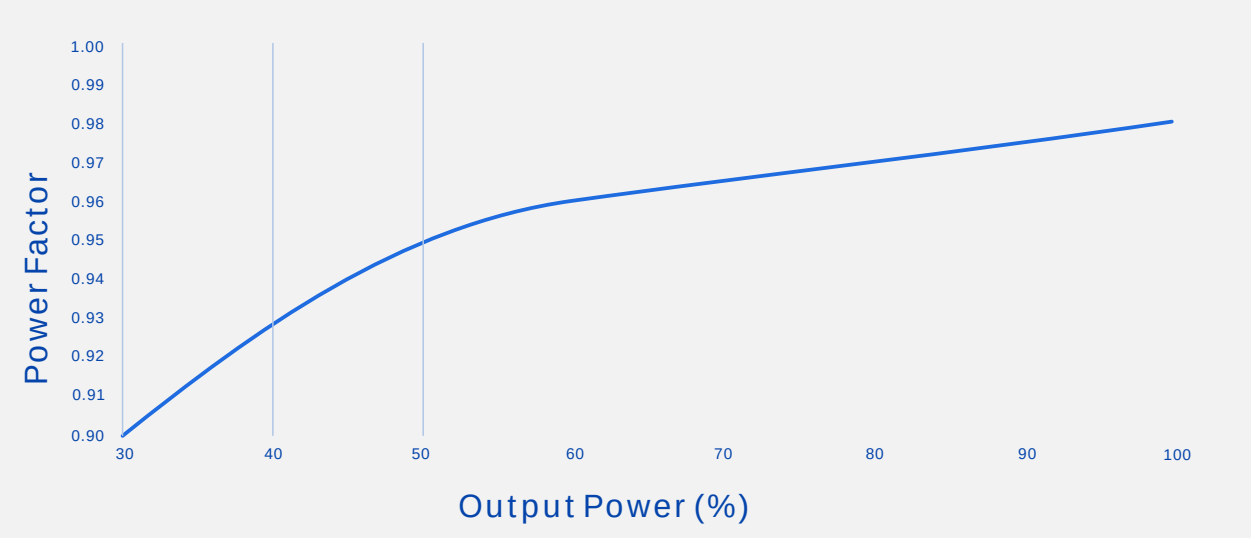

Vin=230Vac

Vs.

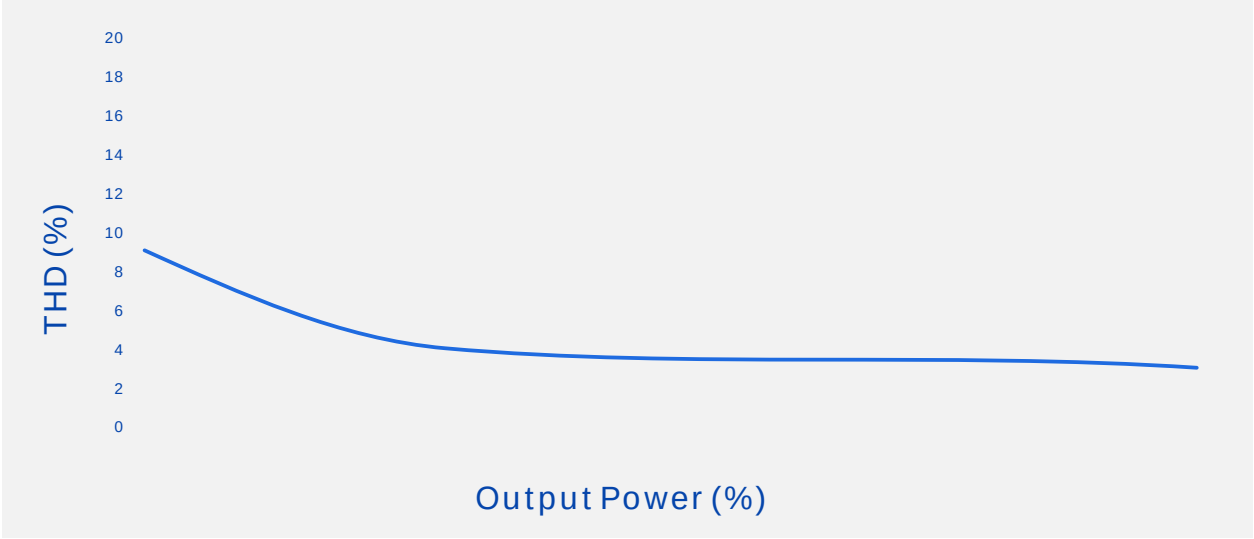



Vin=230Vac

165W NFC DALI-2 & D4i

Vs.

Vs.

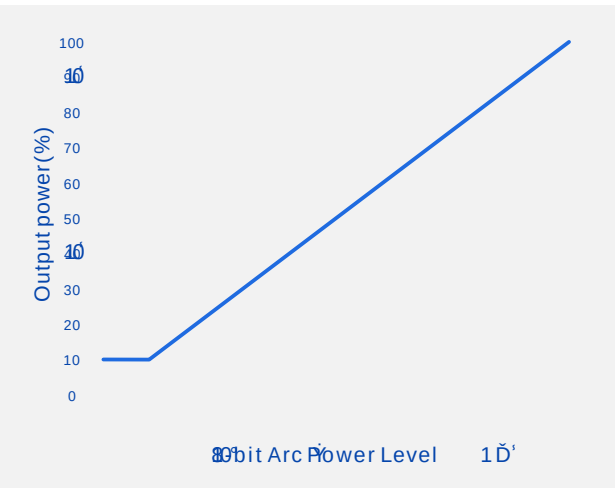

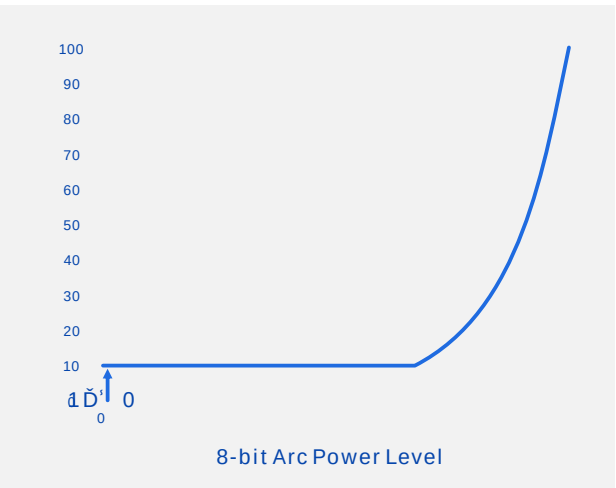

U

NTC

(NTC)	T1 ( )		60		
	T2 ( )				

V00		2024/01/12	