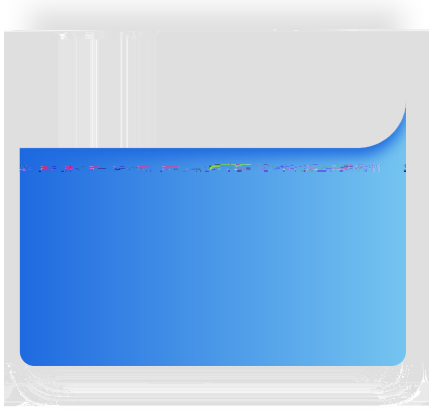


型号

SS-240UV

		0V		12V	
		10%loset			
		0V		10V	
PWM	PWM	9.8V		10.2V	
	PWM	0V		0.3V	
	PWM	1KHz		2KHz	
	PWM	0%		100%	
		0Kohm		100Kohm	
		10%loset			

	≤ 70	≥ 30,000 hours	220Vac
	MTBF	200,200 hours	220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
		-30 ~40	
		3	
		537g	
		203mm*98mm*29.8mm	x x

25 LED

SS-240UV

Tcase	-30	25	+40	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

CCC	GB 19510.14-2009		
CE	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013		

EMI/EMS	/	
	/	
	/	
	/	
	IEC/EN 61000-4-5	B 2kV 2kV
	/	

SS-240UV

SS-240UV

-

SS-240UV

V00		2025/07/09	