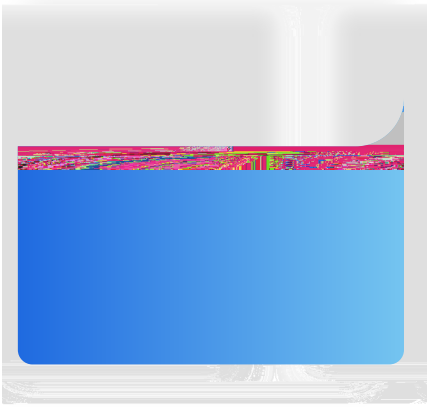
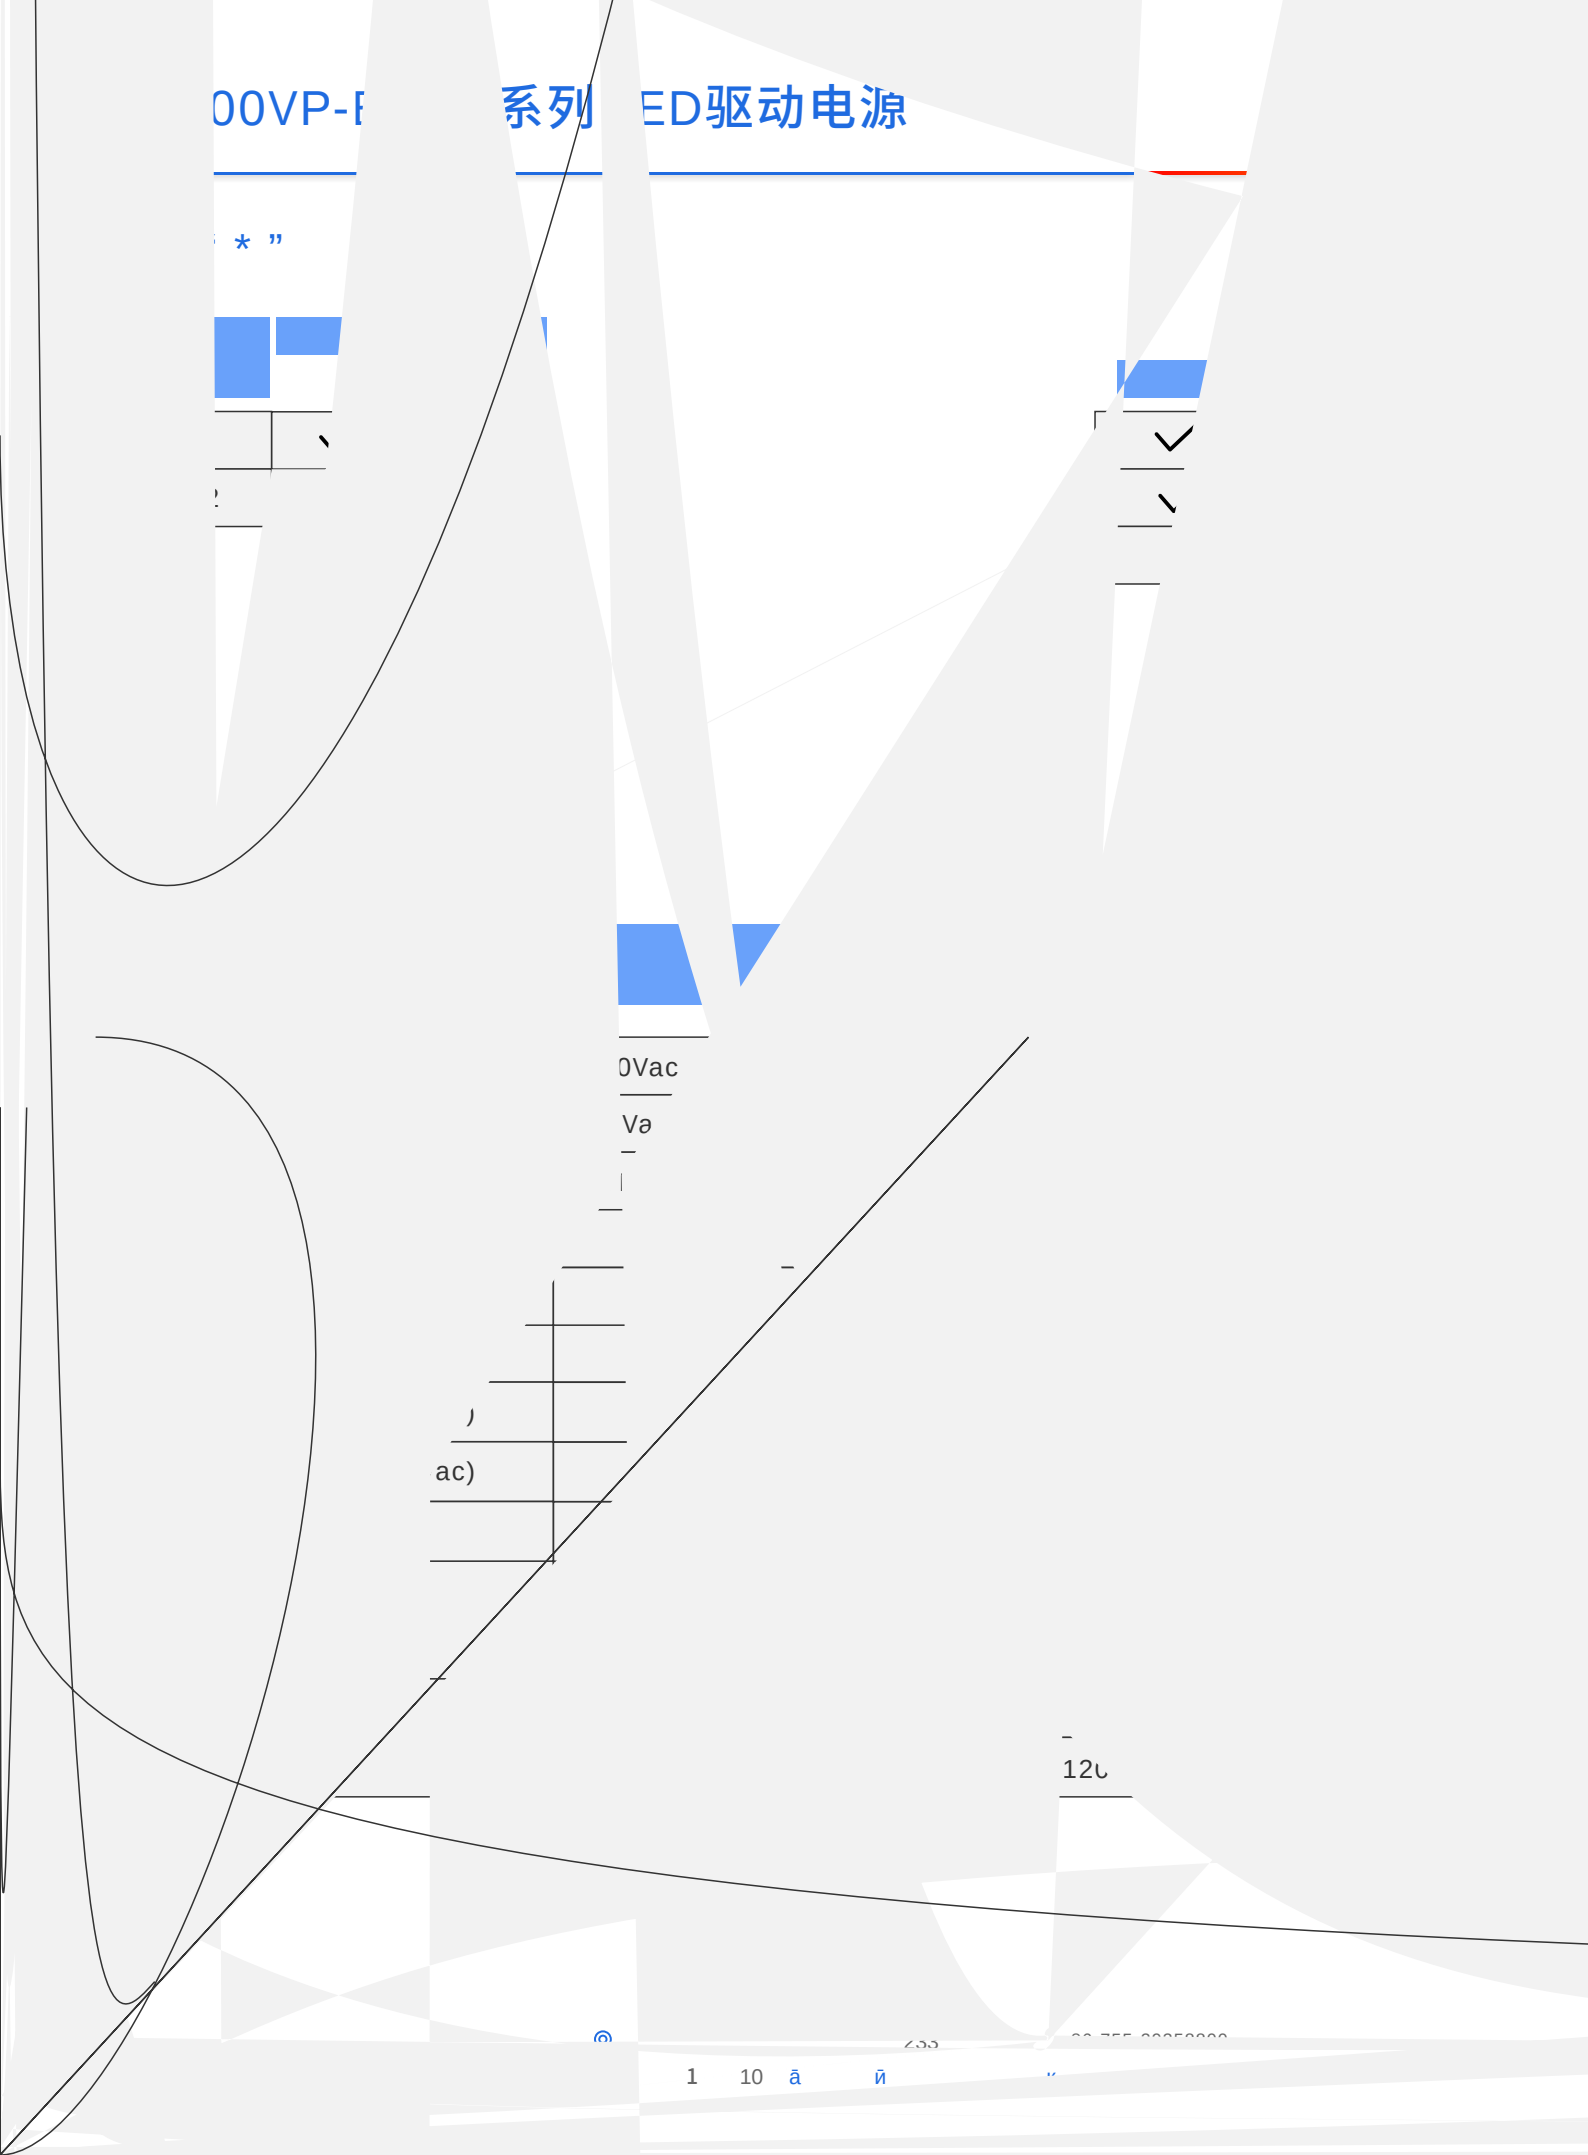
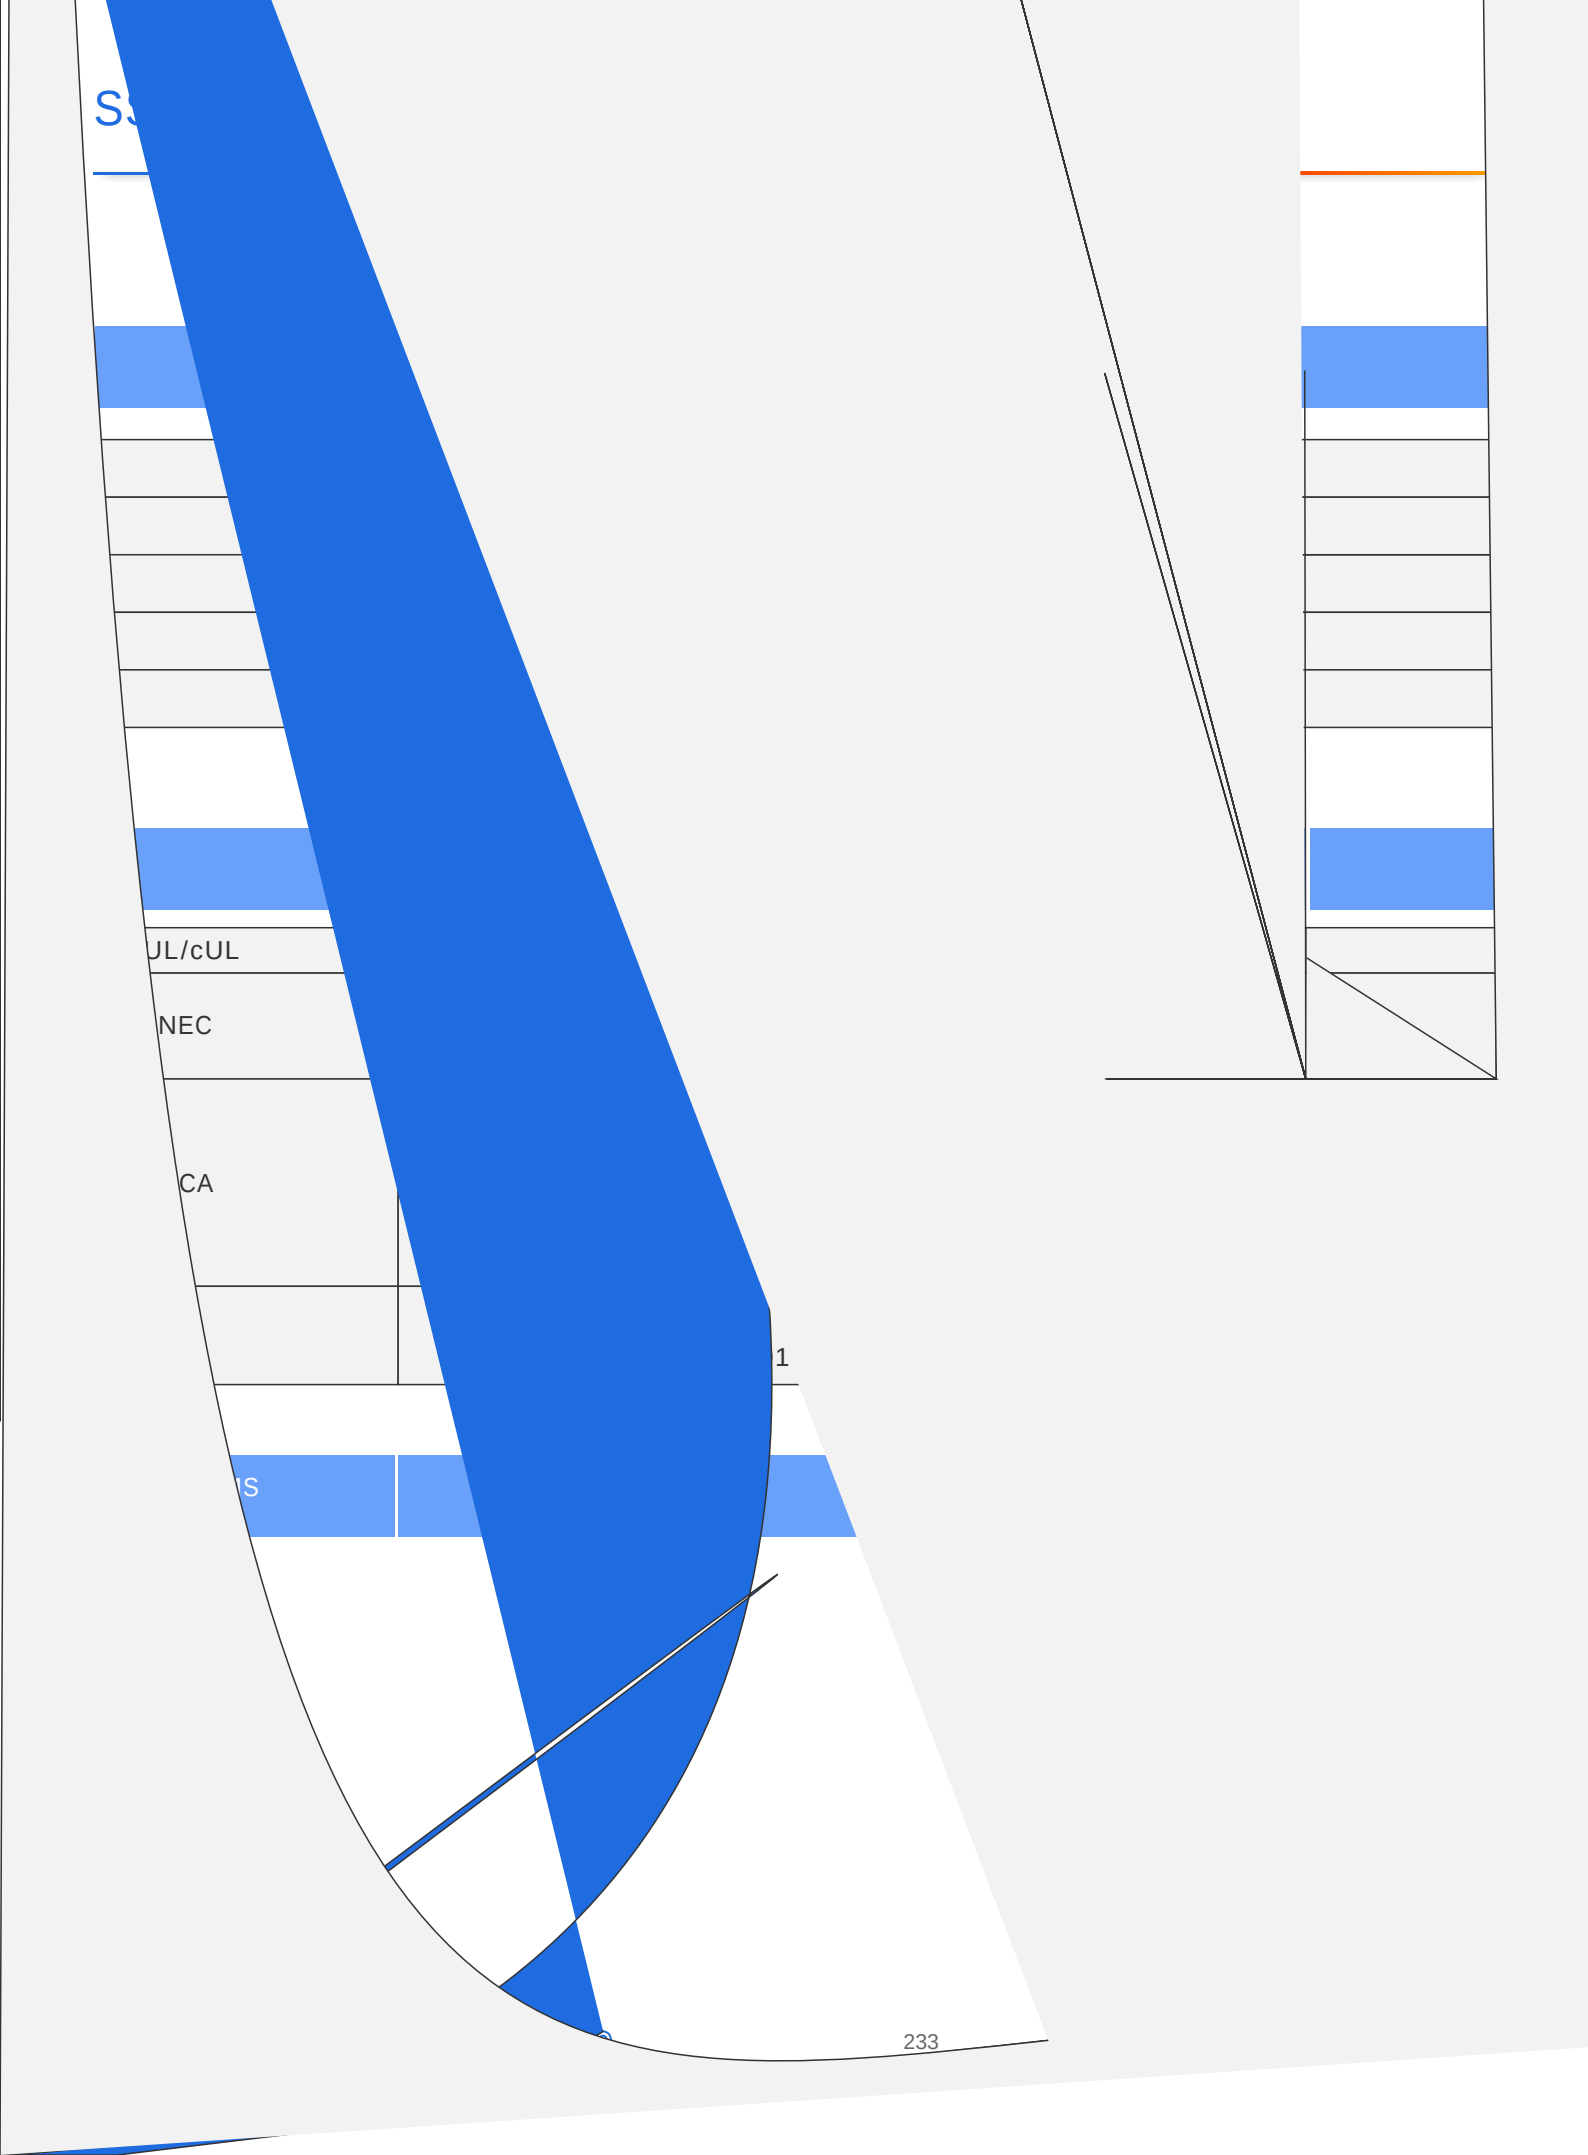



0Vac
Va
ac)
12ᴜ


SS-600VP-E 集成系列 LED驱动电源

	28V		56V	28-48V
	48V		56V	Po=Vo*Io=600W
	10.7A		12.5A	12.5A 48V,10.7A 56V

SS-600VP-E 集成系列 LED驱动电源


UL/cUL
NEC
CA
1
233

SS-600VP-E 集成系列 LED驱动电源

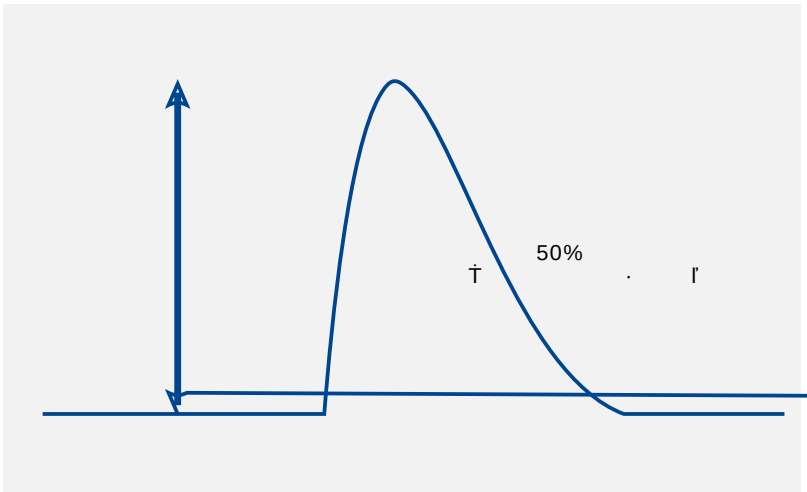


Vin		(@10%)	(@50%)

SS-600VP-E 集成系列 LED驱动电源

Vs. /AOC


(Vi Vac)

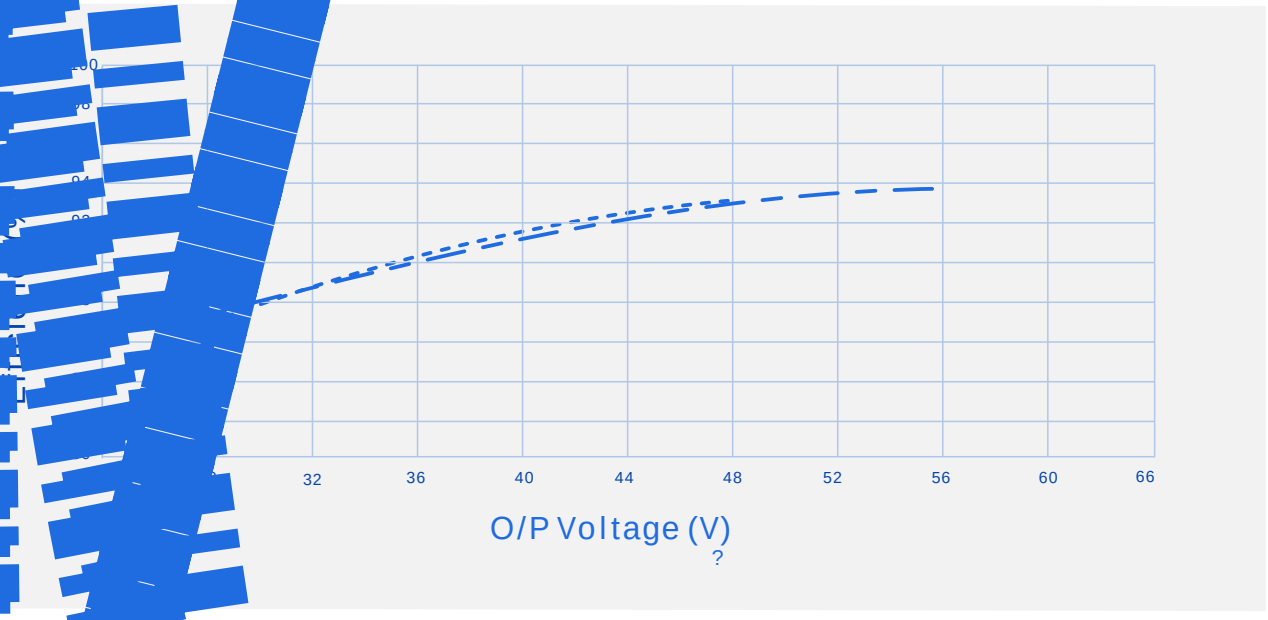


12500mA

Io=10700mA

7Vac)

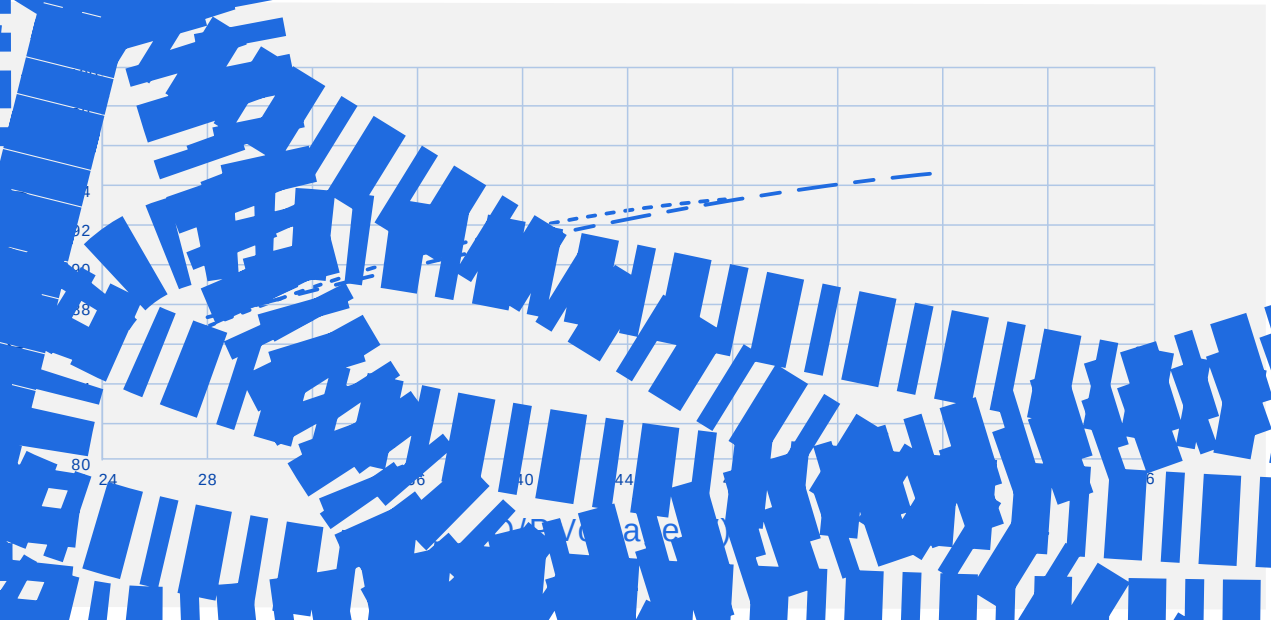


Vs.

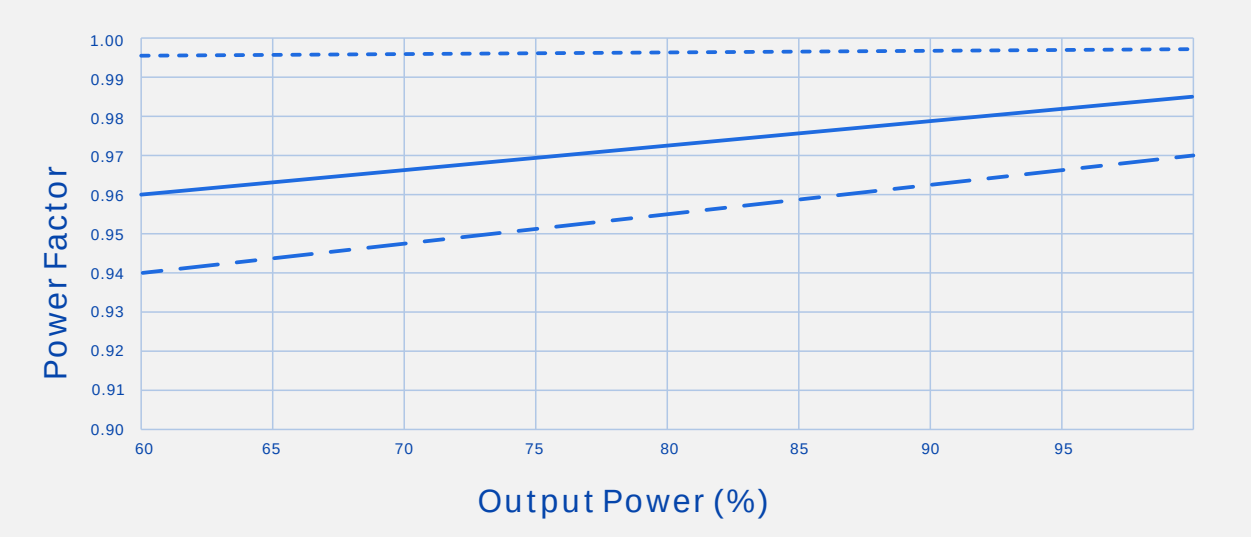

1.00
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
0.92
0.91
0.90
Power Factor
60
65
70
75
80
85
90
95
Output Power (%)


Vs.

SS-600VP-E 集成系列 LED驱动电源

Vs. ( )

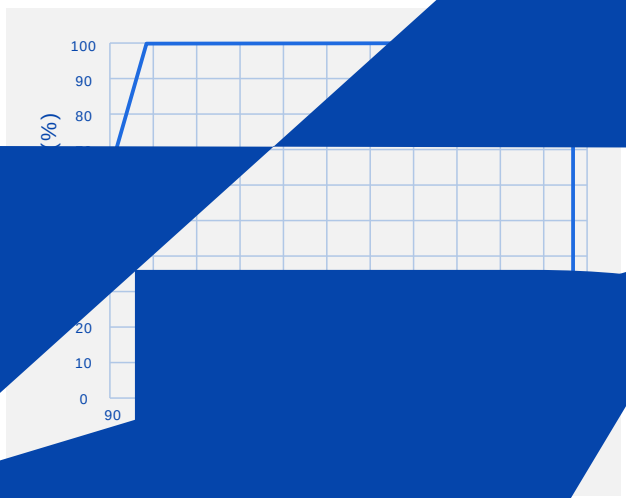

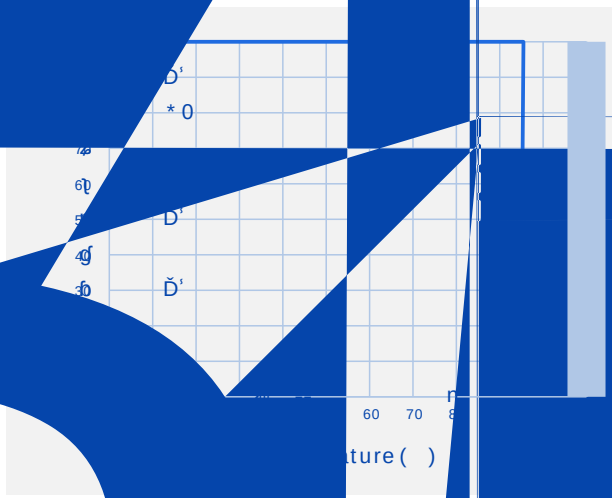

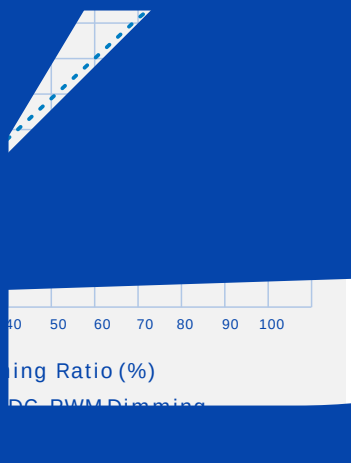

SS-

SS-600VP-E 集成系列 LED驱动电源

SS-600VP-E 集成系列 LED驱动电源

BHB-*机型

AC **接口** DC

M19LLT-3芯公头

		mm(In.)
	L1	335(13.18)
	L2	325(12.79)

	W1	89.5(3.52)
	W2	40(1.57)

	H	44.5(1.75)
Tc	X	
Tc	Y	

1 LED ;

/RJ25



- mm × × =495 × 385 × 162;
- 5
- 2.6kg 14kg
-

SS-600VP-E 集成系列 LED驱动电源

V00		2025/01/07	