LED DRI

SOSE
Your S


SS-80NH-E260D LED

: SS-80NH-E260D

: 80W LED

: V04

: 2026-02-05

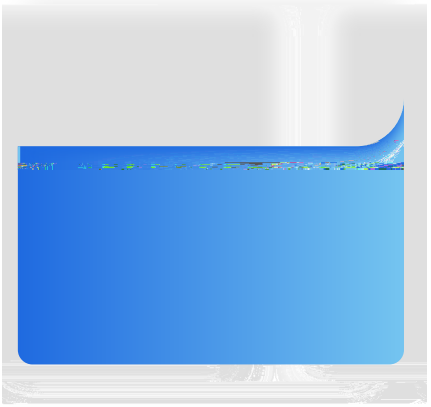

	100Vac		277Vac	
	90Vac		305Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			0.8A	120Vac
			95W	120Vac
(120Vac)			60A	
(220Vac)			100A	
(277Vac)			130A	
			0.5W	220Vac/50Hz DALI
	0.95	0.97		220Vac/50Hz
	0.90			100-277Vac/50Hz 70-100%
		8%	10%	220Vac/50Hz
			20%	100-277Vac/50Hz 70-100%

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
: www.sosen.com

SS-80NH-E260D LED

	180V			
	200V			
	0.308A			
AOC	0A	8A00V * 0		

00V8A

SS-80NH-E260D LED

MTBF	201,000 hours	220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
	90	
	5	
	420g	
	150mm*52.5mm*34mm	x x

SS-80NH-E260D LED

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

UL/cUL			
TUV			
RCM			

CCC			

EMI/EMS	/	

	EN IEC 55015:2019+A11:2020			
	EN IEC 55015:2019+A11:2020			
	IEC/EN 61000-3-2:2019+A1:2021	Class C		
	IEC/EN 61000-4-5	B	6kV	6kV
	IEC/EN 61000-4-12	B	6kV	6kV

2“Ð Q9 &’ü…`&2 “, Ó Ó-9P e#b”“? P™ 03ñÕ4 M R•ñÕƒ@ $ –" •A‘XbC)5™4 •6) EPIb4 TT B% •E#@ ) b @ PBT B T’v 0 u™4 d$%iD’U2•@‘Ø`V€exqÕ0R ‘2

SS-80NH-E260D LED

	T(@10%)	T(@50%)

2 Ď ˝ ˜ / / ث œ ů
Ş ض ˛ * Ş ض Ş Ş Ş ē جی * x Ş ē Ş
Ş 2
ض Ď ч ? * 7
2ů 2
ů0

SS-80NH-E260D LED


Vs. (/AOC)

Dimming Window AOC Window

Vs. (Vin=120Vac)


Vs. (Vin=220Vac)

Vs. (Vin=277Vac)

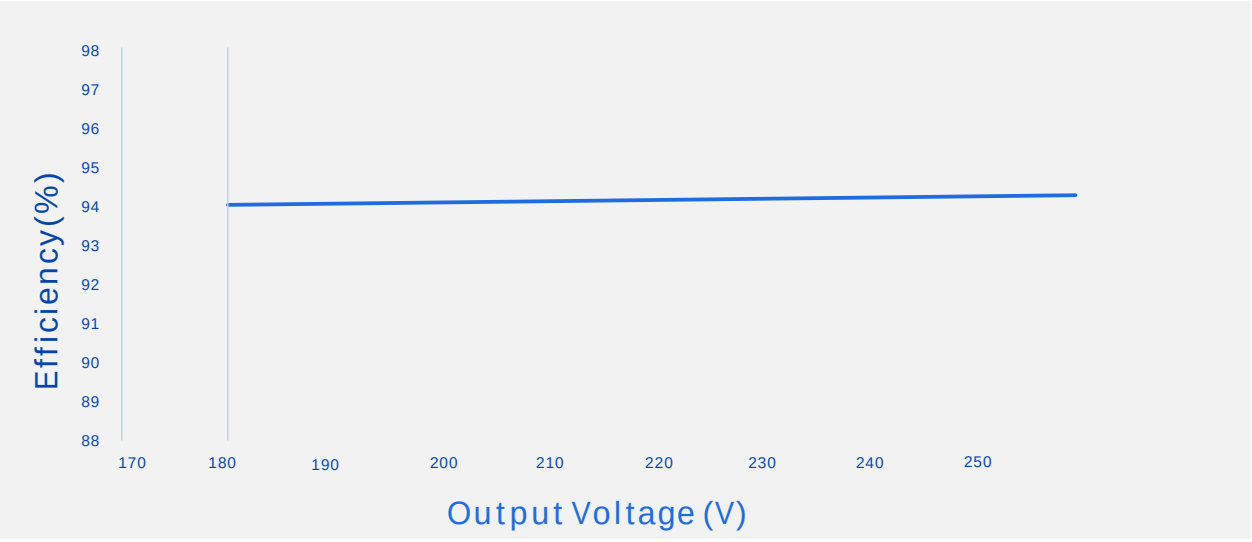


SS-80NH-E260D LED

Vs.

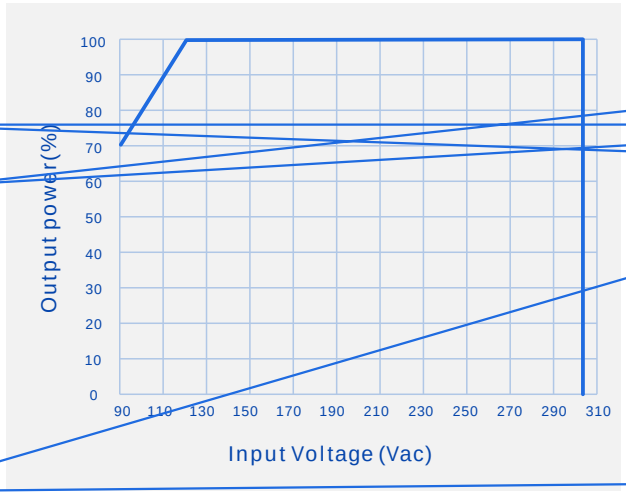

Vs.

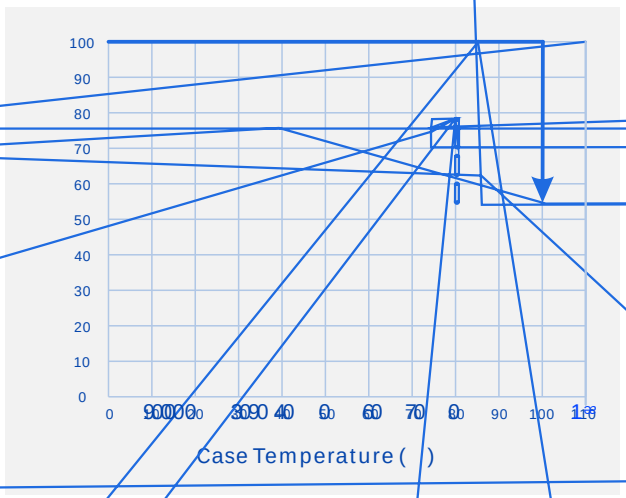

Vs.

Vs.

Vs.

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

V00		2023/01/10	
V01	Vs.	2023/03/10	
V02		2023/05/22	
V03		2023/11/24	

233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼