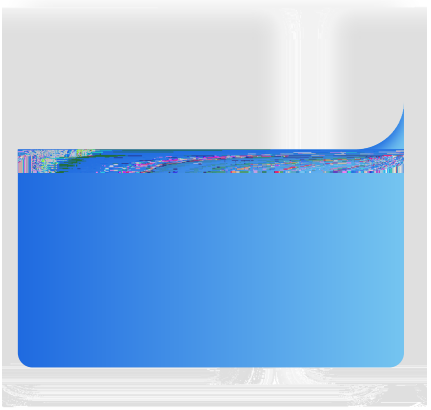


SS-730VP-G系列 LED


“ * ”

"*"	DALI (后缀:D)	AUX 12V :H)	NTC :N)	Timing	0-10V/PWM Dim /Resistor (:B)	
BH		✓		✓	✓	
BHN		✓	✓	✓	✓	

	200Vac		277Vac	
	180Vac		305Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			5.5A	200Vac
			830W	200Vac
(220Vac)			56A	
(277Vac)			70A	
			0.5W	220Vac/50Hz
	0.95	0.97		220Vac/50Hz
	0.90			200-277Vac 70%-100%
		8%	10%	220Vac/50Hz
			20%	200-277Vac 70%-100%

233 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

SS-7 . 系列 LED



SS-730VP-G系列LED


Vin		(@50%)

SS-730VP-G系列LED

Vs. /AOC


SS-730VP-G系列 LED

Vs. (Vin=220Vac)

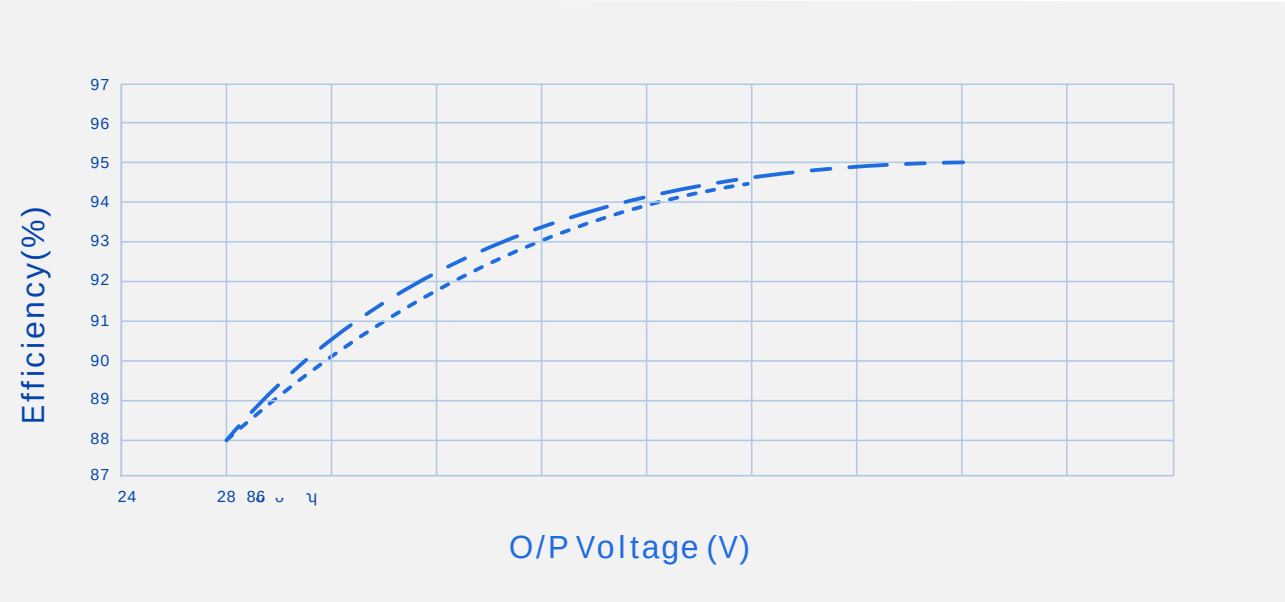


Io=15200mA Io=13000mA

Vs.

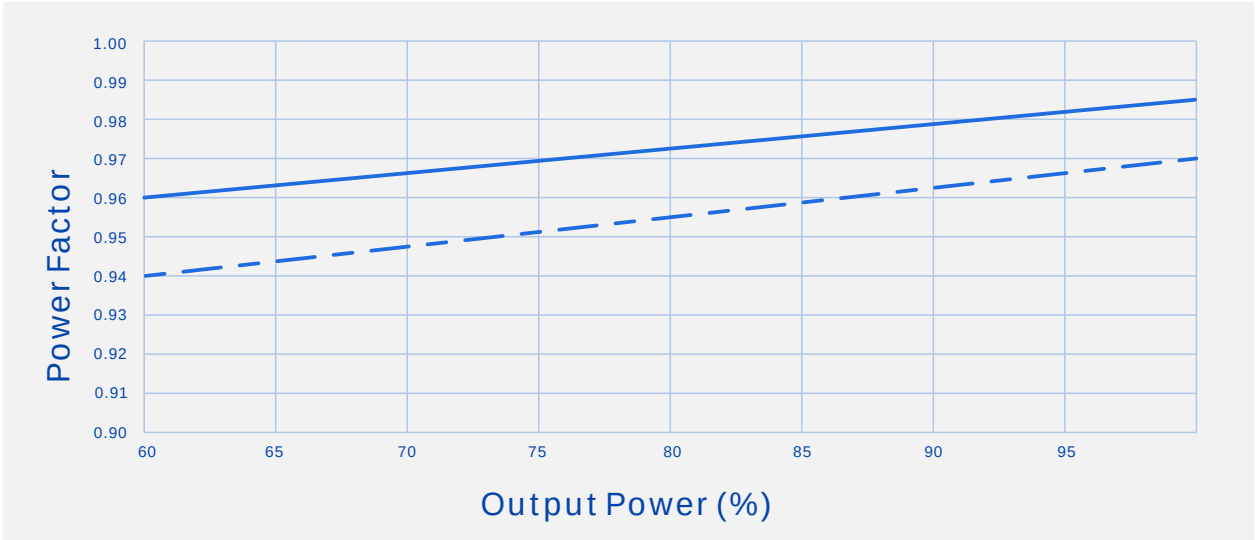


Vs.

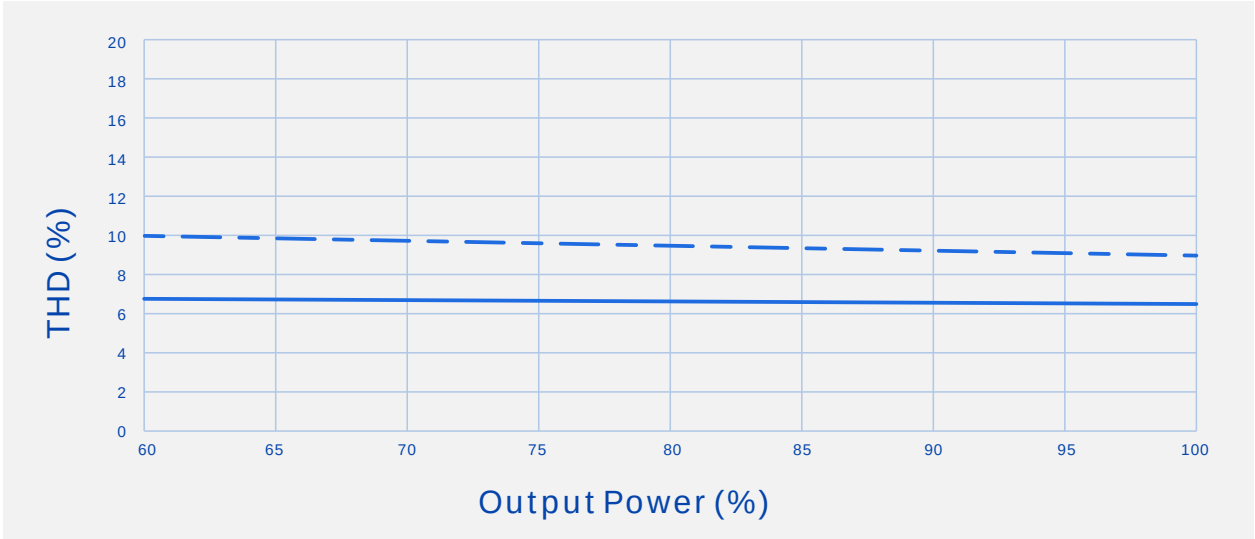

ھ Ď é ھ ﺟ r @@ t
0 Ď â ĎĂ ę ë Ď w Ď ẃ

SS-730VP-G系列 LED

Vs.

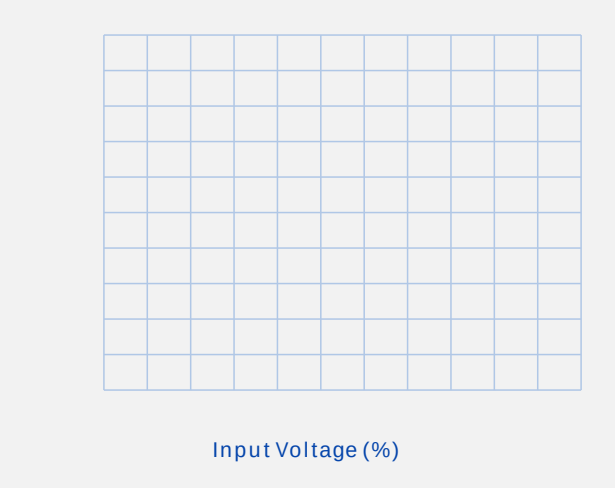

Vs.

Vs.

SS-730VP-G系列 LED



“ 10V( ) ” / “ 0V ”

