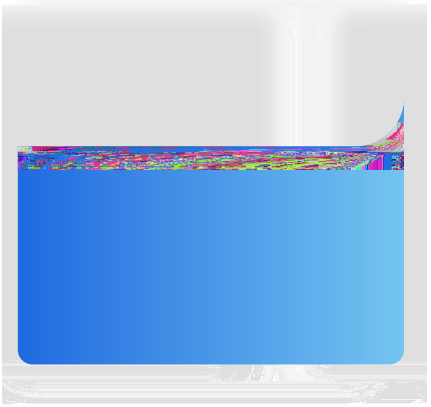


“ * ”

"*"	DALI (:D)	AUX 12V (:H)	0-10V/PWM/Resistor	1-10V/PWM /Resistor (:B)	
B				✓	
BH		✓	✓		

	220Vac		240Vac	
	180Vac		264Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			0.55A	198Vac
			110W	198Vac
(220Vac)			80A	
(240Vac)			100A	
			0.5W	220Vac/50Hz (BH)
	0.95	0.97		220Vac/50Hz
	0.90			220-240Vac/50Hz 70-100%
		8%	12%	220Vac/50Hz
			20%	220-240Vac/50Hz 70-100%

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼 233号 86-755-29358800

SS-100CNL-G LED

SS-100CNL-G LED

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

UL/cUL	UL8750		
TUV	EN 61347-2-13:2014/A1:2017 EN61347-1:2015 EN62493:2015	✓	
RCM	AS/NZS61347.2.13		
BIS	IS15885:2012 Part 2 Sec 13		
CCC	GB 19510.14-2009		
CE	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013		

EMI/EMS	/	
	EN IEC 55015:2019+A11:2020	
	EN IEC 55015:2019+A11:2020	
	IEC/EN 61000-3-2:2019+A1:2021	Class C
	IEC/EN61000-4-5	B(6kV, 6kV)

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
: www.sosen.com


SS-100CNL-G LED

א

SS-100CNL-G LED

Vs

Vs.

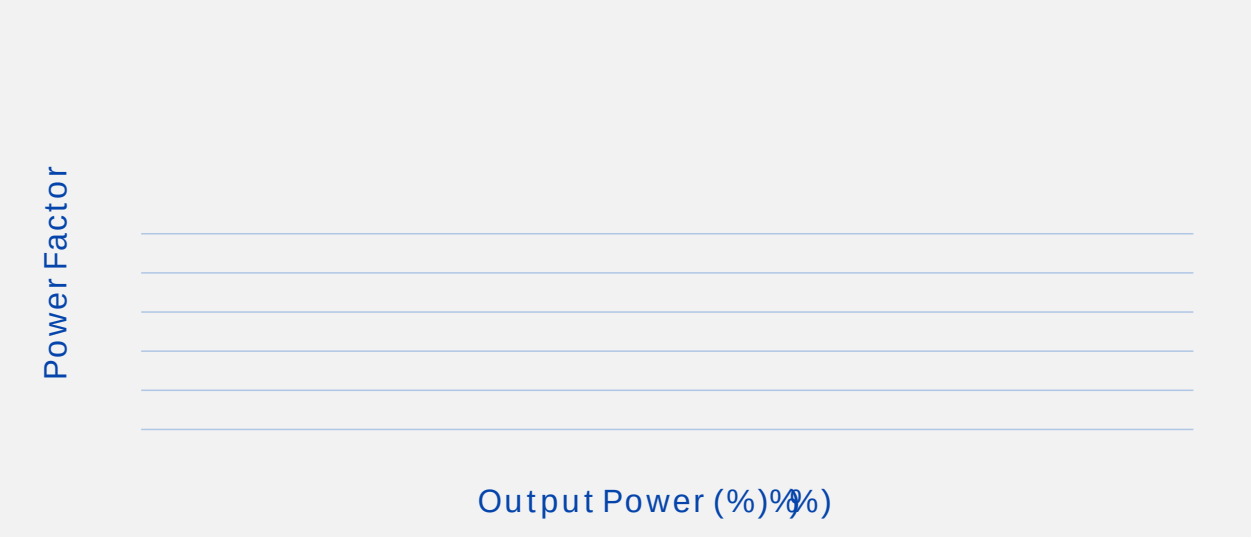


Vin=220Vac

Vs.

SS-100CNL-G LED

Vs.

Vs.

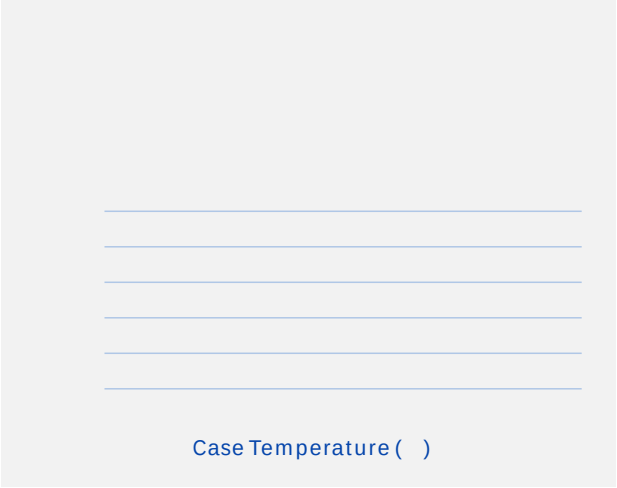


Vs.

Vs.

SS-100CNL-G LED

		mm(In.)
	4-B	Φ7.0(0.28)
	D	Φ128(5.04)
	H	62.5(2.46)
	Z	M10*1.5(18mm) G1/2(18mm)
	R	M4*0.7
	W	113(4.45)
Tc	Y	32(1.26)

1 LED ;
2 AC DC DIM / / :
43±5mm 10±2mm;



1 , , 704

2

3 5mm

4 LED+ LED- 1.8mm

5

6 LED

7 LED

8 LED

GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

SS-100CNL-G LED

V00		2023/01/10	