
: SS-120CNL-E260*

: 120W LED


: V06

: 2025-08-05

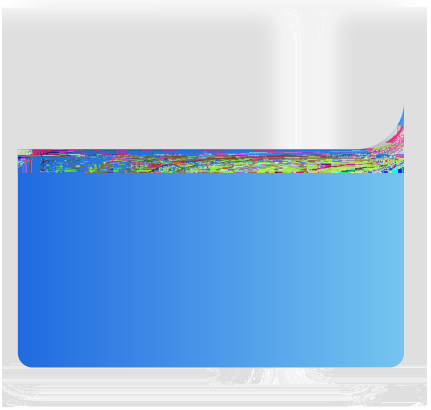

- 95%
- 0-10V PWM
- 12V/0.2A
-
- / /
- IP65
  6kV/ 6kV
  5

SS-120CNL-E260* LED

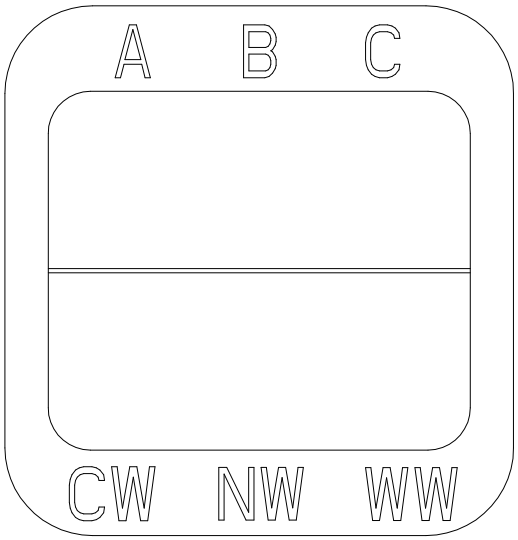

120W(A)-100W(B)-80W(C)
100W(A)-80W(B)-60W(C)( )
CW NW WW

SS-120CNL-E260* LED

			.6A	
	180V		260V	
	200V		260V	V * Ꞩ * V `
	0.46A		0.6A	

u~•Þ*dGua6POÐ

			310V	


ə

W ×SP

4 ‡ Ø# e arq8%Y Oý

S^ / µ—V„e2G ò9vPøéá B •Ð

SS-120CNL-E260* LED

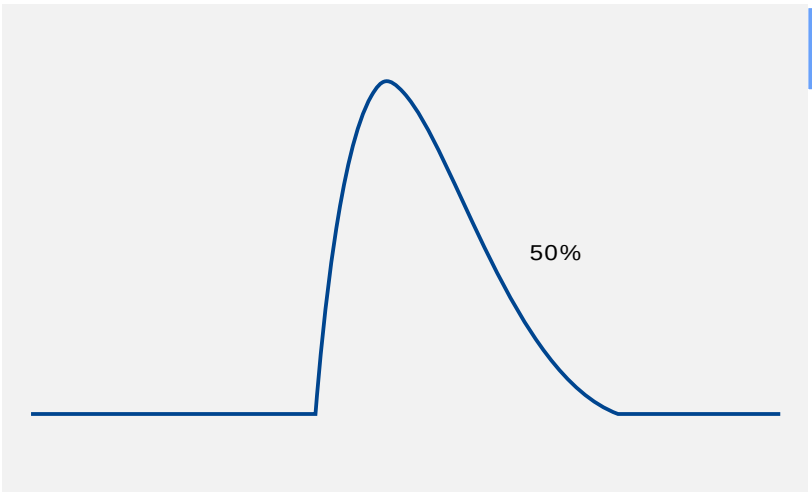

	T(@10%)	T(@50%)


SS-120CNL-E260* LED

Vs. (/AOC)

C

OC Window

Vs. (Vin=220Vac)

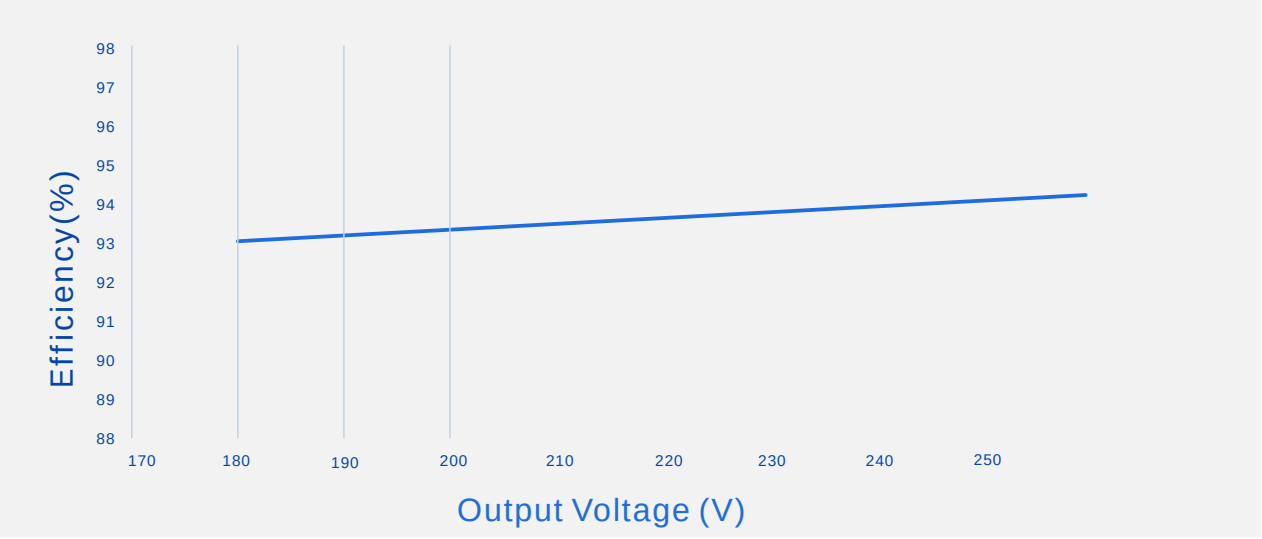

Vs. (Vin=277Vac)


Vs.

Vs.

SS-120CNL-E260* LED

Vs.

Vs.

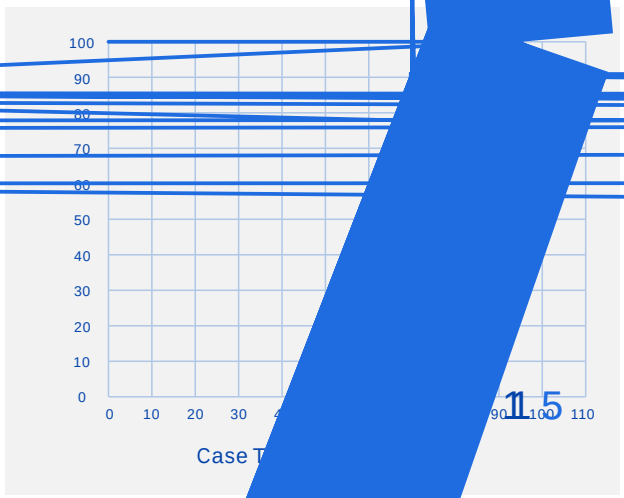

Vs.


Vs.


T 2

SS-120CNL-E260* LED

		mm(In.)
	4-B	Φ7.0(0.28)
	D	Φ128(5.04)
	H	62.5(2.46)
	Z	M10*1.5(18mm) G1/2(18mm)
	R	M4*0.7
	W	113(4.45)
Tc	Y	32(1.26)

1 LED ;
2 AC DC DIM / / :
43±5mm 10±2mm;

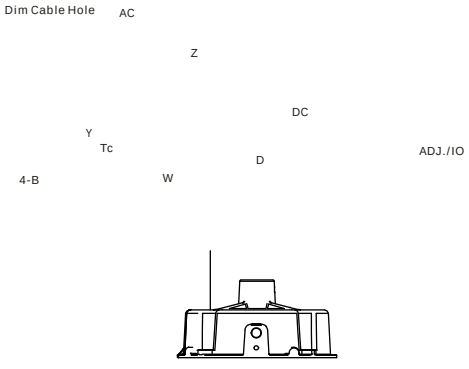





1　　,　　,　　704

2

3　　5mm

4　　LED+　LED-　　1.8mm

5

6　LED

7　LED

8　　LED

-　　mm　　×　×　=577 × 385 × 162;

-　　15

-　　0.825kg　　14kg

-

　　GB 3873　83

　　1

RoHS

　　RoHS　(2011/65/EU)　　2015/863/EU

