






- 95%
- DALI-2 0-10V PWM
- 12V/0.2A
-
- / /
- IP65
  6kV/ 6kV
  5

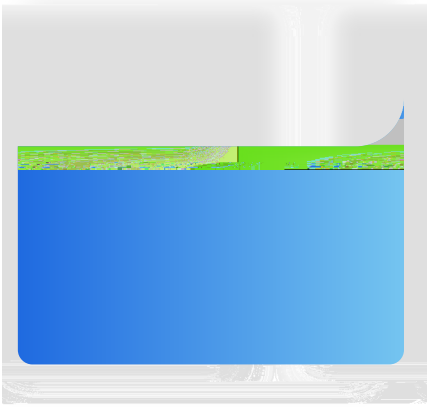



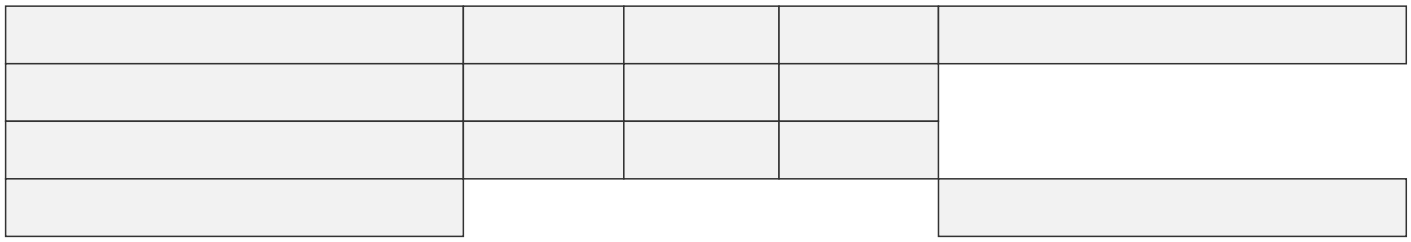





SS-120CNL-E(64) LED

	180V		260V	
	200V		260V	Po=Vo*Io=120W
	0.46A		0.6A	0.6A 200V,0.46A 260V
AOC	0.4A		0.6A	
			310V	
@120Vac	90.0%	92.0%		260V/0.46A
	92.5%	94.5%		260V/0.46A
	93.0%	95.0%		260V/0.46A
			+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	


	-2%		+2%	
	-3%		+3%	
	-0.03%/		+0.03%/	0 90
	90	100	110	

%

MTBF	200,000 hours	220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
	90	
	5	
	735g	
	Φ128mm*62.5mm	x

SS-120CNL-E(64)　　LED

Tcase	-40			
	-40			

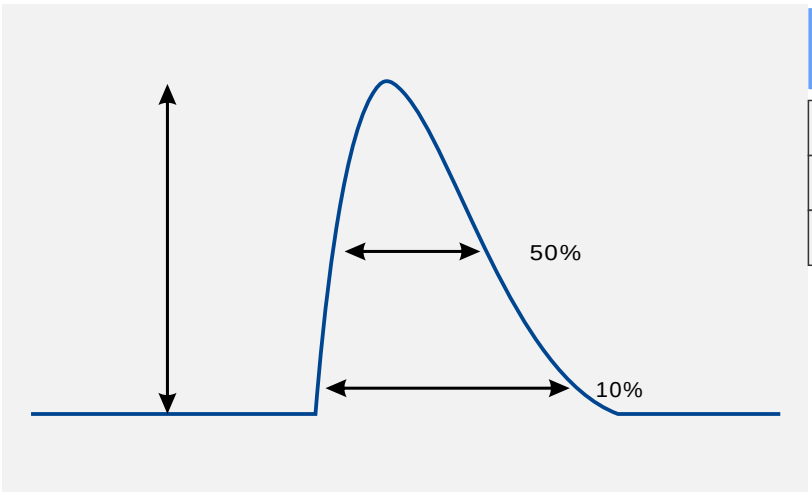

		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	60A	520uS	
220Vac	80A		300uS
277Vac	100A	520uS	


SS-120CNL-E(64) LED

Vs. (/AOC)

Dimming Window AOC Window

Vs. (Vin=120Vac)

Vs. (Vin=220Vac)

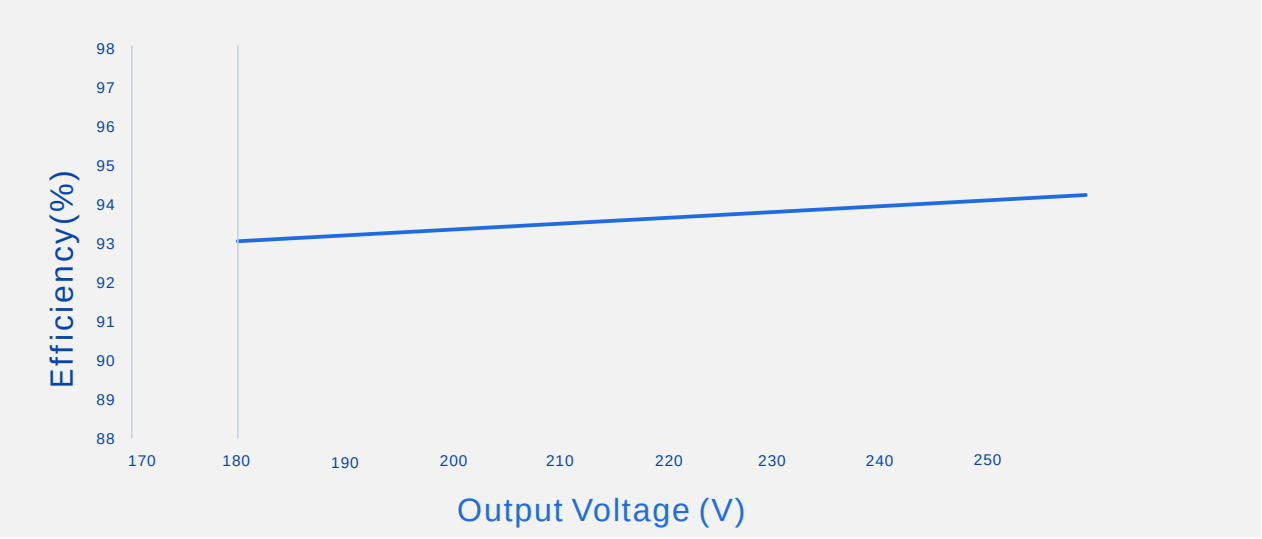

Vs. (Vin=277Vac)

Vs.

Vs.

------- Vin=120Vac　　– — –


SS-120CNL-E(64)　　LED

Vs.

Vs.


Vs.

Vs.

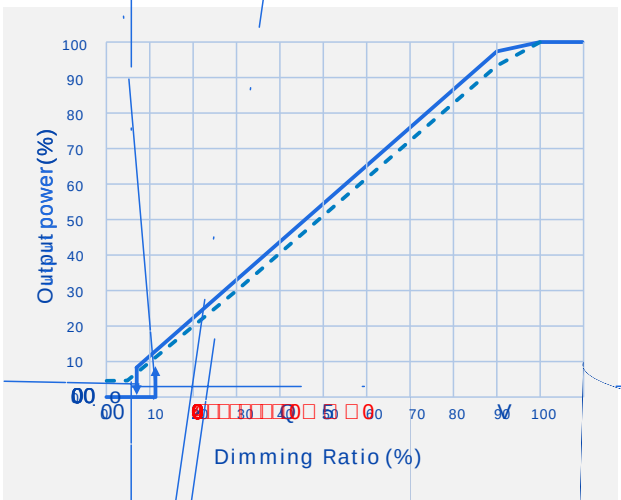

BH Type　　B Type

SS-120CNL-E(64)　　LED

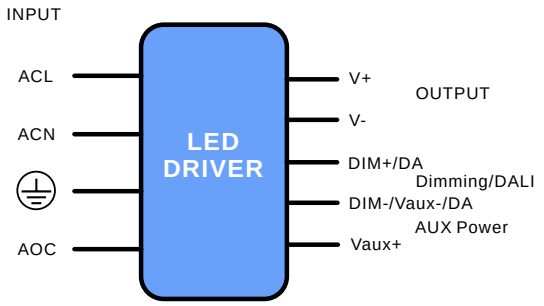

AC　　(　　300±10mm)
　　SJOW　3*17AWG　　:8.0mm　　ACL　　ACN　　⏚
DC　　(　　300±10mm)
　　SJOW　2*17AWG　　7.7mm　　V+　　V-
DIM　　/DALI　　/
(　　220±10mm)
　　/　　/
UL 21996 3*22AWG　　4.9mm　　DIM+　　DIM-/Vaux-
　/　　Vaux+
UL 21996 2*22AWG　　4.7mm　　DIM+　　DIM-
UL 21996 2*22AWG　　4.7mm　　DA　　DA

		mm(In.)
	4-B	Φ7.0(0.28)
	D	Φ128(5.04)
	H	62.5(2.46)
	Z	M10*1.5(　18mm) G1/2(　18mm)
	R	M4*0.7
	W	113(4.45)
Tc	Y	32(1.26)

1　　LED　　;
2　AC　　DC　　DIM　　/　　/　　:
　　43±5mm　　10±2mm;

1　　,　　,　　704

2

3　　5mm

4　　LED+　LED-　　1.8mm

5

6　LED

7　LED

8　　LED

-　　mm　　×　×　=577 × 385 × 162;

-　　15

-　　0.735kg　　12.6kg

-

GB 3873　83

1

RoHS

RoHS　(2011/65/EU)　　2015/863/EU

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD　1号楼10楼　233号　86-755-29358800　86-755-29358816　sosen@sosen.com　: www.sosen.com

V00		2022/06/30	
V01	DALI	2023/02/01	
V02		2023/04/14	
V03		2023/05/06	
V04		2023/11/15	
V05		2025/08/07	

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
: www.sosen.com