
: SS-240CNL-E260*

: 240W LED

: V01

: 2025-08-07

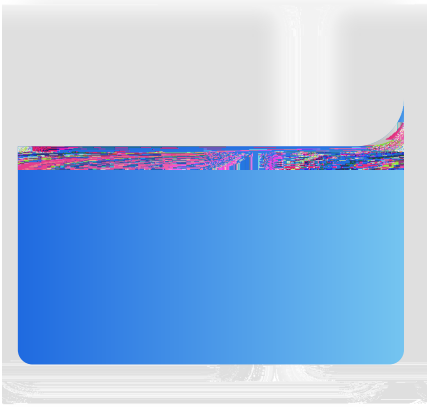

				120Vac

SS-240CNL-E(62)　　LED

MTBF		

H

H


H

*

z Ö

z Ö


SS-240CNL-E(62)　　LED

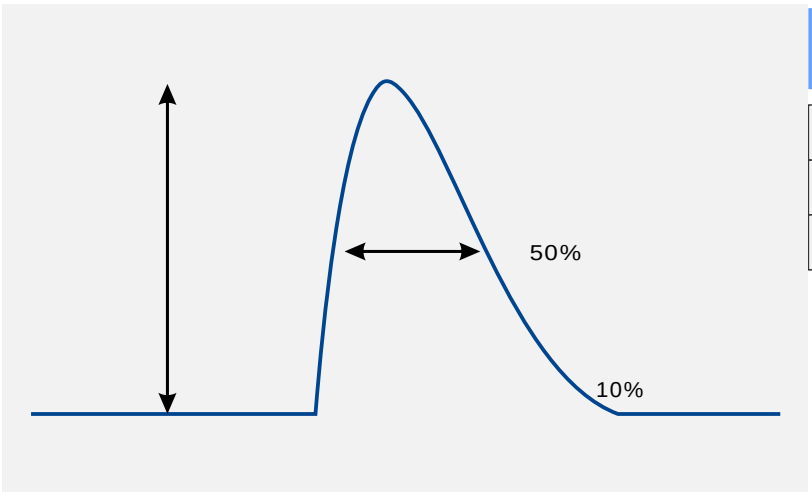

		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	60A	520uS	
220Vac	100A		200uS
277Vac	130A	520uS	


NL-E(62) LED

(/AOC)

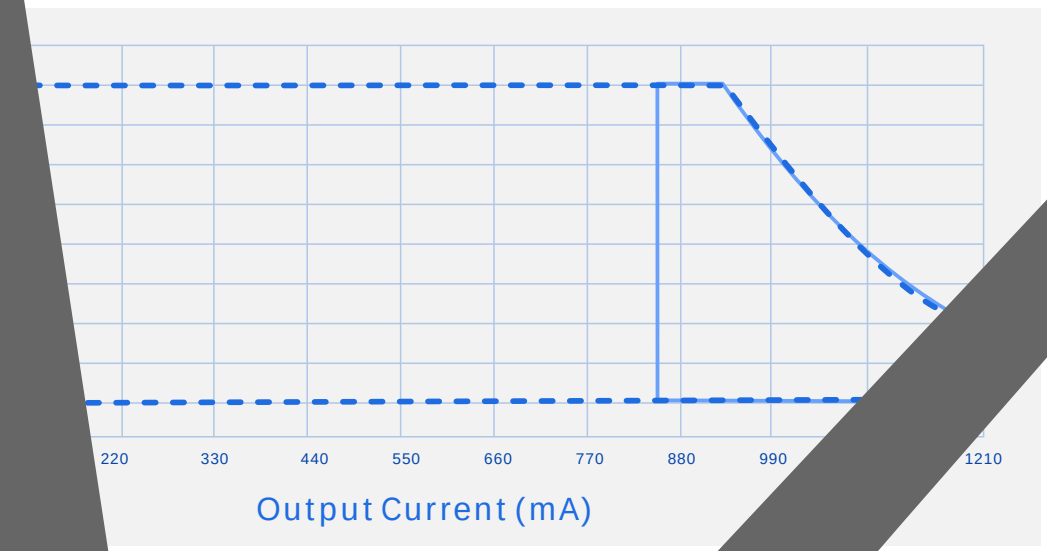


Dimming Window OC Window

0Vac)

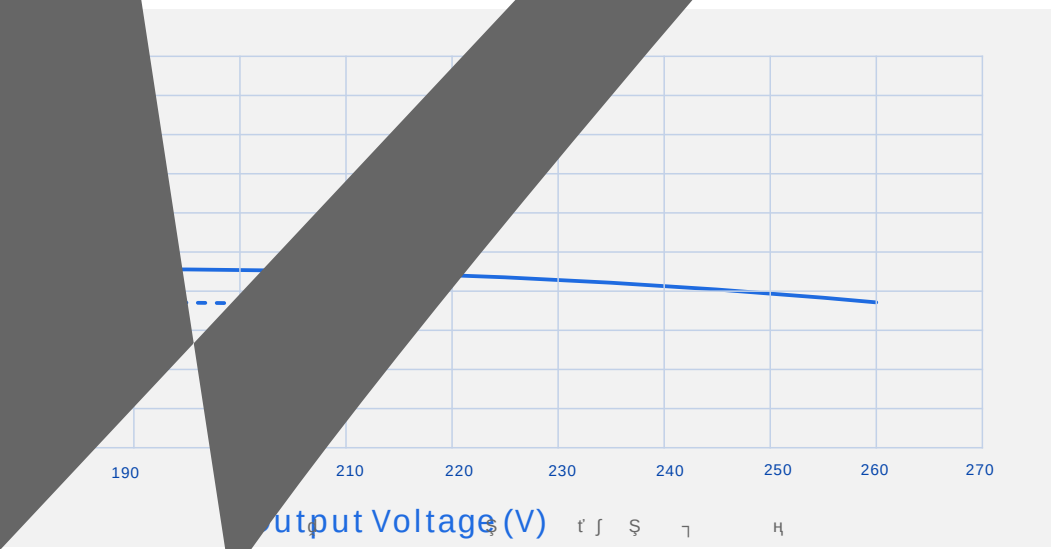

Io 200mA Io=920mA

Vs. (Vin=220Vac)

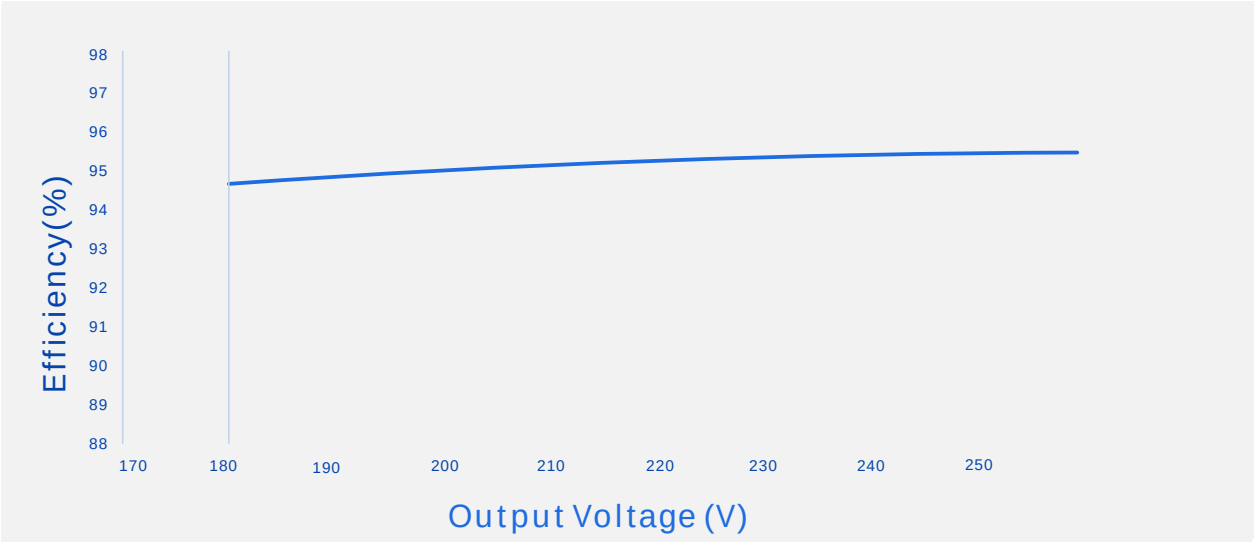

Vs. (Vin=277Vac)


SS-240CNL-E(62)　　LED

Vs.

Vs.


SS-240CNL-E(62) LED

Vs.

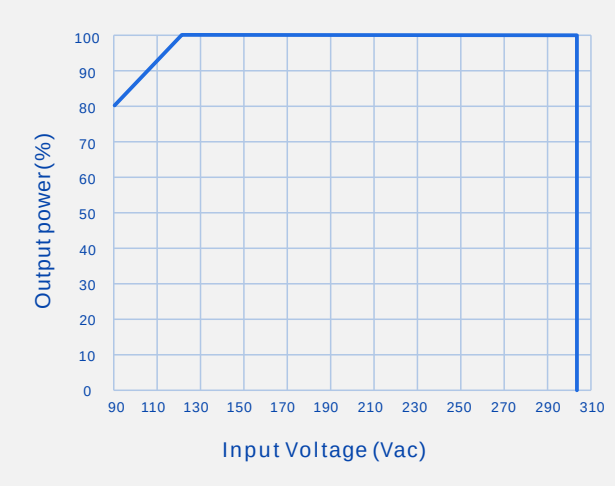

Vs.

Vs.

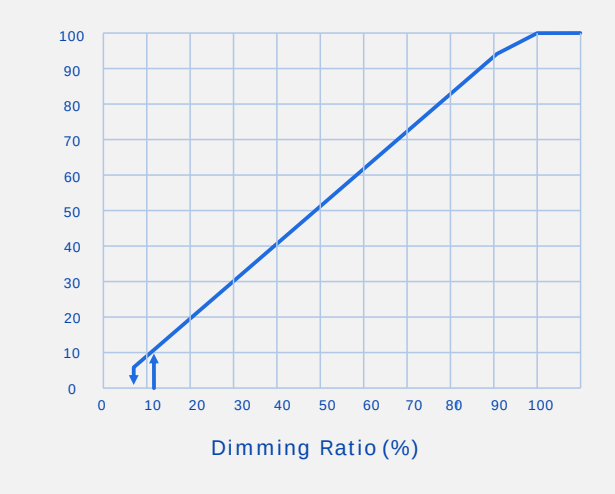

BH Type

B Type

Vs.

SS-240CNL-E(62)　　LED

- mm × × =577 × 385 × 162;
- 15
- 0.76kg 13kg
-

0CNL-E(62)

06/15

ICS CO.,LTD
1号楼10楼