







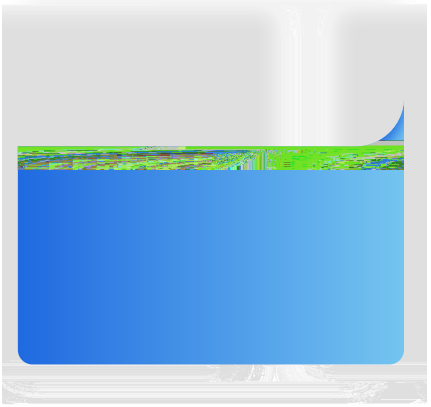



	36V		56V	Po=Vo*Io=150W
	2.6A		4.2A	4.2A 36V,2.6A 56V
AOC	2.1A		4.2A	
			60V	
@220Vac	91.0%	92.0%		46V/3.3A
@277Vac	91.5%	92.5%		46V/3.3A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	1ĎƠ	
			1ĎƠ	

	-2%		+2	
	-0.03%/		+0.03%/	
	90	1ĎƠ	1 : 4	

SS-150GA LED

		0V			
		1 x x	1	1	↕ 1 ȝ
		1V			
		9.8V			
		0V			
		1KHz			
		10%			

	≤ 76	≥ 62,000 hours	80%
	MTBF	200,000 hours	220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
		IP67	
		90	
		5	75
		850g	
		200mm*66mm*39.5mm	x x

25 LED

Tcase	-40			
	-40			
	1			

SS-150GA LED


50%

		T(@10%)	T(@50%)
220Vac	110A		200uS
277Vac	120A	500uS	

Vs. (/AOC)

Dimming Window AOC Window

Vs. (Vin=220Vac)

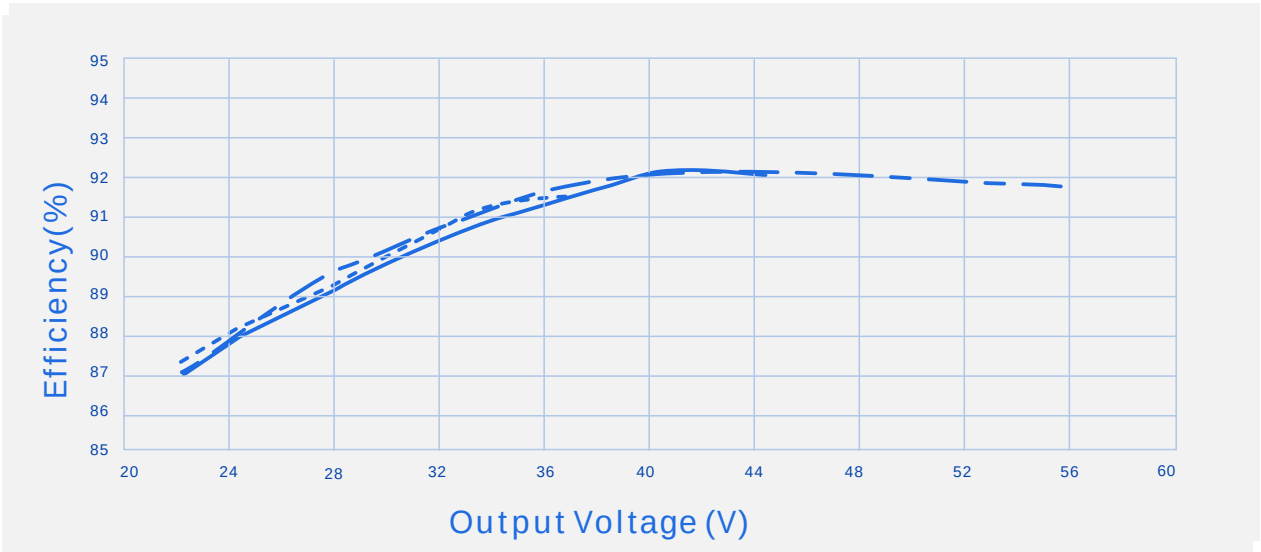

Io=4160mA Io=3400mA Io=2670mA

SS-150GA LED

Vs.


SS-150GA LED

Vs.

SS-150GA LED

Vs. (60)

Vs.

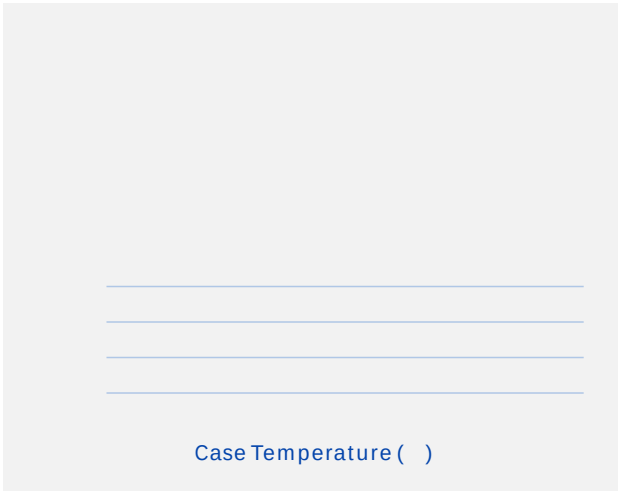

Vs.

Vs.



1 , , 7

