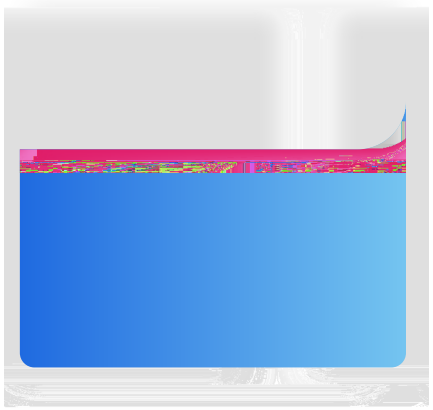



型号								

	277Vac		480Vac	
	249Vac		528Vac	
	47Hz		63Hz	
				277Vac

SS- 260* LED ɔ

	180V		260V	
	200V		260V	Po=Vo*Io=240W
	0.92A		1.2A	1.2A　200V　0.92A　260V
	0.92A		1.2A	A
T	0.77A		1.0A	B
	0.57A		0.75A	C
			310V	
@277Vac	93.0%	95.0%		260V/0.92A
@347Vac	93.0%	95.0%		260V/0.92A
@480Vac	93.0%	95.0%		260V/0.92A
	-5%		+5%	
PK-AV		10%	15%	
			10%	
			0.75S	277Vac
			0.5S	480Vac
	-3%		+3%	
	-3%		+3%	
	-0.03%/		+0.03%/	0　90


D•—C4…B… “ 4HCD

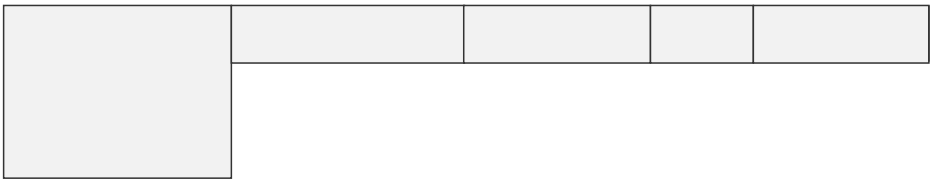

Tcase	-40	25	+90		
	-40	25	+90		
	10%RH		90%RH		
	5%RH		95%RH		
	-65m		4000m		

UL/cUL	UL8750	✓	
TUV	EN 61347-2-13:2014/A1:2017 EN 61347-1:2015 EN 62493:2015		
RCM	AS/NZS61347.2.13		
CCC	GB 19510.14-2009		
CE	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013		

EMI/EMS	/
	FCC Part15: Subpart B; ANSI 63.4:20
	FCC Part15: Subpart B; ANSI 63.4:2014
	IEC/EN 61000-3-2
	IEC/EN61000-4-5
	ANSI/C82.77-5-2017
	IEC/EN 61000-4-12;ANSI/C82.77-5-2017

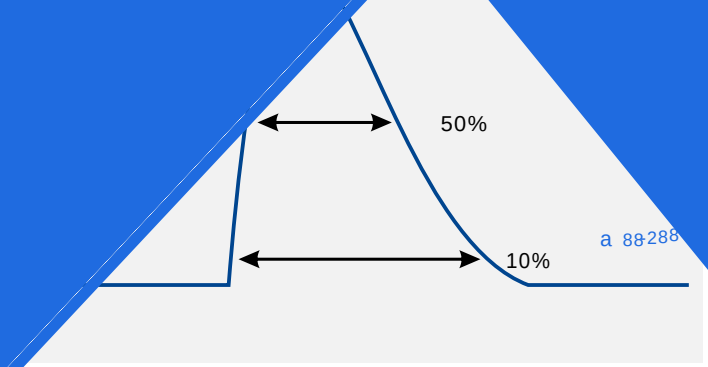

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
233
86-755-29358800


SS-240CNS-260* LED

Vs. /AOC

Dimming Window AOC Window


Vs. (Vin=277Vac)

Vs. (Vin=347Vac)

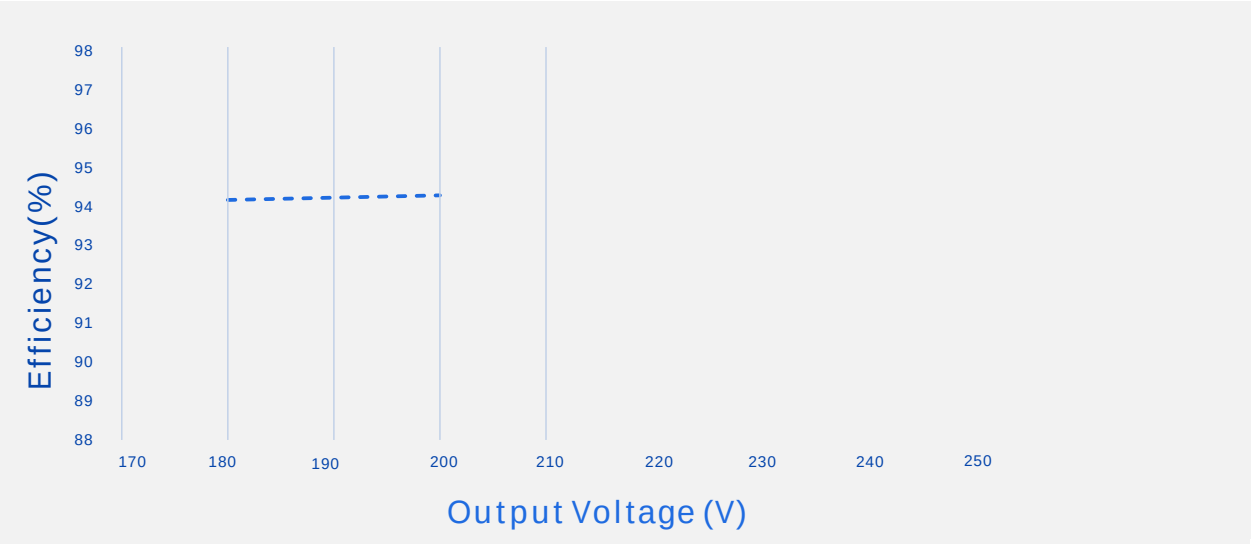


Vs. (Vin=480Vac)

Vs.

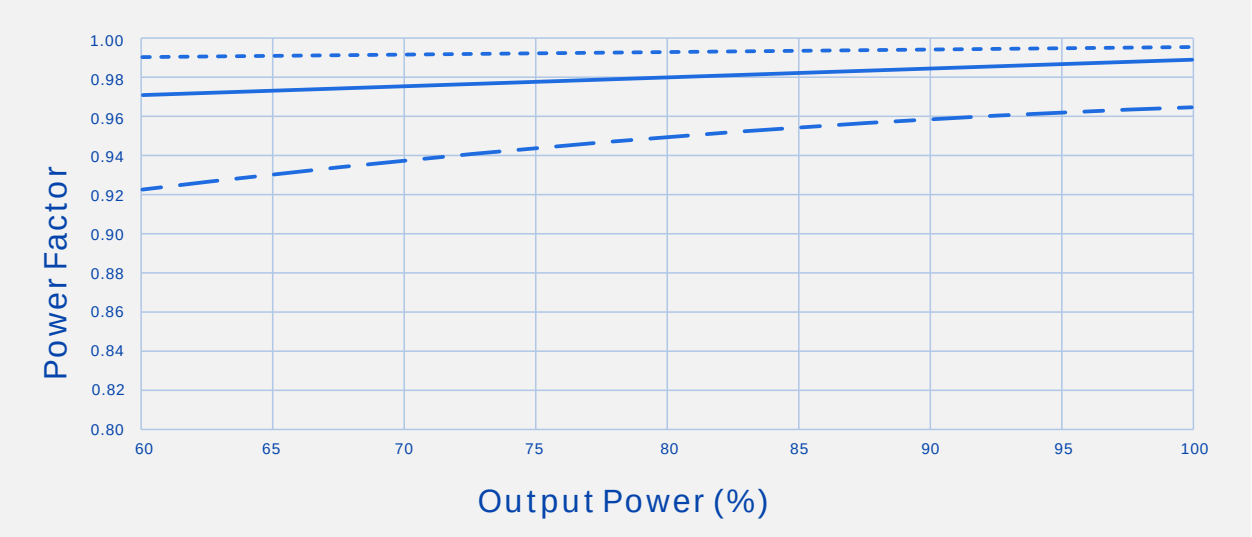

Vin=347Vac Vin=480Vac

Vs.

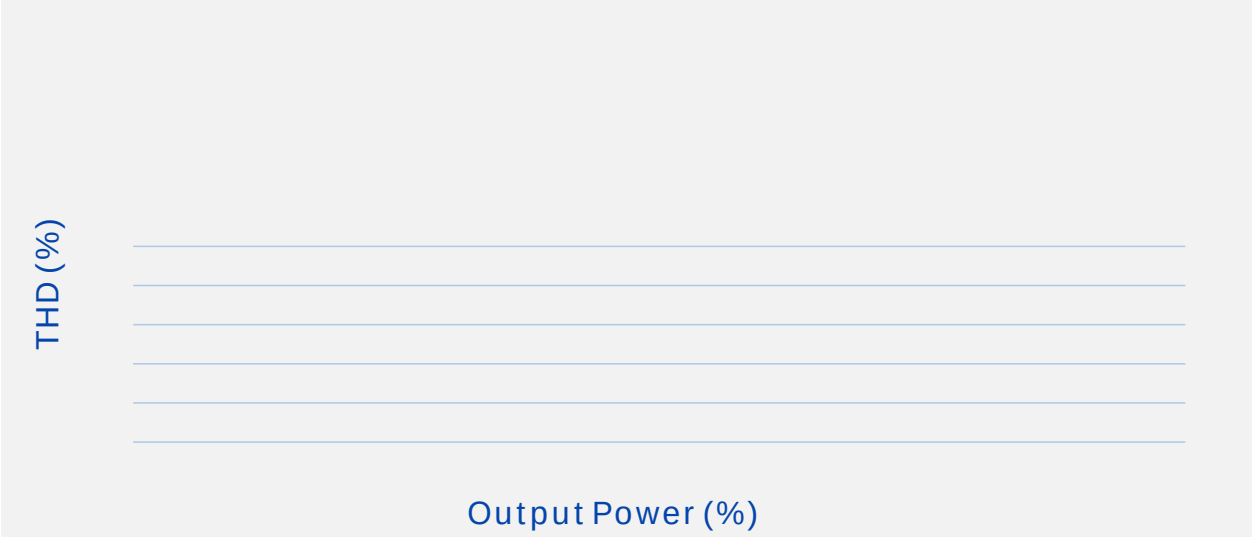

Vin=347Vac Vin=480Vac

SS-240CNS-260* LED

Vs.

Vs.



Vs.

Vs.

SS-240CNS-260*　　LED

		mm(In.)
	4-B	Φ7.0(0.28)
	D	Φ136(5.35)
	H	62.5(2.46)

	R	M4*0.7
	W	113(4.45)
Tc	X	10(01
Tc	Y	