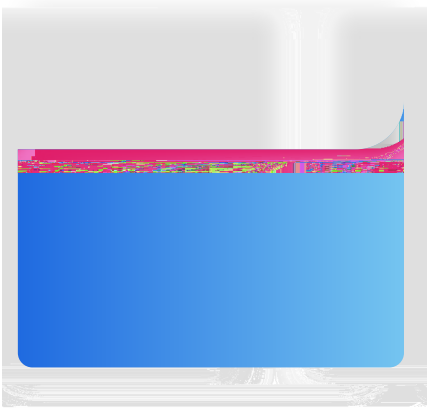


SS-320CNS-260*　　LED

“ * ”

₸ "*₮　　?	AUX 12V	0-10V/PWM/Resistor	(　　)(
BHB			

	Vac
	9V
	47k
(277Vac)	
(347Vac)	
(480Vac)	
	0.95
	.90

u　Φ　ñ　　ك　　ا　　F　　ر

		0V			


SS-320CNS-260* LED

SS-320CNS-260* LED

Vs. /AOC

Vs. (Vin=277Vac)

Vs. (Vin=347Vac)

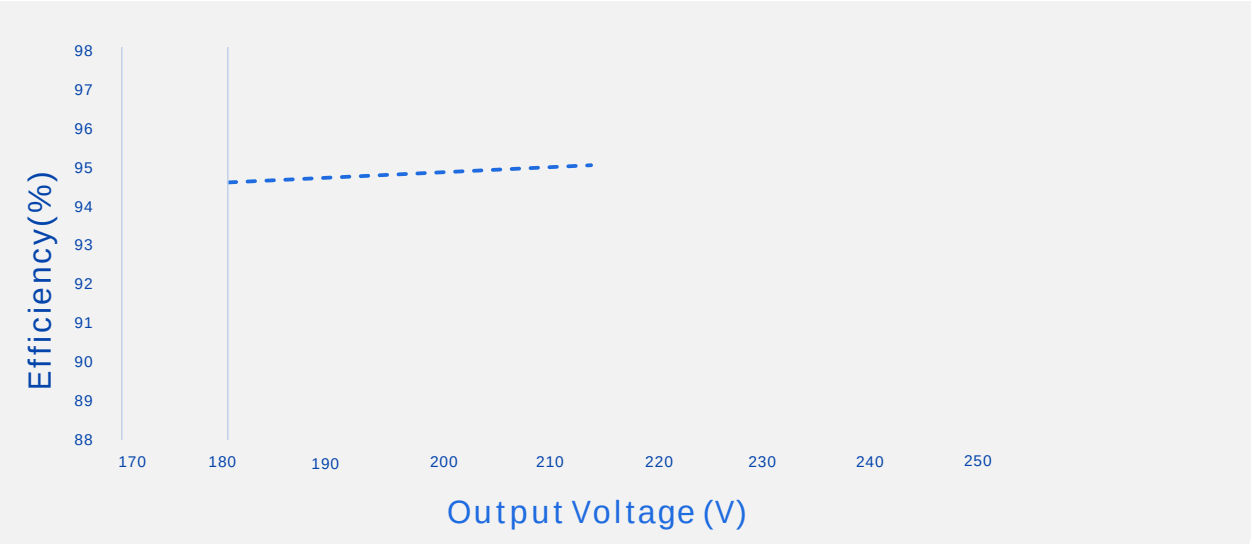


SS-320CNS-260*　　LED

Vs.

Vs.

SS-320CNS-260* LED

		mm(In.)
	A	13(0.51)
	4-B	Φ7.0(0.28)
	D	Φ146(5.75)
	H	61.8(2.43)
	Z	
	R	M4*0.7
	W	132(5.2)
Tc	X	10(0.39)
Tc	Y	33(1.3)

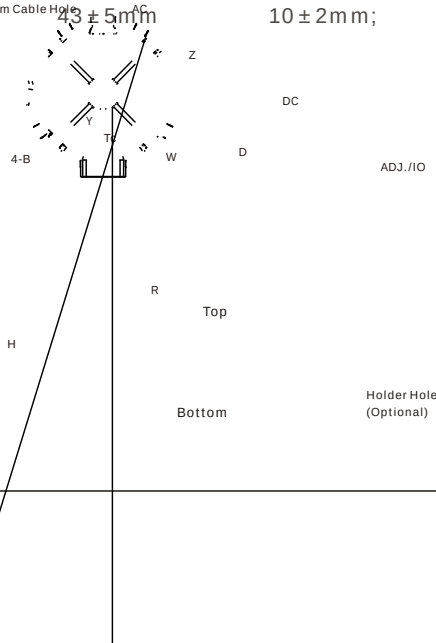1	LED	;	
2	AC DC DIM / /	:	
	Dim Cable Hole AC 43±5mm 10±2mm; 		



1

2

4

5 LE

- mm × × =495 × 385 × 162;
- 9
- 1.04kg 10.77kg
-

GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

V00		2023/10/17	
V01		2024/06/01	
V02		2026/01/04	

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
86-755-29358800