
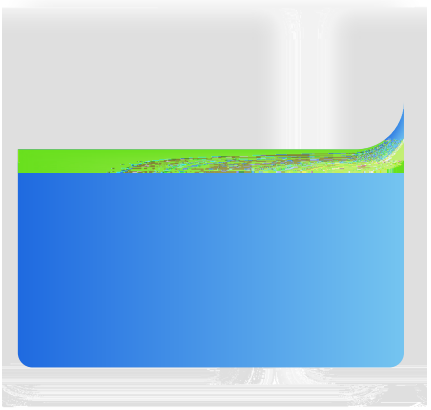


SS-160NS-260* LED

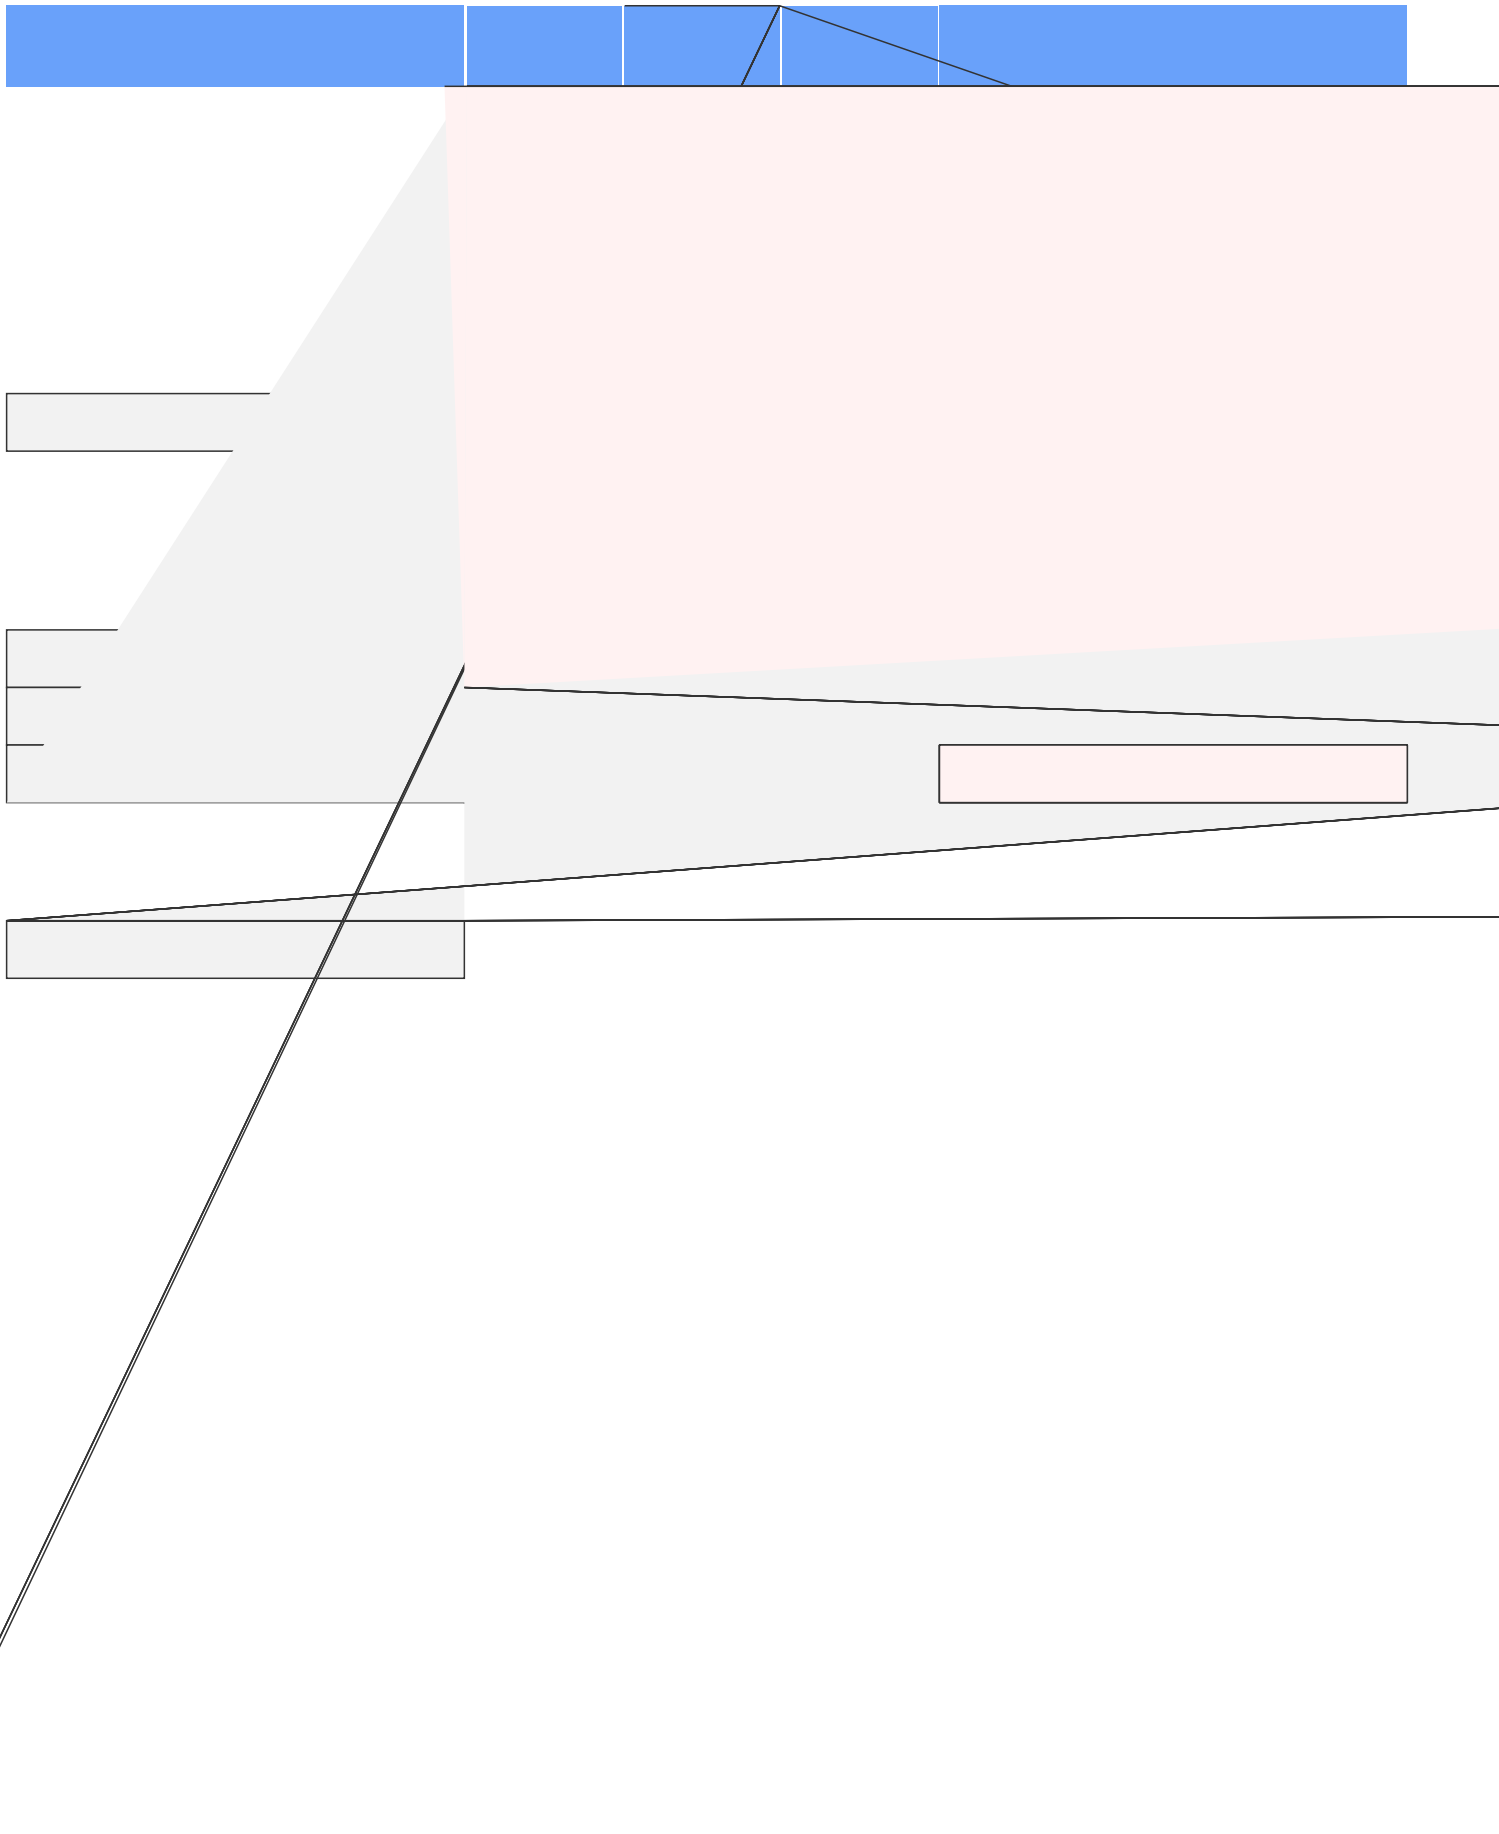

SS-160NS-260* LED

	≤ 85	50,000		
		MTBF	198,00	ac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
			90	
			5	85
			535g	
			192r	x x

25 LED

860

Hø₩ XBP n

S[illegible]-16[illegible]-260*[illegible]LED

Sb p ja &0 %a y# b "S" "p5) yyRLW" –•8èR) …# 0p 0 " V3 0 "" y 1v %p „1 B “ 5b` C & 0p 0 &8C…„"# ..."# R W

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

UL/cUL	UL8750	✓	
TUV	EN 61347-2-13:2014/A1:2017 EN 61347-1:2015 EN 62493:2015		
RCM	AS/NZS61347.2.13		
CCC	GB 19510.14-2009		
CE	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013		

EMI/EMS	/		
	FCC Part15: Subpart B; ANSI 63.4:2014	Class A	
	FCC Part15: Subpart B; ANSI 63.4:2014	Class A	
	IEC/EN 61000-3-2	Class C	
	IEC/EN61000-4-5	B	6kV 6kV
	IEC/EN 61000-4-12	B	6kV 6kV

ø₩P)CT Y'P& òlO..D &B!.8 3R 7u •X8HOav“ö • 3 p P c5 W4ö ƒ†D . O y”$ v%PD%c?à ..5v 1 vXC áiX7c Cb P v& 3ô #ue @ ô 7e ¿v v S5v uG`B ò– 6`/šq 1 1 /€/€/ /

SS-160NS-260* LED


SS-160NS-260* LED

Vs. /AOC

Dimming Window AOC Window

Vs. (Vin=200Vac)

Vs. (Vin=347Vac)

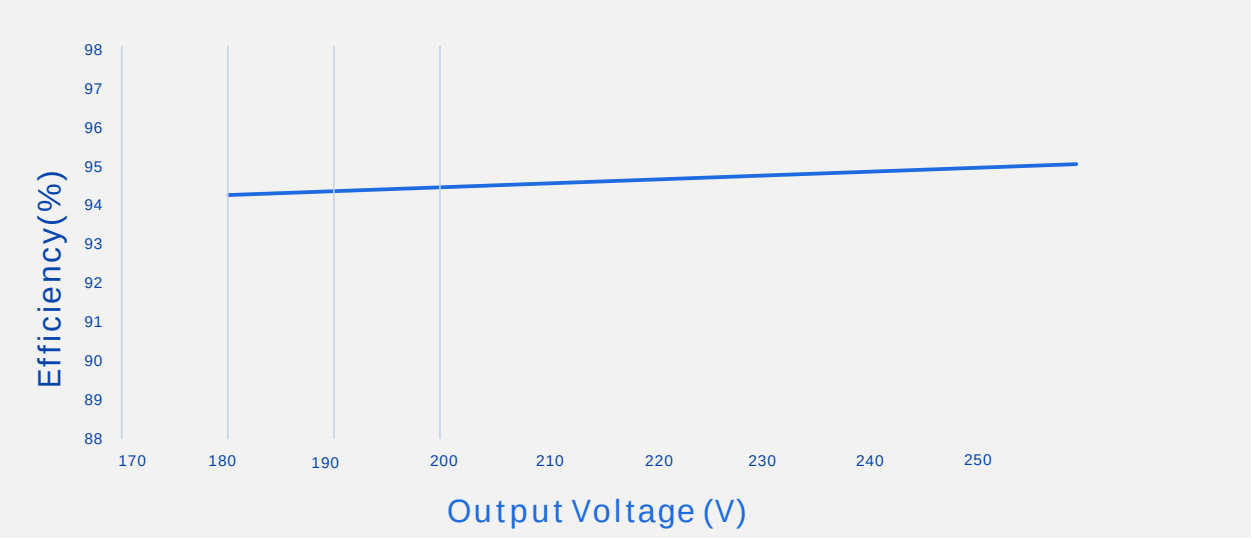

Vs. (Vin=480Vac)

Vs.

Vs. ρ ⌐ ∨ ρ ⅂ S ɹ ∨ □ × ㄴ ρ

SS-160NS-260* LED

Vs.

Vs.

Vs.

Vs.

SS-160NS-260* LED

		mm(In.)
	L3	174(6.85)
	W1	52.5(2.07)
	H	34(1.34)
	L1	192(7.56)
	L2	182.5(7.19)
	W2	32(1.26)

Tc	X	160(6.3)
Tc	Y	9.5(0.37)

1 LED ;
2 AC DC DIM / / :
10±2mm;

1　　,　　,　　704

2　　*　　Ě*　ě　　0ﻫﻲ　ﺵﺡ　　Ĩ　　ﺉ

2/ / /

GB 3873　83

1

RoHS

RoHS　　(2011/65/EU)　　2015/863/EU

1
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1　10
233
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
www.sosen.com

FS　　2Dî

V00		2024/01/23	