
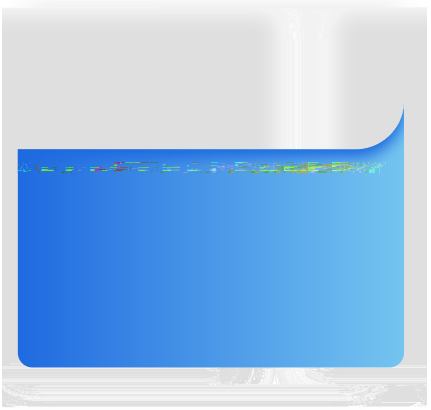


SS-320NS-260*　　LED

	200Vac		480Vac	
	180Vac		528Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			1.9A	200Vac
			380W	200Vac
				冷机启动

	347Vac/60Hz ,
	200-480Vac/60Hz
	200-480Vac

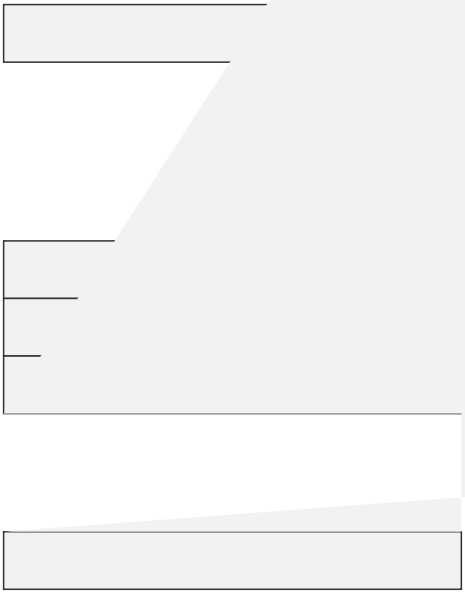


D

	25
	RH
	-65m

	UL8750
	EN 61347-2-13:2014/A EN 61347-1:2015 EN 62493:2015
	AS/NZS61347.2.13
	GB 19510.14-2009
	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011


EMI/EMS	/
	FCC Part15: Subpart B; ANSI 6
	FCC Part15: Subpart B; ANSI 63
	IEC/EN 61000-3-2
	IEC/EN61000-4-5
	IEC/EN 61000-4-12

1. EMC EMC
2. L/N / /

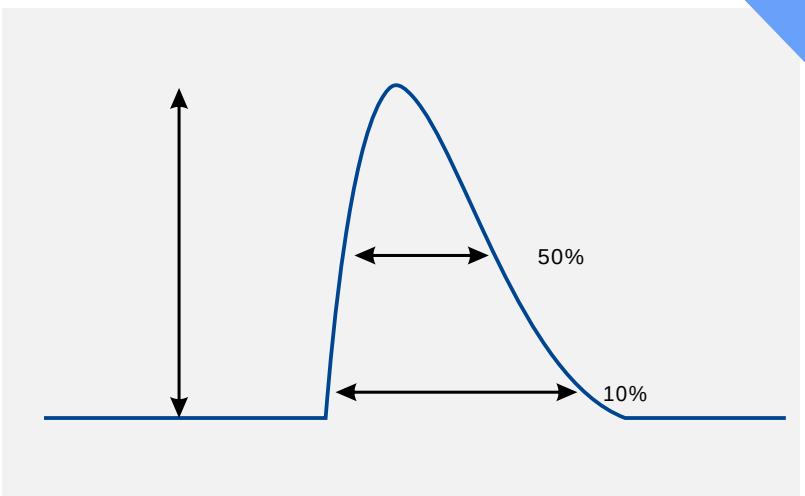


Vin		(@10%)	(@50%)
	60A	378uS	
347Va	110A		152uS
480Vac	0A	383uS	

Vs. /AOC

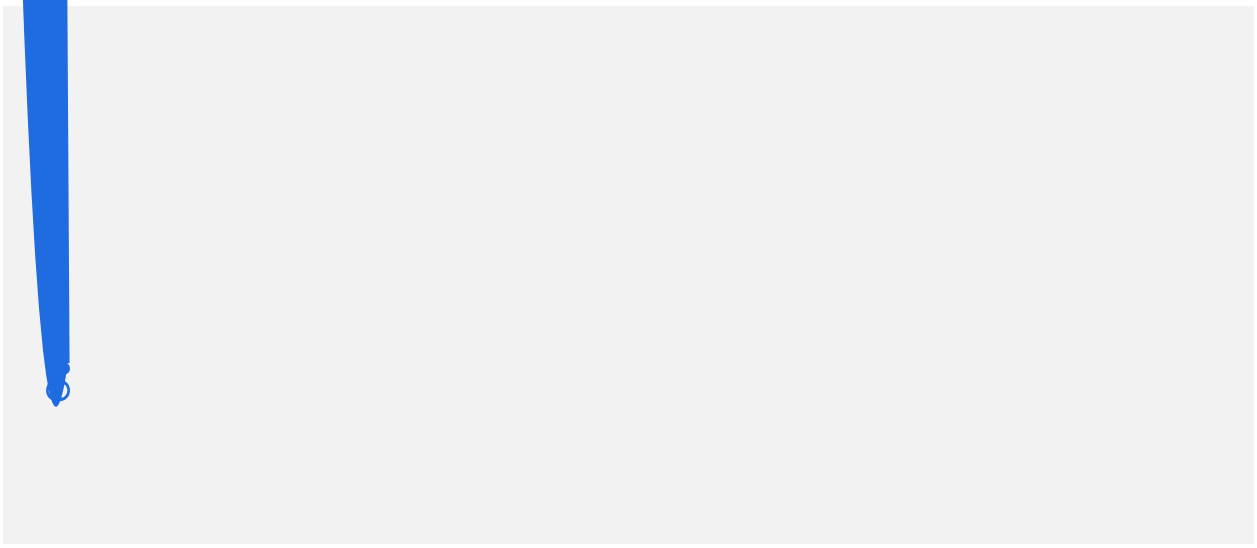


Glp plqj Zlqgrz DRF Zlqgrz□□□□

Vs. (Vin=200Vac)

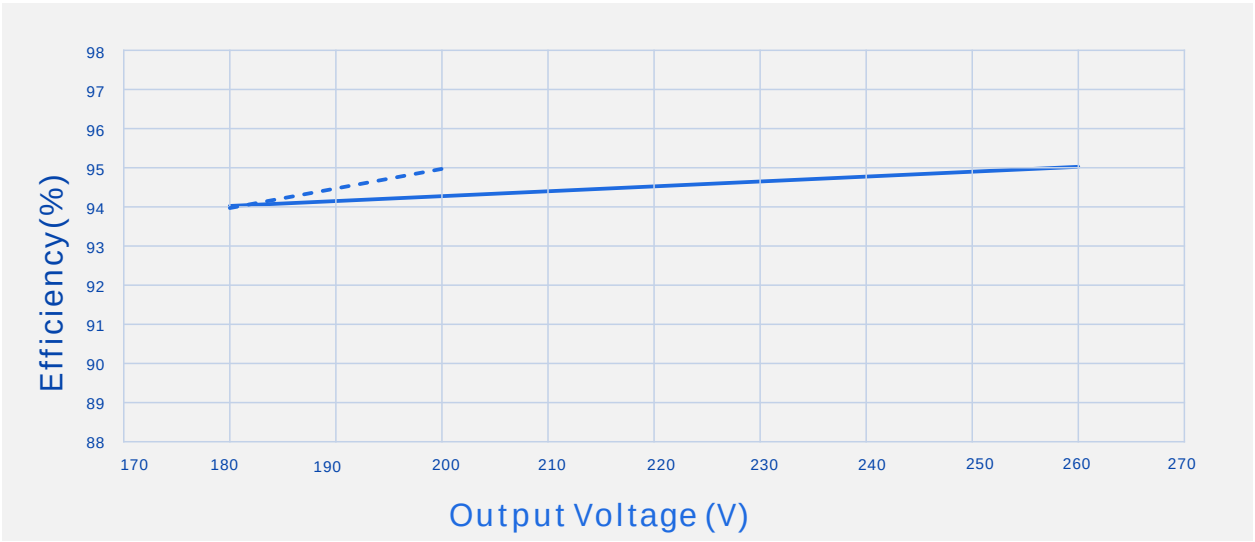


Io=1500mA Io=1230mA

Vs. (Vin=347Vac)

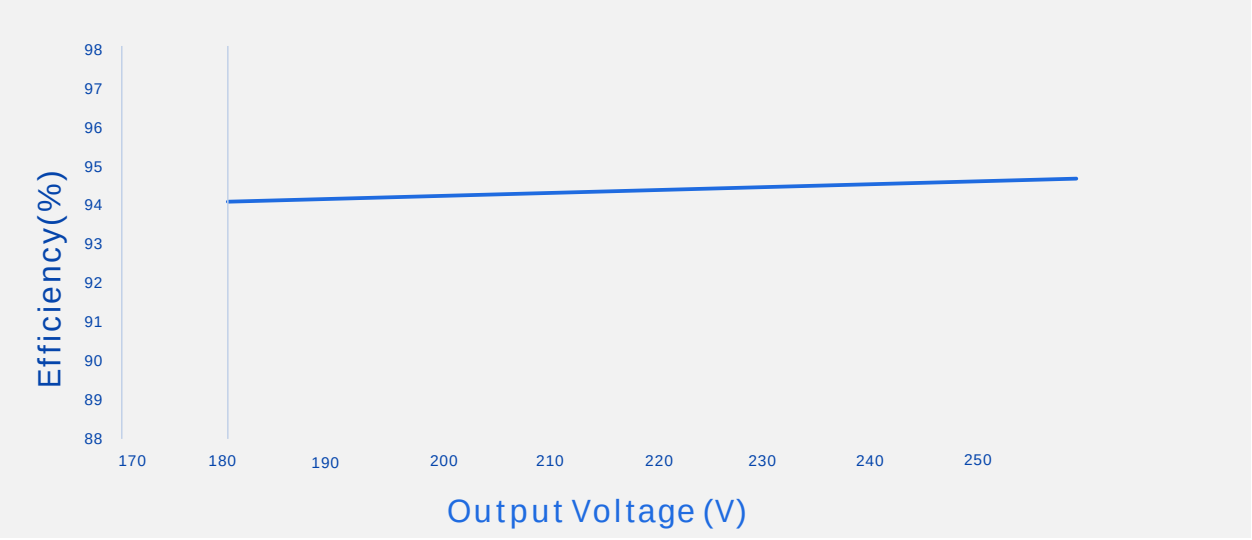

Vs. (Vin=480Vac)

Vs.



Vin=200Vac Vin=347Vac Vin=480Vac

Vs.



Vin=200Vac Vin=347Vac Vin=480Vac

Vs Б

Vs.

Vs.



SS-320NS-260*　　LED

1　　，　　，　704

2

3　　“　　”　“　　50　”　　380cm²
　　115cm³;　　LED

4

5　铝基板上LED+　LED-

6

7　LED

8　LED

9　　LED

-　　mm　　×　×　=445 × 300 × 153;

-　　24

-　　0.68kg　　17.16kg

-

　　GB 3873　83

　　1

RoHS

　　RoHS　(2011/65/EU)　　2015/863/EU

233　　86-755-29358800

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD　　1　10

V00		2024/01/23	
V01		2025/09/26	
V02		2026/01/04	

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1　10
233
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
www.sosen.com