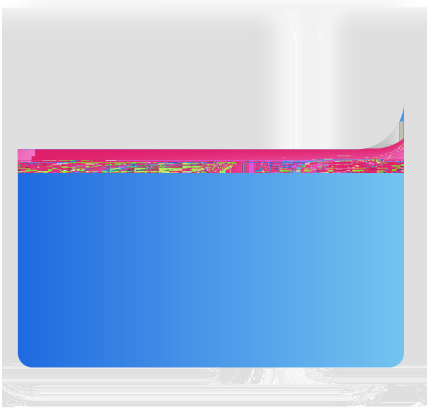



型号								

ÿØÿá ÞExif MM * ÿÛ C ÿÛ C ÿÀ ÿÄ ÿÄ ÿÚ ?ÿÓ(¢ŠÿÓ(¢Šÿ)ÿÙ


SS-200C 260* LED

BHD +

BHB


200W(A)-150W(B)-120W(C)
CW NW WW

200W(A)-150W(B)-120W(C)
CW NW WW

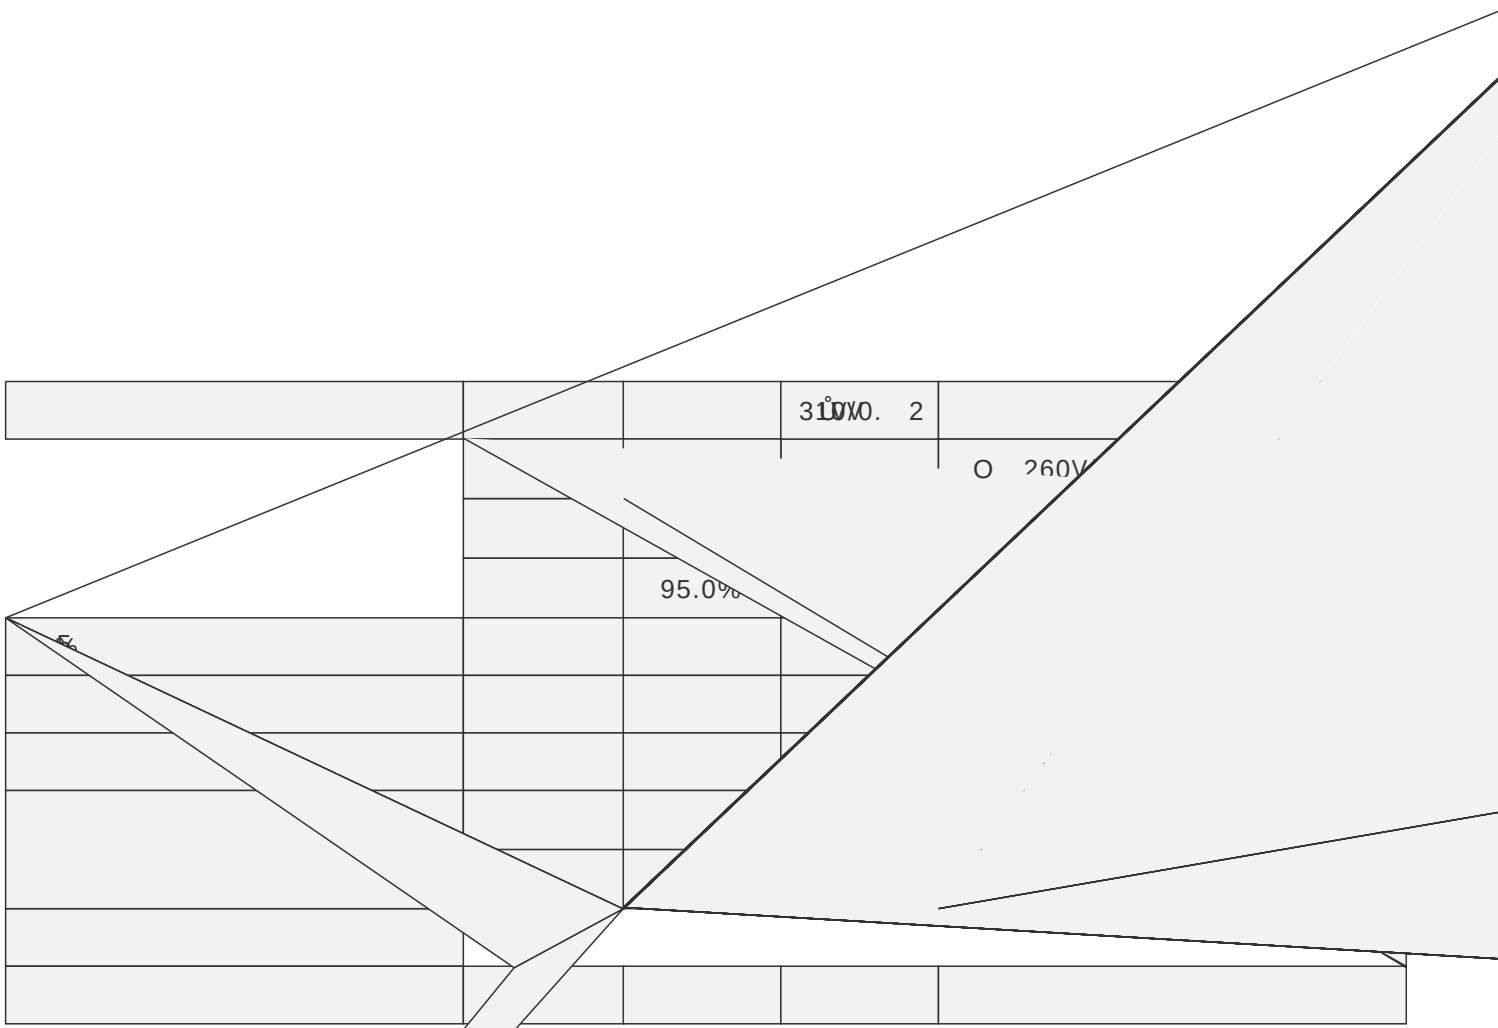
95.0%

		0V			


Tcase	-40			

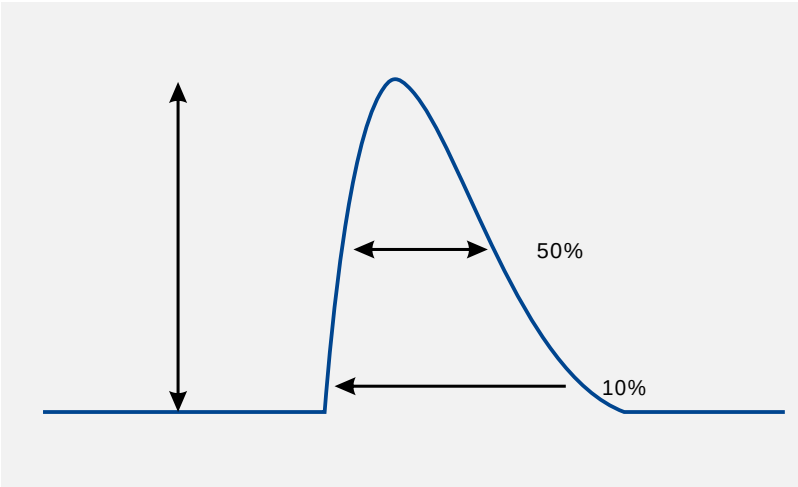
50%
10%

SS-2 LED

Vs. /AOC

Vs. (Vin=347Vac)

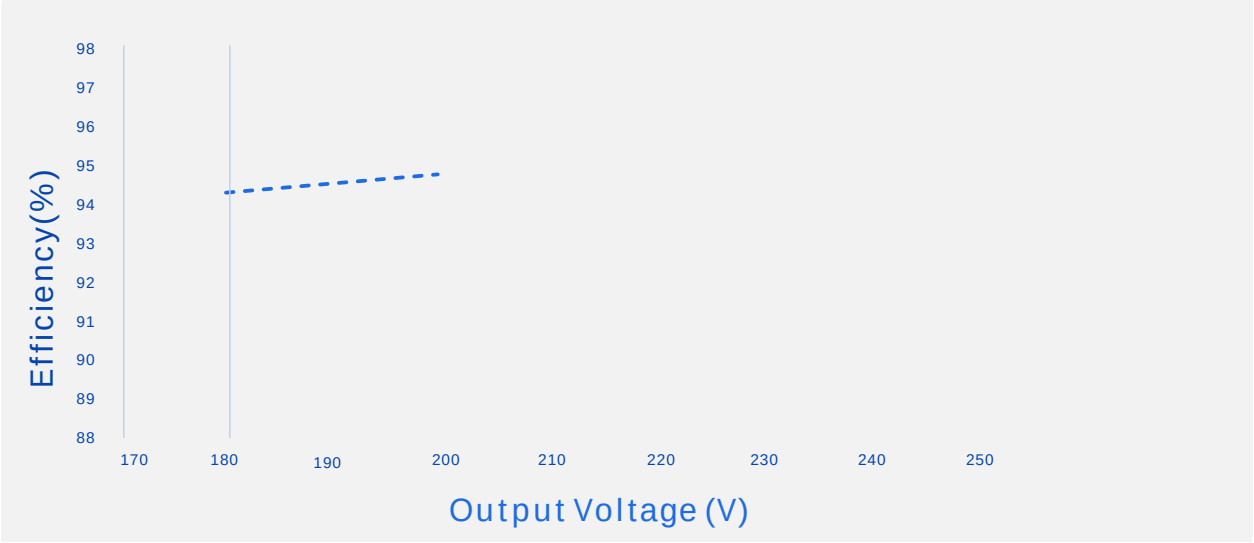

Vs. (Vin=480Vac)


Vs.

Vin=347Vac Vin=480Vac

Vs.

SS-200CNS-260* LED

Vs.

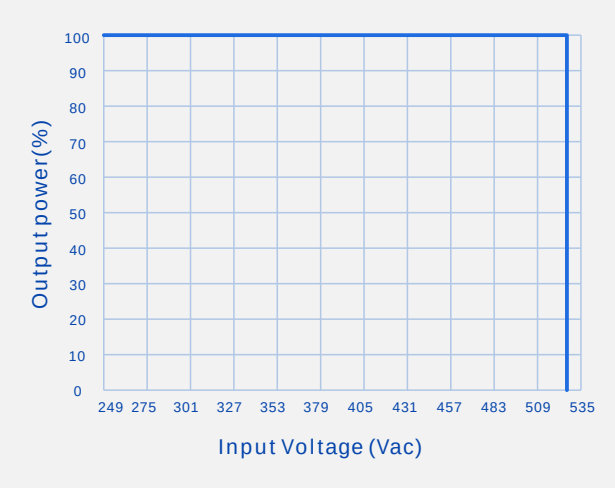


Vs.

377 V7˜ ‘Ω Ⅲ ⊘ƒ ’

Vs.

Vs.

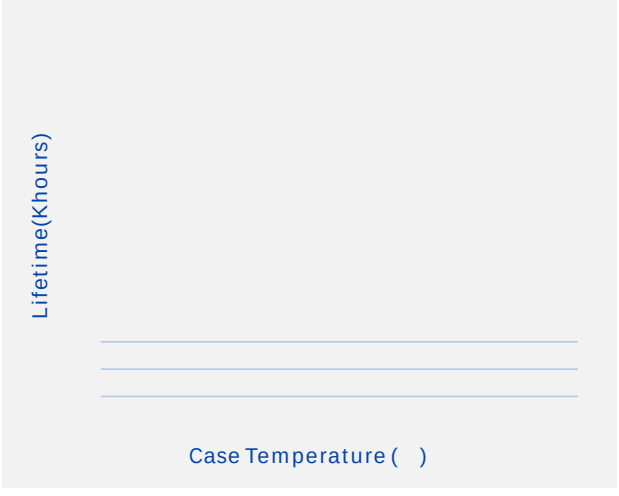

SS-200CNS-260* LED

		mm(In.)

1 LED ;
2 AC DC DIM / / :
43±5mm 10±2mm;

Dim Cab		

SS-200CNS-260*　　LED

V00　　2023/10/17