



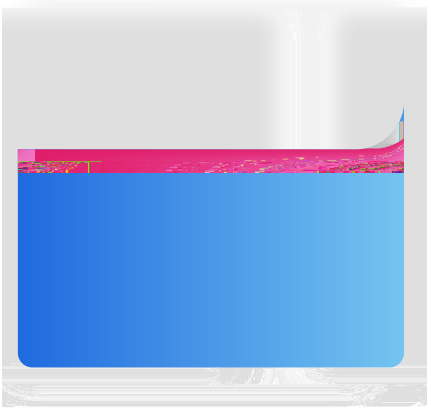


型号								


SS-120NS-260*　　LED

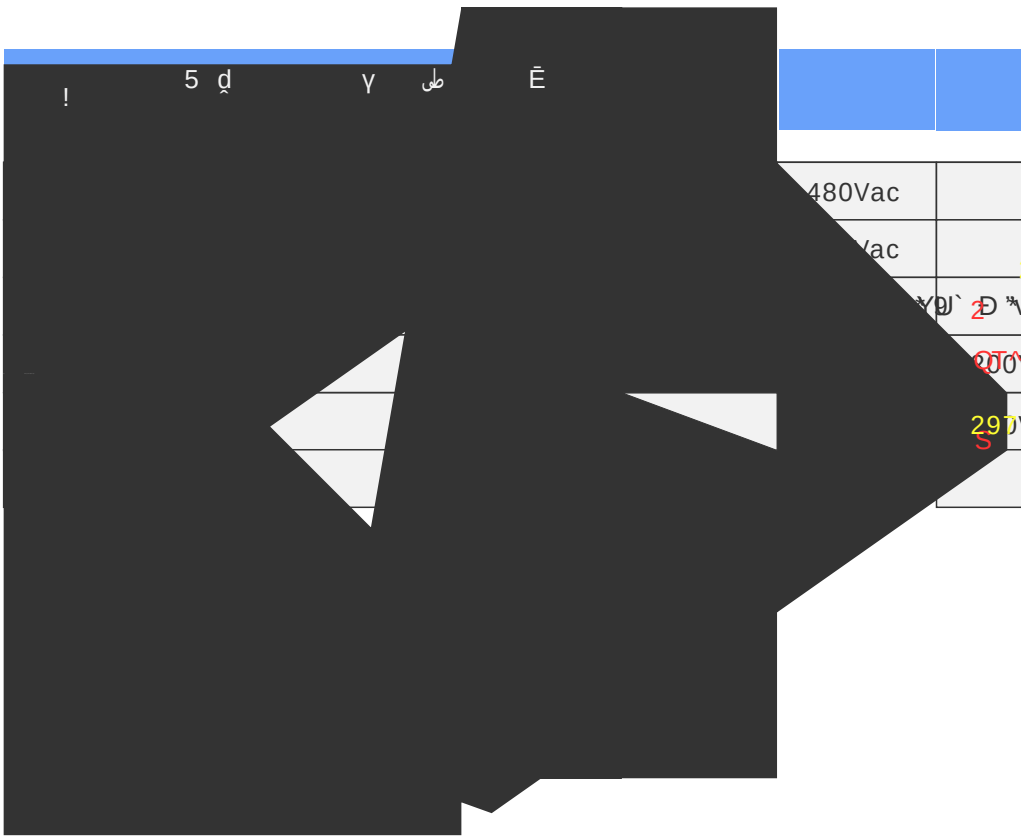

480Vac	
ac	
	00Vac
	0Vac

Q QVMs

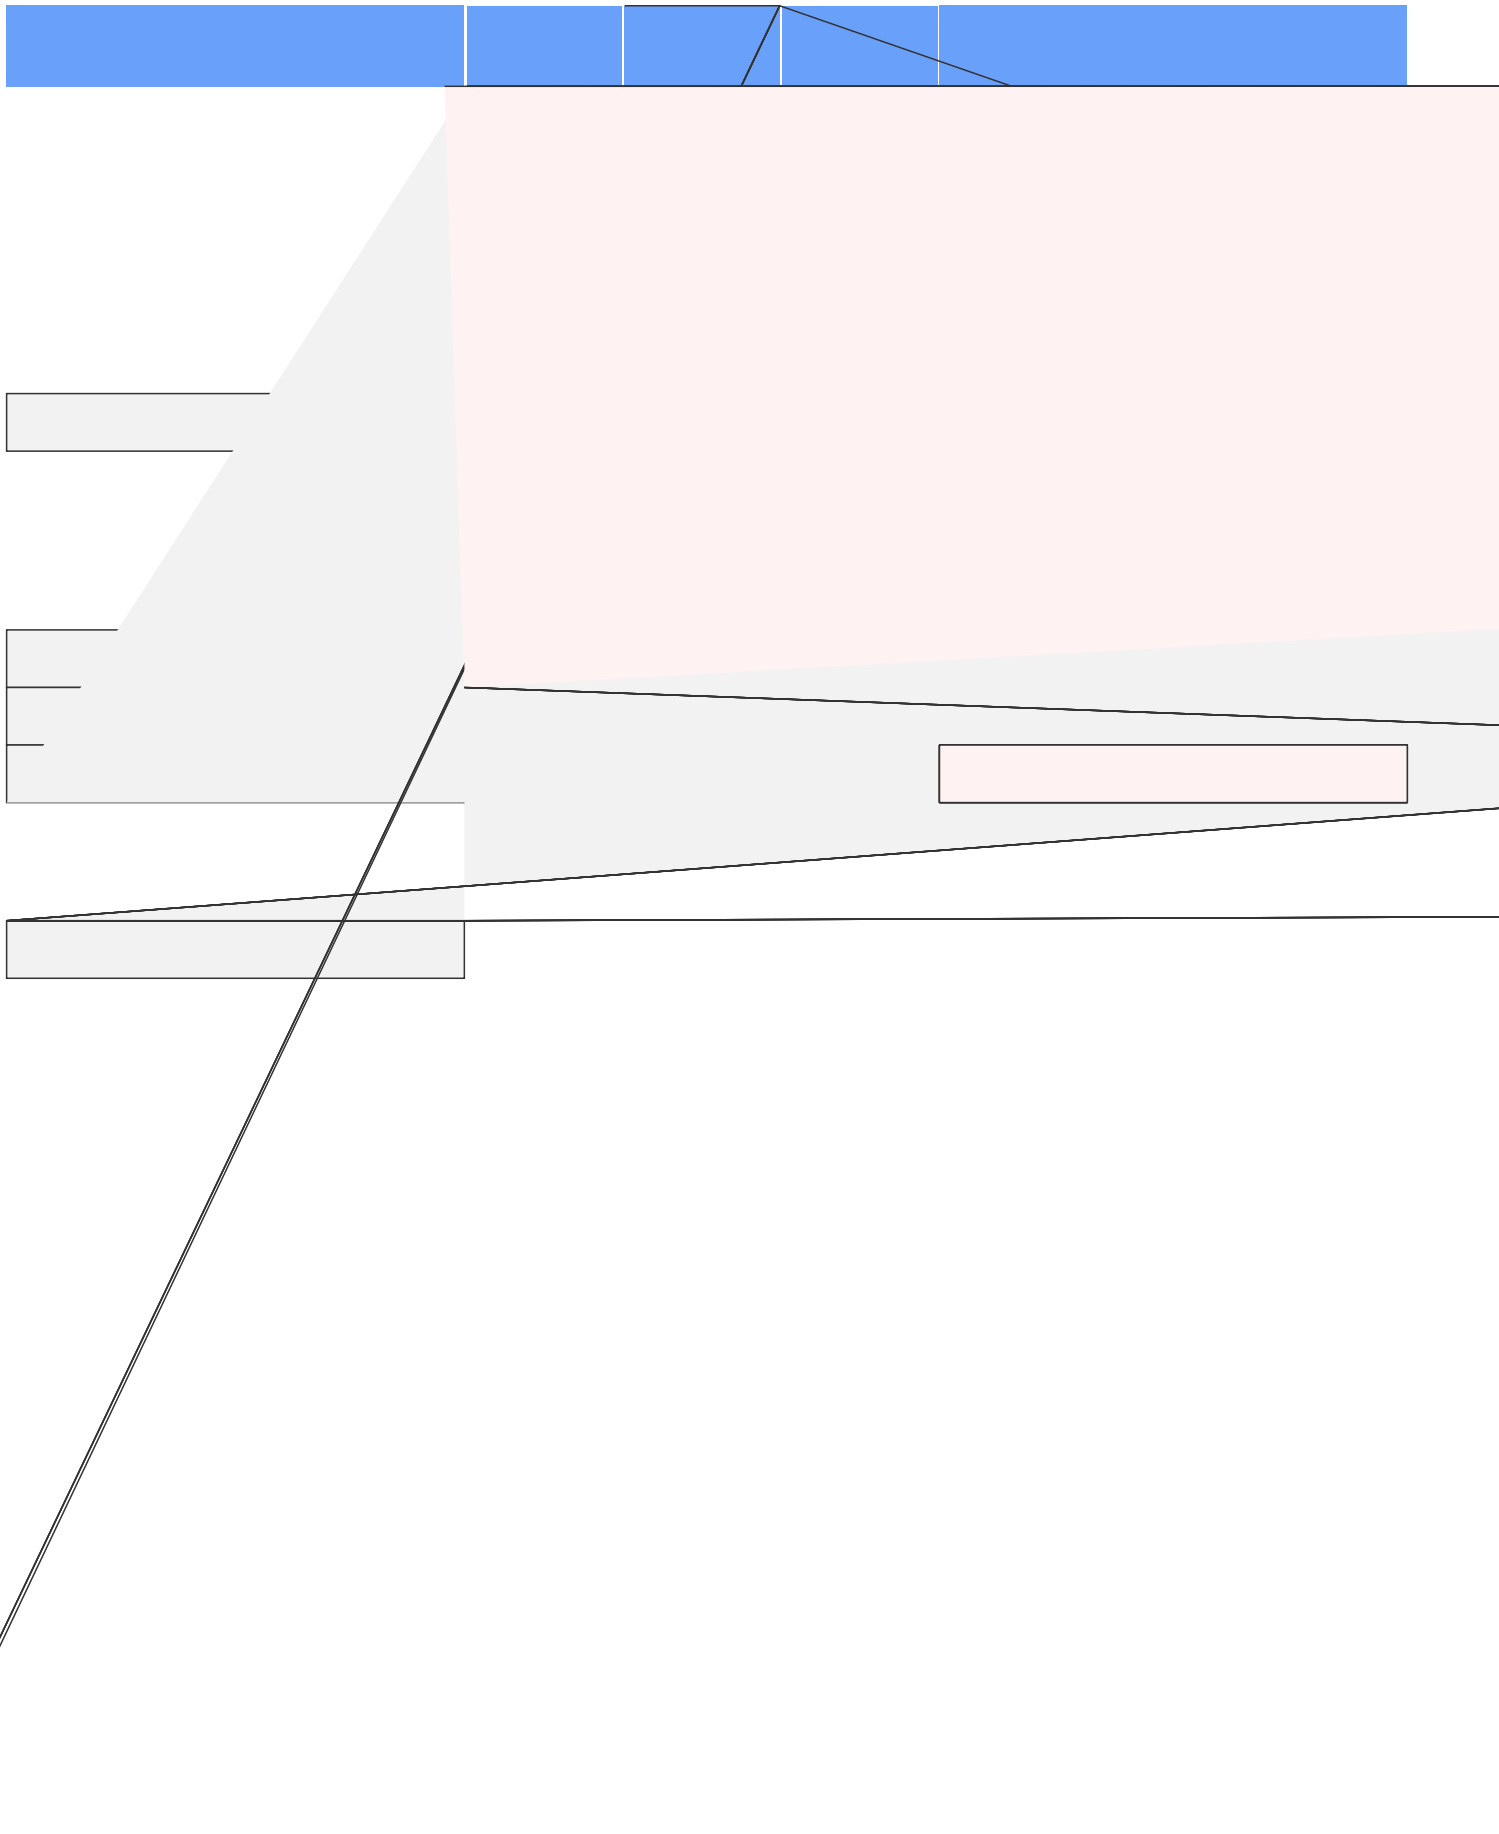




:

G> `
G>• 6g 0eB3dy”wÔe

S

	UL	
	2000Vac	
	2000Vac	
	2000Vac	
	500Vac	
	≥10MΩ	500Vdc
	≤0.1Ω	25A/1min
	≤0.75mA	480Vac

1. EMC EMC
2. L/N / /

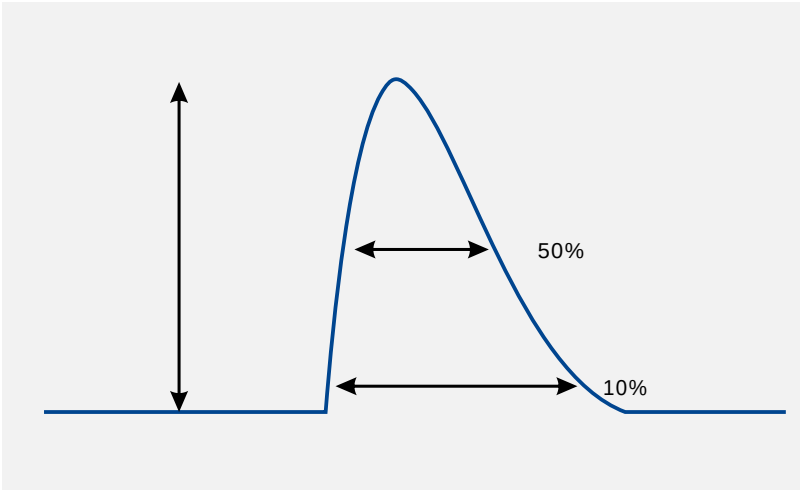

Vin		(@10%)	(@50%)
200Vac	71A	270uS	180uS
347Vac	95A	370uS	210uS
480Vac	120A	560uS	320uS


SS-120NS-260* LED

Vs. /AOC

Dimming Window AOC Window

Vs. (Vin=200Vac)

Vs. (Vin=347Vac)

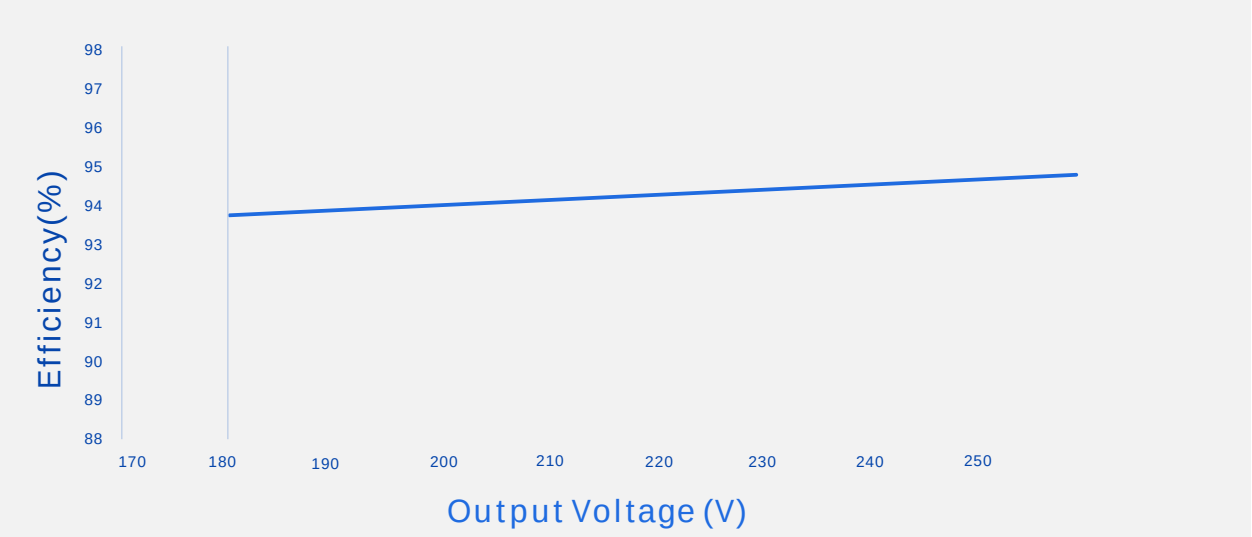

Vs. (Vin=480Vac)
